

# AEBI SUISSE

Handels- und Serviceorganisation



Netto-Line 2023



Unsere Filiale in 8450 Andelfingen im Bilg 14, direkt an der Autobahn A4, modern eingerichtete Werkstatt mit Ersatzteillager.




Unsere grosse Lagerhalle in Gampelen. Damit kurze Lieferzeiten möglich sind.



Grosses Verschleiss- und Ersatzteillager in Gampelen und Andelfingen. Unsere langjährigen Mitarbeiter beraten sie gerne.



Die Ausstellungen in Gampelen und Andelfingen sind 365 Tage für unsere Kunden und Interessenten, über den Raschhof Platanenhof, zugänglich.

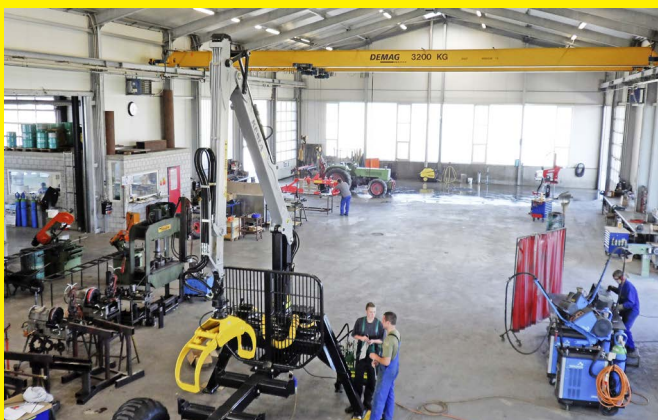

In unseren modern eingerichteten Werkstätten erledigen wir Reparaturen, Anpassungen, Aufbauten auf Fahrzeuge und bauen komplette Anlagen für Bewässerungen.



Aebi Suisse hat auch Interesse an ihrer gebrauchten Maschine. Besuchen sie unsere permanente Ausstellung in Gampelen und Andelfingen.

## Anbauspritze SAURO 801 X

**GASPARDO**

### SERIENAUSSTATTUNG

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 853 l / 800 l
- Frischwassertank/Handwaschtank: 104 l / 15 l
- 3-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 117 l / 20 bar
- Arbeitsbreite Gestänge: 12,0, 12,5 oder 15,0 m
- 4-fach-Filterssystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Man. Hangaugleich absteckbar in 5 Positionen
- Gestänge wahlweise mit mechanischer (12,0 und 12,5 m) oder hydraulischer Klappung (12,0 und 15,0 m), halbseite Klappung möglich

- 5 Teilbreiten
- Mechanische Höheneinstellung des Spritzgestänges mittels Winde
- 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt-Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Einspüleinrichtung
- Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Regelventile zur Bedienung zusammengefasst an der linken Seite
- Aufstieg zum Behälter links und rechts
- Gelenkwelle

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**SAURO 801, 12,0 m mech.** 0-365707  
(480 kg)

**SAURO 801, 12,5 m mech.** 0-366134  
(485 kg)

**SAURO 801, 12,0 m hydr.** 0-366438  
(540 kg)

**SAURO 801, 15,0 m hydr.** 0-366439  
(580 kg)

### Zubehör:

- Ansaugschlauch mit Filter 1-366300
- Abstellvorrichtung mit Rollen 1-366299
- Geräteprüfplakette 1-366294
- Kontinuierliche Tankinnenreinigung 1-366997
- 3-Fach Düsenträger 2-399109
- weitere Düsen:



## Anbauspritze TEKO 1000 X

**GASPARDO**

### SERIENAUSSTATTUNG

- Behälterinhalt: 1.100 Liter
- Nenninhalt: 1.000 Liter
- Frischwassertank: 104 Liter
- Handwaschtank
- 4-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 162 Liter, 20 bar
- 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- 4-fach-Filterssystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Gleichdruckarmatur
- Spritzgestänge mit 12 oder 15 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar und höhenverstellbar

- Einspülschleuse (Greenmix)
- Innenreinigung mit Rotationsdüsen
- Devio KIT zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Hydraulischer Hangausgleich
- Beleuchtung
- Gelenkwelle

### Optional für 15 m Arbeitsbreite

- Elektronische Bedienung Spraydos für Teilbreitenventile und Klappung
- Regelarmatur für geschwindigkeitsabhängige Dosierung

### NETTO-LINE SONDERPREISE


**TEKO 1000 X 12 m Remo** 0-366135  
(730 kg)

**TEKO 1000 X 15 m Remo** 0-366136  
(870 kg)

**TEKO 1000 X 15 m Bravo** 0-365706  
(880 kg)

### Zubehör:

- Kontinuierliche Tankinnenreinigung 1-366997
- Außenwascheinrichtung 1-369236
- Ansaugschlauch mit Filter 1-366300
- Hydrantenbefüllsatz 1-366301
- GPS-Geschwindigkeitssensor 1-368245
- Geräteprüfplakette 1-366294
- 3-Fach Düsenträger 2-399109
- weitere Düsen: auf Anfrage

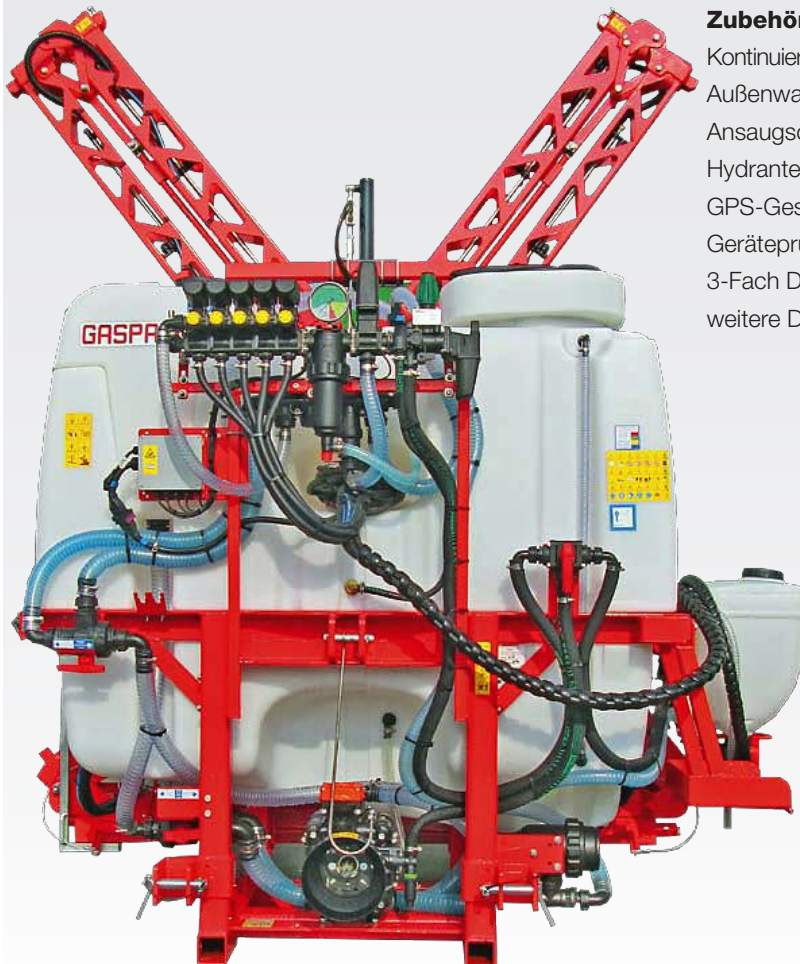

## Anbauspritze TEMPO 1201

# GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 1.298 l / 1.200 l
- Frischwassertank/Handwaschtank: 127 l / 15 l
- 4-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 162 Liter, 20 bar
- 4-fach-Filterssystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Zusatzrührwerk zuschaltbar
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 15 m oder 18 m
- Vollhydraulische Klappung per Spraydos inkl. halbseitiger Klappung
- Hydr. Hangausgleich: +/- 6,5°
- 5 Teilbreiten bei 15 m bzw. 7 Teilbreiten bei 18 m

- Hydraulische Höheneinstellung des Spritzgestänges
- Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenräger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt-Flachstrahldüse 120-04-POM 90% (montiert)
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch Müller Spraydos
- Einspüleinrichtung
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Werkzeugbox für Mittelverwahrung
- Gelenkwelle

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>TEMPO 1201 15m ISOBUS</b>	0-367028
(1.195 kg)	
<b>TEMPO 1201 18m ISOBUS</b>	0-367029
(1.245 kg)	
<b>TEMPO 1201 15m BRAVO</b>	0-366019
(1.195 kg)	
<b>TEMPO 1201 18m BRAVO</b>	0-366083
(1.245 kg)	

### Zubehör:

Schnellkuppeldreieck	1-366298
Abstellvorrichtung mit Rollen	1-366299
Ansaugschlauch mit Filter	1-366300
Hydrantenbefüllsatz	1-366301
Außenwascheinrichtung	1-369236
GPS-Geschwindigkeitssensor	1-368245
Geräteprüfplakette	1-366294
Externer Befüllanschluss	1-366301
4-fach ext. Düsenstock	1-366306
Adapter für Oberlenkerbock	1-366511
S-Box für Teilbreitenschaltung	1-368848
Multifunktions-Joystick	1-368849
Adapter auf GEKA-Schlauchanschluss für Hydrantenbefüllsatz	1-366302
Adapter Camlock 2"	1-366636
Kontinuierliche Tankinnenreinigung	1-366997



## Anbauspritze TEMPO ULTRA

**GASPARDO**

### SERIENAUSSTATTUNG

- Behälterinhalt/Nenninhalt:  
TEMPO ULTRA 21,0 m: 1.820 Liter/1.600 Liter  
TEMPO ULTRA 24,0 und 27,0 m: 2.180 Liter / 2.000 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 310 Liter / 20 Liter
- 5-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 249 Liter / 20 bar
- Arbeitsbreite Gestänge: 21,0 m-24,0 m-27,0 m
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Hydr. Hangausgleich und variable Geometrie
- Vollhydraulische Gestängepaketklappung, halbseitige Klappung
- Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gestänge

- Steuerung und Überwachung durch ISOBUS-Elektronik (ohne Terminal)
- Externer Befüllanschluss für Haupt und Frischwassertank
- 7 Teilbreiten bei 21,0 und 24,0 m, 9 Teilbreiten bei 27,0 m
- 3-fach Düsenräger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Einspüleinrichtung
- Bediencenter links manuell
- Aufstieg zum Behälter links
- Außenwascheinrichtung
- Integriertes Schnellkuppel-Dreipunkt-System
- Gelenkwelle
- Beleuchtung und Warntafeln
- Geschwindigkeitssignalkabel für Gerätesteckdose am Schlepper

### NETTO-LINE SONDERPREISE


<b>TEMPO ULTRA 1600 21m</b>	0-367030
<b>TEMPO ULTRA 1600 21m Pro</b>	0-367031
<b>TEMPO ULTRA 2000 24m</b>	0-367032
<b>TEMPO ULTRA 2000 24m Pro</b>	0-367033
<b>TEMPO ULTRA 2000 27m</b>	0-367034
<b>TEMPO ULTRA 2000 27m Pro</b>	0-367035

### Zubehör:

Abstellvorrichtung mit Rollen	1-368855
Ansaugschlauch mit Filter	1-366290
Adapter auf GEKA-Schlauchanschluss für Hydrantenbefüllsatz	1-366302
Adapter Camlock 2"	1-366636
GPS-Geschwindigkeitssensor	1-368245
Multifunktions-Joystick	1-368849
LED-Beleuchtungs-Kit für Gestänge	1-368850
S-Box Teilbreitenschaltg. 7/9 Teilbreiten	1-366517
Digitaler Drucksensor	1-369212
Negative Variable Geometrie	1-368854

### PRO. Version:

- Elektrisches Bediencenter
- Automatisches elektronisch gesteuertes Reinigungsprogramm
- Elektrische Rührwerkabschaltung
- Distance-Control I
- Digitale Tankanzeige
- Automatischer Befüllstopp bei Erreichen der Sollmenge

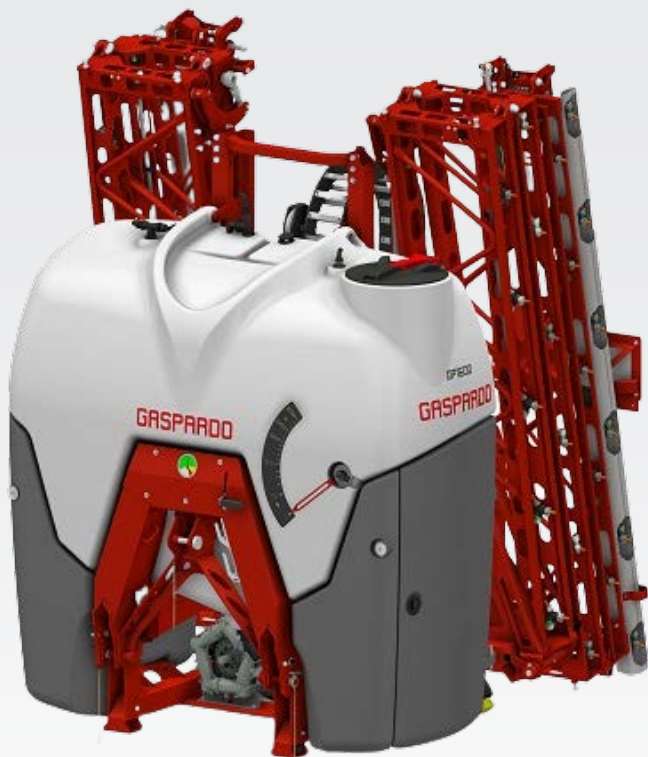

## Anhängespritze CAMPO 32 ISOBUS

# GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 3.200 l / 3.000 l
- Frischwassertank/Handwaschtank: 300 l / 20 l
- 6-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 262 Liter, 20 bar
- 4-fach Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels 2 Rotationsdüsen
- Zusatzrührwerk zuschaltbar, manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 21 m, 24 m, 27 m
- Vollhydraulische Klappung mit variabler Geometrie
- Hydr. Hangausgleich: +/- 14,5°
- Teilbreiten: 7 bei 21 m und 24 m, 9 bei 27 m
- Hydr. Parallelogrammführung des Spritzgestänges
- Hydr. Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten

- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch Müller ISO BUS
- Zugmaulobenanhängung für 40 mm Zugöse mit vollelektrischer Lenkdeichsel
- 2-Leitungs Druckluftbremsanlage mit Federspeicherfeststellbremse (BPW-Achse)
- Serienbereifung 340 / 85 R48 mit Kotflügel
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Einspüleinrichtung
- Gelenkwelle mit einseitigem Weitwinkel
- Vorbereitet für Homologation bis 40 km/h

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>CAMPO 32, 21m ISOBUS</b> (3.145 kg)	0-367036
<b>CAMPO 32, 24m ISOBUS</b> (3.475 kg)	0-367037
<b>CAMPO 32, 27m ISOBUS</b> (3.605 kg)	0-367038

### Zubehör:

Multifunktions-Joystick	1-366291
Ansaugschlauch mit Filter	1-366290
Hydrantenbefüllsatz	1-366292
Beleuchtungs-Kit für Gestänge	1-366293
Geräteprüf-Plakette	1-366294
Kugelpopf-Aufhängung K80	1-366307
Kontinuierliche Tankinnenreinigung	1-366998
Aussenwascheinrichtung	1-369614
Hydrantenbefüllsatz	1-366292
Isobus Grundausrüstung	1-366943
Digitale Füllstandsanzeige	1-366518
S-Box für Teilbreitenschaltung	1-366517
Software Track Leader II	1-366236
Software Section-Control	1-366237
D-GNSS Empfänger AG-200	1-369294
K Distance Control X ECU MIDI	1-369387
Joystick für Müller ISOBUS Terminal	1-366291

### Mögliche Terminals:

Isobus-Terminal Touch 800	1-367587
Isobus-Terminal Touch 1200	1-366638



## Anhängespritze CAMPO 44-65 ISOBUS

**GASPARDO**

### SERIENAUSSTATTUNG

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 4.450 l / 4.000 l bei Campo 44 bzw. 6.500 l/6.400 l bei Campo 65
- Frischwassertank/Handwaschtank: 480 l / 15 l
- 2 x 6-Kolben-Membran Pumpe: je 265 Liter, 20 bar
- 4-fach Filtersystem
- Behälterinnenreinigung mittels 2 Rotationsdüsen
- 3-fach Zusatzrührwerk, manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 24 m, 27 m und 30 m
- Vollhydraulische Klappung
- Hydr. Hangausgleich: +/- 14,5°
- Hydraulische Parallelogrammführung des Spritzgestänges
- Hydr. Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil,
- Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Neue Gestänge-Generation ALA900
- Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gest.

- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch Müller ISO Bus
- Display BASIC inkl. variabler Geometrie, Track Leader II, Section Control – Autom. Teilbreitenabschaltung, Distance Control I (hydraulische Gestängeführung für die Teilbreiten), Trail-Control zur Steuerung der Lenkachse
- Vollelektrische Lenkachse mit Serienbereifung 520/85 R38 und Kotflügel
- 2-Leitungs Druckluftbremsanlage mit Federspeicherfeststellbremse (BPW-Achse)
- Einspüleinrichtung
- Gelenkwelle, hydraulischer Stützfuß
- Kugelkopf-Untenanhängung K80
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Vorbereitet für Homologation bis 40 km/h
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>CAMPO 44 27m ISOBUS</b>	0-367276
<b>CAMPO 44 30m ISOBUS</b>	0-367040
<b>CAMPO 65 27m ISOBUS</b>	0-367041
<b>CAMPO 65 30m ISOBUS</b>	0-367042

### Zubehör:

Multifunktions-Joystick	1-366291
Ansaugschlauch mit Filter	1-366290
Hydrantenbefüllsatz	1-366292
Beleuchtungskit Gestänge	1-368864
Geräteprüfplakette	1-366294
Kontinuierliche Tankinnenreinigung	1-366998
Außenwascheinrichtung	1-369614

### Mögliche Terminals:

Isobus-Terminal Touch 800	1-367587
Isobus-Terminal Touch 1200	1-366638





## Mulchgerät BARBI



Für Traktore bis 45 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Universal-Dreipunktbock Kat. I (Brava 120-200) bzw. Kat. I und Kat. II (Brava 230-250)
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 140 mm, selbstreinigend
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Brava 230/250 mit spiralförmiger Anordnung der Werkzeuge
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>BARBI 100</b> (252 kg)	0-241553
<b>BARBI 120</b> (273 kg)	0-241554
<b>BARBI 140</b> (299 kg)	0-241555
<b>BARBI 160</b> (318 kg)	0-241556
<b>BARBI 180</b> (334 kg)	VO027419
Umbaukit hydr. Verschiebung	1-249033
Satz Gleitkufen	1-136742
Signalisationstafeln	1-135675



## Mulchgerät BRAVA

Für Traktore bis 80 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Universal-Dreipunktbock Kat. I (Brava 120-200) bzw. Kat. I und Kat. II (Brava 230-250)
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 140 mm, selbstreinigend

- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Brava 230/250 mit spiralförmiger Anordnung der Werkzeuge
- CE Schutzvorrichtungen, Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>BRAVA 120 starr</b> (352 kg)	0-136611
<b>BRAVA 140 mech.</b> (435 kg)	0-136614
<b>BRAVA 160 mech.</b> (458 kg)	0-136615
<b>BRAVA 180 mech.</b> (489 kg)	VO027418
<b>BRAVA 200 mech.</b> (523 kg)	0-241590
<b>BRAVA 230 mech.</b> (620 kg)	0-365811
<b>BRAVA 250 mech.</b> (650 kg)	VO027248
Umbaukit hydr. Verschiebung	1-249035
Satz Rechen bis Brava 200	1-152808
Satz Gleitkufen	1-136742
Signalisationstafeln	1-135675
V-Spiegel verzinkt inkl. Montage	1-365729
Beleuchtung ohne Halterung	2-398352
Beleuchtungshalterung	1-369613



## Mulchgerät BELLA FH

**MASCHIO**

Für Traktore bis 80 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Doppelter Universal-Dreipunktbock inkl. Satz Unterlenkerbolzen Kat. I und Kat. II für Frontanbau mit mechanischer Seitenverschiebung 400 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit Durchtrieb und integriertem Freilauf für Zapfwelle 1.000 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Vordere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 170 mm mit Federstahlabstreiferschiene, geschraubte Lagerung
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>BELLA FH 135 mech</b> (469 kg)	0-136618
<b>BELLA FH 155 mech</b> (485 kg)	0-136619
<b>BELLA FH 170 mech</b> (529 kg)	0-136620
<b>BELLA FH 190 mech</b> (560 kg)	0-136621
<b>BELLA FH 210 mech</b> (584 kg)	0-136622
Satz Gleitkufen	1-136756
Umbaukit hydr. Verschiebung	1-249035
Signalisationstafeln	1-135675
V-Spiegel verzinkt inkl. Montage	1-365729
Beleuchtung ohne Halterung	2-398352
Beleuchtungshalterung	1-369611



**MASCHIO**

## Mulchgerät GIRAFFA M

Für Traktore bis 50 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Universal-Dreipunktbock Kat. I (BRAVA 120-200) bzw. Kat. I und Kat. II (BRAVA 230-250)
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 170 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>GIRAFFA M 120</b> (365 kg)	0-250585
<b>GIRAFFA M 140</b> (392 kg)	0-250586
<b>GIRAFFA M 160</b> (413 kg)	0-250587
<b>GIRAFFA M 180SE</b> (445 kg)	0-366549
Signalisationstafeln	1-135675



## Mulchgerät TIGRE



Für Traktore bis 140 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Universal-Dreipunktbock Kat. II mit mechanischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für 540 UpM
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Stützwalze Ø 170 mm mit Federstahlabstreifschiene
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>TIGRE 230</b> (770 kg)	0-152761
<b>TIGRE 250</b> (840 kg)	0-152762
<b>TIGRE 280</b> (885 kg)	0-152763
<b>TIGRE 300</b> (925 kg)	0-152764
Satz Gleitkufen	1-366059
Umbaukit hydr. Verschiebung	1-249053
Leitblech u. Abstreifer	1-367470
Signalisationstafeln	1-135675
V-Spiegel verzinkt inkl. Montage	1-365729
Beleuchtung ohne Halterung	2-398352
Beleuchtungshalterung	1-369613




## Mulchgerät BISONTE

Für Traktore bis 140 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Doppel-Dreipunktbock Kat. II mit hydraulische Verschiebung ca. 400 mm
- Getriebe 1000 UpM mit integriertem Freilauf und aufgelöstem Antriebsstrang mit seitlicher Gelenkwelle, 5 Keilriemen
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vorderer Steinschutz mit Ketten, seitliche Gleitkufen

- Stützwalze Ø 170 mm mit Federstahlabstreifschiene
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Rotor Arbeitsdurchmesser 438 mm
- Mulchgutablage wahlweise vor oder hinter der Walze
- PVC-Schutz
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>BISONTE 220</b> (832 kg)	0-136290
<b>BISONTE 250</b> (888 kg)	0-136291
<b>BISONTE 280</b> (944 kg)	VO024122
<b>BISONTE 300</b> (995 kg)	VO027420
Verschleissblech	1-367471
Signalisationstafeln	1-135675
V-Spiegel verzinkt inkl. Montage	1-365729
Beleuchtung ohne Halterung	2-398352
Beleuchtungshalterung	1-369611



## Mulchgerät BUFALO




Für Traktore bis 200 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Doppelter-Dreipunktbock Kat II-III mit hydraulischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe für 1000 UpM mit integriertem Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneide
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ 14
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 220 mm, selbstreinigend
- Eingeschweisstes Verschleissblech
- Gleitkufen
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Spiralförmig angeordnete Werkzeuge
- CE-Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>BUFALO 250</b> (1.190 kg)	0-365614
<b>BUFALO 280</b> (1.285 kg)	VO027421
<b>BUFALO 300</b> (1.375 kg)	0-365616
Federkit für Frontanbau	1-365644
Signalisationstafeln	1-135675
V-Spiegel verzinkt inkl. Montage	1-365729
Beleuchtung ohne Halterung	2-398352
Beleuchtungshalterung	1-369611

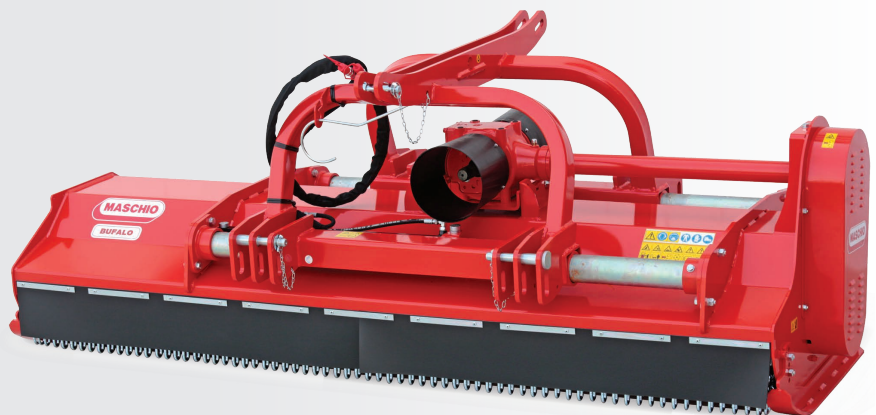

## Grossflächenmulcher GEMELLA

Für Traktore bis 300 PS

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>GEMELLA 620 Kufen u. Walze</b>	0-366079
<b>GEMELLA 620 Kufen u. Stützräder</b>	0-366080
Verschleissbleche mit Gegenschneide	1-241617
Signalisationstafeln	1-135675

### SERIENAUSSTATTUNG

- Universal-Dreipunktbock, Kat. II/III,
- Hauptgetriebe 1000 UpM
- Seitengetriebe mit Freilauf
- Messerausstattung Y-Messer Typ „03“
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Untere Gegenschneide
- Vier schwenkbare Laufräder 10.0/80-12
- Gleitkufen
- Hydr. Ein- und Ausklappung
- Beleuchtung und Warntafelset
- Transportbreite 2,40 m
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



## Universalhäcksler TORNADO

Für Traktore bis 150 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Universaldreipunktbock Kat. II, verschiebbar
- Eingang-Ölbad-Getriebe für 540 UpM mit Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Untere Gegenschneide
- Y-Messer Typ „05“
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 200 mm mit Federstahlabstreifschiene
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

**TORNADO 280 mit Walze** 0-241621

**TORNADO 280 mit Räder** 0-241622

Umbaukit hydr. Verschiebung 1-249058


Satz schwenkbare Räder.

Beipack M 1-136807

Verschleißblech mit oberer

Gegenschneide 230 1-136812

Signalisationstafeln 1-135675

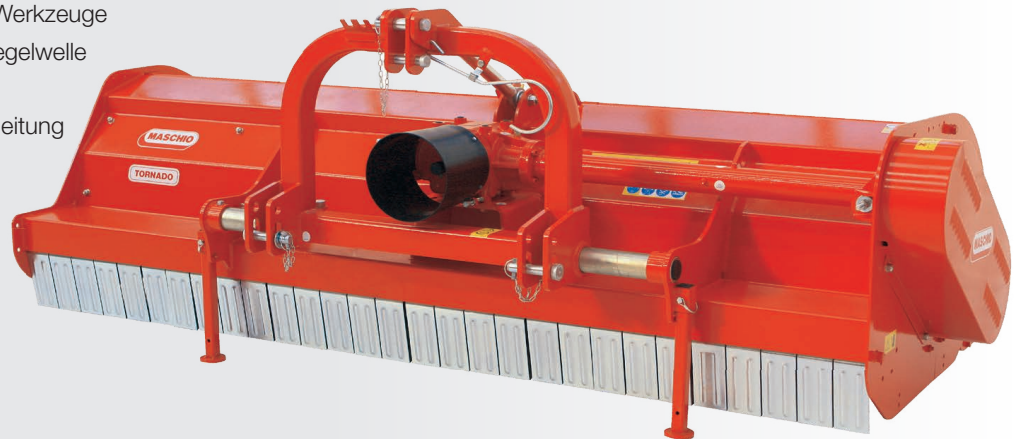

## Mulchgerät GIRAFFA XL



Für Traktore bis 110 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Universal-Dreipunktbock Kat. II u. III mit Pendelgelenk zur optimalen Geräteführung mit Anfahrerschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung von +90° bis -65°
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm selbstreinigend
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Rotor Ø 410 mm
- 2 seitliche Gleitkufen als Gehäuseschutz
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>GIRAFFA XL 160</b> (690 kg)	0-136659
<b>GIRAFFA XL 185</b> (745 kg)	0-136660
<b>GIRAFFA XL 210</b> (776 kg)	0-136661
<b>Version SE mit aussenliegendem Getriebe</b>	
<b>GIRAFFA XL 160 SE</b> (695 kg)	0-241604
<b>GIRAFFA XL 185 SE</b> (750 kg)	0-241605
<b>GIRAFFA XL 210 SE</b> (781 kg)	0-241606
Mehrpreis Weitwinkel-Gelenkwelle	1-136787
Verschleißbleche mit Gegenschneide 160	1-249041
Verschleißbleche mit Gegenschneide 185	1-249042
Verschleißbleche mit Gegenschneide 210	1-249043
Signalisationstafeln	1-135675



## Mulchgerät GIRAFFA XXL

Für Traktore bis 200 PS

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>GIRAFFA XXL 210</b> (1104 kg)	0-257476
<b>GIRAFFA XXL 230</b> (1138 kg)	0-257477
<b>GIRAFFA XXL 260</b> (1189 kg)	0-257478
Signalisationstafeln	1-135675
V-Spiegel verzinkt inkl. Montage	1-365729

### SERIENAUSSTATTUNG

- Universal-Dreipunktbock Kat. II/III mit integriertem Anfahrerschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, selbstreinigend
- Seitliche Gleitkufen
- 2 Gegenschneiden
- Walterscheid-Gelenkwelle mit beidseitigem Weitwinkel
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Eingeschweisstes Verschleißblech
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



## Böschungsmäher CRISTINA



### NETTO-LINE SONDERPREISE

**CRISTINA 510** 0-257487

#### Zubehör

Heckenschere 1,6 m Geäst bis 2,5 cm 1-361166

### SERIENAUSSTATTUNG

Für Traktore mit 45-60 PS, Anbaukategorie 2

- Gewicht 630 kg, Auslegerlänge 5,05 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Elektrische Bedienung über Joystick
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Ölkühler, Mechanische Anfahrtsicherung, Gelenkwelle, Beleuchtung, Mulchkopf, Arbeitsbreite, 1,00 m mit Hammer
- 3-Punkt Stabilisierung für Unterlenker



### SERIENAUSSTATTUNG

Für Traktore von 25 - 40 PS

- Anbaukategorie I und II
- Auslegerlänge 3,8 m
- Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe
- 75 Liter Hydrauliköl
- 540 UpM
- Mechanische Anfahrtsicherung
- Mulchkopf, 0,9 m Arbeitsbreite mit Y-Messern Typ „03“

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**MARGHERITA 380** 0-366550

#### Zubehör

Heckenschere 1,6 m Geäst bis 2,5 cm 1-361166



## Böschungsmäher MARGHERITA



## Doppelpleuel-Mähwerk ( Zahn/Klinge )

### SERIENAUSSTATTUNG

- Universal-Dreipunktbock, Kat. I
- Mähsystem aus zwei beweglichen Teilen (Zahn/Klinge) Rahmen mit verstellbarer Kupplungsvorrichtung
- Sicherheitssystem

- Mähbalkenschutz
- Schwadbrett
- Zusatzmesser
- Gelenkwelle
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**FIORE 175** hydr. Standard 0-362598

**FIORE 205** hydr. Standard 0-362599

**FIORE 235** hydr. standard 0-362600

**FIORE 175** hydr. gesch. Fingern 0-362605

**FIORE 205** hydr. gesch. Fingern 0-362606

**FIORE 235** hydr. gesch. Fingern 0-362607

**FIORE 175** hydr. selbstschärf. 0-362612

**FIORE 205** hydr. selbstschärf. 0-362613

**FIORE 235** hydr. selbstschärf. 0-362614



## Böschungsmäher KATIA



### NETTO-LINE SONDERPREISE

**KATIA 550** 0-257496

**KATIA 650** VO020037

Heckenschere 1.8 m für Geäst bis 5.0 cm 1-361167

Heckenschere 2.0 m für Geäst bis 10 cm 1-361168

### SERIENAUSSTATTUNG

- Für Traktore mit 70-90 PS (Katia 550) bzw. 90-110 PS (Katia 650)
- Dreipunkt-Anbau Kat. II
- Gewicht 790 kg (Katia 550) bzw 880 kg (Katia 650)
- Auslegerlänge 5,50 bzw. 6,50 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Ölkühler
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Hydraulische Anfahrssicherung
- Gelenkwelle
- Beleuchtung
- Elektrisch-proportionale Steuerung über Joystick
- Auflagedruckregelung für Mulchkopf
- 3-Punkt-Stabilisierung für Unterlenker
- Mulchkopf, Arbeitsbreite 1,25 m mit Hammer





## Anbaupflug UNICO S Passo 3+

**GASPARDO**

### SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat. II
- Drehwelle Ø 90 mm
- Starker Rahmen 110x110x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm
- Streifenkörper MP4-N
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Breites Pendeltastrad 320/60 mit Dämpfer
- Schnittbreitenverstellung mechanisch 30-35-40-45
- Universalvorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- 3x DW Anschluss am Schlepper erforderlich
- mit M5 Scharsystem (geteiltes Paar)

### Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**UNICO S Passo 3+**

VO027422



## Anbaupflug UNICO M3+ und 4 NE



Für Traktore bis 130 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

#### UNICO M3+ und 4 Schar NE

- Dreipunktbock Kat. II
- Drehwelle 100 mm Ø
- Starker Rahmen 120x120x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95/105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung in Stufen
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

#### Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Körperabstand 95 /105 mm

#### Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30-55
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch

#### Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenkzylinder Serie

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>UNICO M PASSO 3+</b>	0-365820
<b>UNICO M VARIO 3+</b>	0-365826
<b>UNICO M PASSO 3+ NSH</b>	0-365832
<b>UNICO M VARIO 3+ NSH</b>	0-365838
<b>UNICO M PASSO 4 NE</b>	0-365821

### Zubehör:

Vorderfurcheneinstellung hydr	1-373860
Streifenkörper Paar, Mehrpreis	1-373924
Langer Vollkörper, Mehrpreis (Paar)	1-367902
Minderpreis, ohne Universalschäler, Paar	1-373925
Seitliches Pendeltastrad 320/60, Mehrpreis	1-373920
Nachlfd. Pendeltastrad 320/60, Mehrpreis	1-373921
Kombi- Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis	1-373922
Hydr. Tiefeneinst. zum Kombi-Pad mit Dämpfer	1-373923
Anbaulaschen Kat. III	
Einlegehände (Paar)	1-373844
Mais Vorschäler, Paar für Unico S-M	1-373835
Scheibensech (Paar)	1-373841
Scheibensech Non-Stop mit Feder	1-373842
Anlagensech, Paar	1-373859
Anlagenerhöhung, Paar	1-373845
Paar Streichblechverlängerungen für Vollkörper	1-373843
Beleuchtung mit Warntafeln für Unico	1-373856
Mittelmehram für Packer hydraulisch entkoppelbar	1-373857
Druckspeicher für Packerarm	0-367277
Mehrpreis M5 Scharsystem, p. Paar	1-369404

### Erweiterungskörper ohne Vorschäler:

Erweiterungskörper M Passo d95 Vollkörper	1-373846
Erweiterungskörper M Vario	1-373847
Erweiterungskörper M Passo Non-Stop d95 Vollkörper	1-373851
Erweiterungskörper M Vario Non Stop d95 Vollkörper	1-373853



## Anbaupflug UNICO M 4+



Für Traktore bis 180 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

#### UNICO 4+:

- Dreipunktbock Kat. III-N
- Drehwelle Ø 120 mm
- Starker Rahmen, 120x120x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 / 105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfucheneinstellung mechanisch
- Rahmenschwenkzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Anlageerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Universalvorschäler

#### PASSO


- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

#### VARIO

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30-55

#### Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch

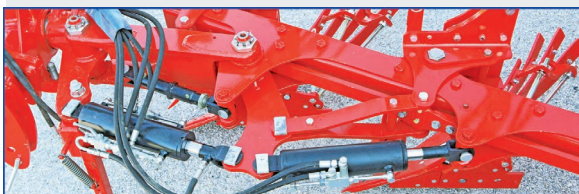

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>UNICO M PASSO 4+</b>	0-365822
<b>UNICO M VARIO 4+</b>	0-365828
<b>UNICO M PASSO 4+ NSH</b>	0-365836
<b>UNICO M VARIO 4+ NSH</b>	0-365837

Vorderfurcheneinstellung hydr	1-373860
Streifenkörper Paar, Mehrpreis	1-373924
Langer Vollkörper, Mehrpreis (Paar)	1-367902
Minderpreis, ohne Universalschäler, Paar	1-373925
Seitliches Pendeltastrad 320/60, Mehrpreis	1-373920
Nachfhd. Pendeltastrad 320/60, Mehrpreis	1-373921
Kombi-Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis	1-373922
Hydr. Tiefeneinst. zum Kombi-Pad mit Dämpfer	1-373923
Anbaulaschen Kat. III	
Einlegehände (Paar)	1-373844
Mais Vorschäler, Paar für Unico S-M	1-373835
Scheibensech (Paar)	1-373841
Scheibensech Non-Stop mit Feder	1-373842
Anlagensech, Paar	1-373859
Anlagenerhöhung, Paar	1-373845
Paar Streichblechverlängerungen für Vollkörper	1-373843
Beleuchtung mit Warntafeln für Unico	1-373856
Mitnehmerarm für Packer hydraulisch entkoppelbar	1-373857
Druckspeicher für Packerarm	0-367277
Mehrpreis M5 Scharsystem, p. Paar	1-369404
Erweiterungskörper M Passo	1-366284
Erweiterungskörper M Vario	1-366285
Erweiterungskörper M Passo NS	1-366925
Erweiterungskörper M Vario NS	1-366286
Mehrpreis Pendeltastrad 26/12-12.0	1-369405
Beleuchtung mit Warntafeln	1-366153
Kombi-Transport- und Tiefenrad	1-366165



## Anbaupflug UNICO L5+



Für Traktore bis 280 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

#### UNICO 5+:

- Dreipunktbock Kat. III
- Drehwelle Ø 130 mm
- Starker Rahmen, 140x140x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 / 105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenkzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Anlageerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze

#### PASSO

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

#### VARIO

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30-55

#### Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>UNICO L PASSO 5+</b>	0-365847
<b>UNICO L VARIO 5+</b>	0-365858
<b>UNICO L PASSO 5+ NSH</b>	0-366181
<b>UNICO L VARIO 5+ NSH</b>	0-365877

Vorderfurcheneinstellung hydr	1-373860
Streifenkörper Paar, Mehrpreis	1-373924
Langer Vollkörper, Mehrpreis (Paar)	1-367902
Minderpreis, ohne Universalschäler, Paar	1-373925
Seitliches Pendeltastrad 320/60, Mehrpreis	1-373920
Nachlfd. Pendeltastrad 320/60, Mehrpreis	1-373921
Kombi-Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis	1-373922
Hydr. Tiefeneinst. zum Kombi-Pad mit Dämpfer	1-373923
Anbaulaschen Kat. III	
Einlegehände (Paar)	1-373844
Scheibensech (Paar)	1-373841
Scheibensech Non-Stop mit Feder	1-373842
Anlagensech, Paar	1-373859
Anlagenerhöhung, Paar	1-373845
Paar Streichblechverlängerungen für Vollkörper	1-373843
Beleuchtung mit Warntafeln für Unico	1-373856
Mitnehmerarm für Packer hydraulisch entkoppelbar	1-373857
Druckspeicher für Packerarm	0-367277
Mehrpreis M5 Scharsystem, p. Paar	1-369404
Erweiterungskörper L Passo	1-366287
Erweiterungskörper L Vario	1-366288
Erweiterungskörper L Passo ns	1-366927
Erweiterungskörper L Vario ns	1-366289
Mehrpreis Pendeltastrad 26/12-12.0	1-369405
Beleuchtung	1-366153
Kombi-Transport- und Tiefenrad	1-366165



## MIRCO Aufsattelpflug



Für Traktore 280-500 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Aufsatteldrehpflug für Pflügen in der Furche und/oder On-Land (Option)
- Dreipunktbock Kat. III
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 105 cm
- Rahmen 160x160 mm
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vollkörper
- Aufsattelrad 500/45-22,5 mit Stickstoffdämpfer für Straßenfahrt
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Abstellstütze
- Anlagenerhöhung je Körper

### PASSO

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)

### VARIO

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydraulisch 30 - 50 cm

### Hydr. Steinsicherung NSH für PASSO und VARIO

- Steinsicherung hydraulisch



### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>MIRCO Passo 6+</b>	0-366534
<b>MIRCO Passo 7+</b>	0-366535
<b>MIRCO Passo 8+</b>	0-366536
<b>MIRCO Vario 6+</b>	0-366537
<b>MIRCO Vario 7+</b>	0-366538
<b>MIRCO Vario 8+</b>	0-366539
<b>MIRCO Passo 6+ Non-Stop</b>	0-366540
<b>MIRCO Passo 7+ Non-Stop</b>	0-366541
<b>MIRCO Passo 8+ Non-Stop</b>	0-366542
<b>MIRCO Vario 6+ Non-Stop</b>	0-366543
<b>MIRCO Vario 7+ Non-Stop</b>	0-366544
<b>MIRCO Vario 8+ Non-Stop</b>	0-366545

### Zubehör

Streifenkörper Paar	1-366143
Universalvorschäler Scherbolzen	1-366138
Vorschäler Universal Paar	1-366155
Aufpreis Maisvorschäler Scherb. Paar	1-366139
Vorschäler Mais NS Paar	1-366156
Scheibenseche Scherbolzen Paar	1-366145
Scheibenseche NS Paar	1-366154
Anlagenseche Paar	1-366144
Anlagenerhöhung Paar	1-366137
Streichblechverläng. für Vollkörper	1-368840
Beleuchtung mit Warntafeln	1-366153
Mitnehmerarm für Packer hydraulisch entkoppelbar	1-368841
Kombi-Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16	1-366926
Erweiterungskörper L Passo	1-366287
Erweiterungskörper L Passo NS	1-366927
Erweiterungskörper L Vario	1-366288
Erweiterungskörper L Vario NS	1-366289



## Grubber TERREMOTO 3



Dreibalkiger Grubber für Traktore bis 180 PS,  
bzw. hydr. klappbar für Traktore bis 250 PS.

### SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat. III-N und Kat. III
- Rahmenhöhe 88 cm
- Zinken mit Scherbolzensicherung oder optional mit Federsicherung
- Scharspitzen W80
- Flügelschare
- Gewundene Leitbleche in X-Anordnung
- Einebnungsscheiben und Randscheiben Ø 510 mm mit Steinsicherung und Silentblock-Dämpfung
- Mechanische Tiefenverstellung der Walze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>TERREMOTO 3 300 Scherbolzen</b>	0-367176
<b>TERREMOTO 3 300 Federsicherung</b>	0-367177
Stabwalze 450mm	1-363887
U-Ringwalze 560	1-369592
Dachringwalze 580	1-369322
<b>TERREMOTO 3 400 Scherbolzen</b>	0-367179
<b>TERREMOTO 3 400 Federsicherung</b>	0-367178
Stabwalze 550mm	1-369601
U-Ringwalze 560	1-369606
Dachringwalze 580	1-369607
<b>TERREMOTO 3 500 Scherbolzen</b>	0-367181
<b>TERREMOTO 3 500 Federsicherung</b>	0-367180
Stabwalze 550mm	1-369593
U-Ringwalze 560	1-369594
Dachringwalze 580	1-369595

Hinterer Abstreifer für U-Ring-Walze 3 m	1-362029
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 4 m	1-362030
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 5 m	1-367500



## Kurzscheibenegge VELOCE



### SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat. II, Kat. III-N VELOCE 300
- Dreipunktbock Kat. III, Kat. III-N VELOCE 400-600
- Tiefenverstellung mechanisch
- 2 Reihen mit Scheiben Ø 510 mm grob gezackt
- Abstand zwischen den Reihen 800 mm
- Bodenanpassung und Steinsicherung durch Einzelaufhängung
- Randbleche
- VELOCE 400-600 mit hydraulischem Klapprahmen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln

### Netto-Line Sonderpreise

Für Traktore bis 150 PS:

<b>VELOCE 300</b>	0-367155
Stabwalze 450mm	1-363887
Dachringwalze 580mm	1-369322
U-Ringwalze 500mm	1-369592
Combipackerwalze 500 mm	1-369604

Für Traktore bis 160 PS:

<b>VELOCE 400</b>	0-367156
Stabwalze 450mm	1-369388
Dachringwalzen (2 Stk.)	1-369607
Combipacker (2 Stk.)	1-369609

Für Traktore bis 200 PS:

<b>VELOCE 500</b>	0-367157
Stabwalze 450mm	1-363885
Dachringwalzen 2 Stk.	1-369595
U-Ring Walze	1-369599
Combipacker	1-369603

### Zubehör

Tiefenverstellung hydraulisch	
für VELOCE 300	1-367496
für VELOCE 400-500-600	1-367497
Hinterer Abstreifer für U-Ring 3 m	1-362029
2 hintere Abstreifer für U-Ring 4 m	1-362030
2 hintere Abstreifer für U-Ring 5 m	1-367500

### Zubehör für VELOCE gezogen

- Vordere Messerwalzen ø 400 mm für 6,0 m
- Vordere Tiefenführungsräder (Paar)
- Anbaukonsolenverlängerung für Tiefenführungsräder
- Randbleche links
- Randbleche rechts



## Tiefenlockerer PINOCCHIO CSS

**MASCHIO**

### SERIENAUSSTATTUNG

- Für Traktore bis 130 PS
- Dreipunktbock Kat. I, II-N und II
- Arbeitstiefe maximal 40 cm
- Rahmenhöhe 76 cm, Stieldicke 30 mm
- Mech. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 140 mm mit Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung der Walze mechanisch
- Standard-Schare
- Wartungs-und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**PINOCCHIO 130 mit 3 Zinken** 0-361984  
(770 kg)

**PINOCCHIO 200 mit 5 Zinken** 0-361986  
(1.050 kg)



**MASCHIO**

## Tiefenlockerer ATTILA CSS

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**ATTILA 250** (1.715 kg) 0-361990

**ATTILA 250 hydropn.** (2.160 kg) 0-361996

**ATTILA 300** (1.926 kg) 0-361991

**ATTILA 300 hydropn.** (2.475 kg) 0-361997

Doppelpaddelwalze 2.5m x 220mm 1-369321

Doppelpaddelwalze 2.5m x 345mm 1-366366

Doppelpaddelwalze 3m x 220mm 1-369324

Doppelpaddelwalze 3m x 345mm 1-369325

Satz Randbleche 1-362010

Umbausatz Randbleche von  
mechanisch auf hydraulisch 1-369268

### SERIENAUSSTATTUNG

- Für Traktore bis 170 PS (ATTILA 250) bzw. bis 240 PS (ATTILA 300)
- Dreipunktbock Kat. III-N und III
- Arbeitstiefe maximal 45 cm
- 5 Zinken (Attila 250) bzw. 7 Zinken (Attila 300)
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 76 cm, Stieldicke 30 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randbleche
- Beleuchtung und Warntafeln (nur Attila 300)
- Wartungs-und Bedienungsanleitung





## Tiefenlockerer ARTIGLIO CSS



### SERIENAUSSTATTUNG

- Für Traktore bis 330 PS
- Dreipunktbock Kat. III und IV-N
- Arbeitstiefe maximal 55 cm
- 7 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 90 cm, Stieldicke 35 mm
- hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>ARTIGLIO 300</b> (2484 kg)	0-362003
<b>ARTIGLIO 300 hydropn.</b> (2950 kg)	0-362000

Doppelpaddelwalze 3m x 220mm	1-366366
Doppelpaddelwalze 3m x 345mm	1-369325
Satz Randleche	1-362010
Umbausatz Randleche von mechanisch auf hydraulisch	1-369268




## Tiefenlockerer ARTIGLIO Magnum CSS

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>ARTIGLIO 300 Magnum</b> (2695 kg)	0-362010
Doppelpaddelwalze 3m x 220mm	1-366366
Doppelpaddelwalze 3m x 345mm	1-369325
Satz Randleche	1-362010
Umbausatz Randleche von mechanisch auf hydraulisch	1-369268

### SERIENAUSSTATTUNG

- Für Traktore bis 340 PS
- Dreipunktbock Kat. III und IV-N
- Arbeitstiefe maximal 70 cm
- 7 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Steinsicherung über Abreißschraube
- Rahmenhöhe 115 cm, Stieldicke 35 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

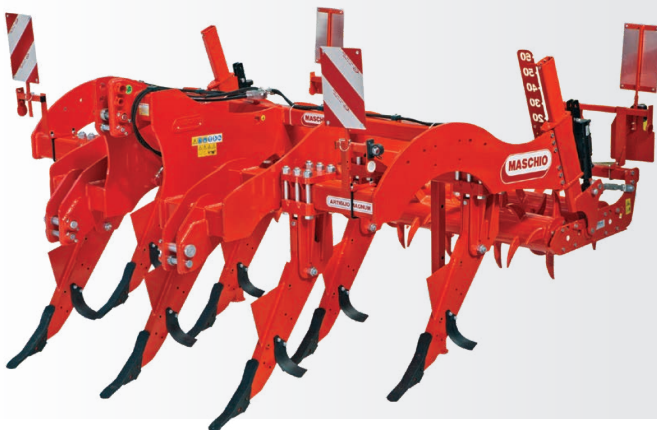

## Bodenfräse L



Für Traktore bis 25 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Scherstift (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Kettenantrieb im Fettbad
- Universal-Dreipunktbock verstellbar Kat. I
- Mechanische Seitenverstellung
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- Rotordrehzahl 254 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Bedienungsanleitung



### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>L 105</b> (170 Kg)	0-137371
<b>L 125</b> (196 Kg)	0-137373



## Bodenfräse W

Für Traktore bis 40 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock verstellbar Kat. I
- Mechanische Seitenverstellung
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- Rotordrehzahl 208 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>W 105</b> (191 Kg)	0-367054
<b>W 125</b> (218 Kg)	0-367055
<b>W 145</b> (245 Kg)	0-367056
<b>W 165</b> (267 Kg)	0-367057

## Bodenfräse A



Für Traktore bis 60 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock verstellbar Kat. I
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- 6 Bogenmesser gegen Mehrpreis
- Rotordrehzahl 208 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Bedienungsanleitung



### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>A 100</b> (225 Kg)	0-108909
<b>A 120</b> (246 Kg)	0-108910
<b>A 140</b> (261 Kg)	0-365808
<b>A 160</b> (280 Kg)	0-108912
<b>A 180</b> (300 Kg)	0-108913

## Bodenfräse H



Für Traktore bis 60 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung 1 3/8 Z6
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare Unterlenkeranschlüsse Kat. I bei 125-145 bzw. Kat. II bei 165-205
- 6 Bogenmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
- Rotordrehzahl 228 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>H 125</b> (322 Kg)	0-113958
<b>H 145</b> (344 Kg)	0-113959
<b>H 165</b> (389 Kg)	0-113960
<b>H 185</b> (410 Kg)	0-113961
<b>H 205</b> (431 Kg)	0-113962



## Bodenfräse U

Für Traktore bis 80 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock Kat I oder II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs
- 6 Winkelmesser pro Flansch (Bogenmesser möglich)
- Rotordrehzahl 178-201-227-256 UpM
- Verlängerte Unterlenkeranschlüsse (2 Stück)
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>U 130</b> (410 Kg)	0-249060
<b>U 140</b> (431Kg)	0-137382
<b>U 155</b> (457 Kg)	0-137383
<b>U 180</b> (486 Kg)	0-137384
<b>U 205</b> (544 Kg)	0-137385
<b>U 230</b> (601 Kg)	0-137386

## Bodenfräse C



Für Traktore bis 130 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>C 205</b> (723 Kg)	0-137399
<b>C 230</b> (780 Kg)	0-137400
<b>C 250</b> (832 Kg)	0-137401
<b>C 280</b> (889 Kg)	0-137402
<b>C 300</b> (940 Kg)	0-137403

## Bodenfräse SC




Für Traktore bis 170 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
- Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM
- Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM
- Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>SC 230</b> (943 Kg)	0-137409
<b>SC 250</b> (1'006 Kg)	0-137410
<b>SC 280</b> (1'075 Kg)	0-137411
<b>SC 300</b> (1'138 Kg)	0-137412

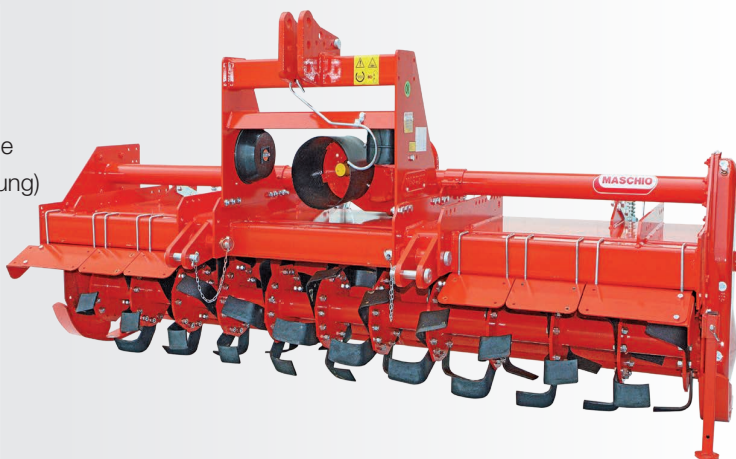

## Zubehör / Walzen für Bodenfräsen

Satz vordere Stützräder für H, U	1-139531
Satz vordere Stützräder für C, SC	1-115144
Satz vordere Stützräder für G	1-126357
Satz nachlaufende Stützräder C-SC	1-257975
Satz Spurlockerer für H, U	1-363949
Satz Spurlockerer für C, SC	1-363956
Zuführscheibe links für C-SC-G	1-131499
Zuführscheibe rechts für C-SC-G	1-131500
Anti-Clogging-Kit für G 275	1-367920
Anti-Clogging-Kit für G 300	1-367921

### Mehrpreis Messerdoppelflansch

für C-SC 1-249005

### Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung

für C 1-152717  
für SC 1-152725

### Drillmaschinenanbauteil hydr. (nur in Verbindung mit Walze)

für C-SC 250-280-300 1-152721  
für Bodenfräse Typ G 275-300 1-369010  
Adapterkit DAT an G-Fräse für G275-300 1-369224

### NETTO-LINE SONDERPREISE

Walzenanbaukit mech. für U *)	1-366074
Walzenanbaukit mech. für C-SC *)	1-361110
Walzenanbaukit hydr. für C-SC *)	1-361111
Walzenanbaukit hydr. für G *)	1-367479
Stabwalze 370 mm für U 130	1-363674
Stabwalze 370 mm für U 155	1-363877
Stabwalze 370 mm für U 180	1-363874
Stabwalze 450 mm für U 205	1-363878
Stabwalze 450 mm für U 230	1-363879
Stabwalze 450 mm für C 205	1-363884
Stabwalze 450 mm für C-SC 230	1-363885
Stabwalze 450 mm für C-SC 250	1-363886
Stabwalze 450 C-SC 280 & G 275	1-363887
Stabwalze 450 C-SC 300 & G 300	1-363888
Zahnpacker. 500 für C 205	1-363896
Zahnpacker. 500 für C-SC 230	1-363897
Zahnpacker. 500 für C-SC 250	1-363898
Zahnpacker. 500 C-SC 280 & G 275	1-363899
Zahnpacker. 500 C-SC 300 & G 300	1-363900

\*) Erforderlich zum Anbau einer Walze

## Bodenfräse SC PRO



Für Traktore bis 170 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Ölbad-Wechselradgetriebe mit Luftkühlung für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Vordere gummierte Stützräder mit mech. Verstellung
- Seitlicher Zahnradantrieb im Synthetic-Ölbad
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor  
Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM  
Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM  
Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>SC 250 Pro</b> (960 Kg)	0-366523
<b>SC 280 Pro</b> (1'030 Kg)	0-366524
<b>SC 300 Pro</b> (1'100 Kg)	0-366525

### Zubehör

Anti-Clogging-Kit 250	1-368867
Anti-Clogging-Kit 280	1-367920
Anti-Clogging-Kit 300	1-367921
Messerdoppelflansch SC 250	1-366257
Messerdoppelflansch SC 280/300	1-366258
Hydraulische Heckhaubenverst.	1-367927
4 vor. Stützräder 22x11.00-10	1-369318

luftbereift inkl. Dreipunktverläng.

Eine Kombination der vorderen Stützräder mit seitlichen Zuführscheiben oder Spurlockerern ist nicht möglich!. Achtung es ist die Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung erforderlich

Mehrpreis für Walterscheid 1-152725

Gelenkwelle mit Nockenschalt.

Paar Spurlockerer mit 1-363652

Scherbolzensicherung

Paar Spurlockerer mit 1-363653

Federsicherung



## Bodenfräse hydr. klappbar PANTERA



Für Traktore bis 380 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Zentrales Eingang-Getriebe für 1.000 UpM mit Ölkühler
- Rotordrehzahl 258 UpM
- Zentrale direkte Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- 2 seitliche Zahnradgetriebe im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV
- 6 Winkelmesser (Stärke 10 mm) pro Flansch, geschlossener Rotor
- Doppelte Planierhaube mit mechanischen Spindeln und Silentblock-Dämpfung
- Doppelklapprahmen mit 4 Zylindern
- CE Schutzvorrichtungen
- Beleuchtung
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Walze und hydr. Tiefenverstellung
- Hydr. Klappbar auf 2,63 m Transportbreite

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>PANTERA 420</b>	0-137482
mit Stabwalzen 450	
<b>PANTERA 420</b>	0-137486
mit Zahnpackerwalzen 500	
<b>PANTERA 470</b>	0-137483
mit Stabwalzen 450	
<b>PANTERA 470</b>	0-137487
mit Zahnpackerwalzen 500	
<b>PANTERA 520</b>	0-137484
mit Stabwalzen 450	
<b>PANTERA 520</b>	0-137488
mit Zahnpackerwalzen 500	
<b>PANTERA 570</b>	0-137485
mit Stabwalzen 450	
<b>PANTERA 570</b>	0-137489
mit Zahnpackerwalzen 500	
<b>PANTERA 620</b>	0-366551
mit Stabwalzen 450	
<b>PANTERA 620</b>	0-366552
mit Zahnpackerwalzen 500	



### Zubehör

Mehrpriestriebe mit 330 UpM (nicht nachrüstbar)

Zuführscheibe links	1-249012
Zuführscheibe rechts	1-249011
Messerdoppelflansch 420	1-373870
Messerdoppelflansch 470	1-373871
Messerdoppelflansch 520	1-373872
Messerdoppelflansch 570	1-367949
Messerdoppelflansch 620	1-373873



Maschinen werden nur nach Auftrag produziert - Lieferzeit beträgt ca. 3 Monate

## Kreiselegge Delfino



Für Traktore bis 120 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Mittiges Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM (Version 1300 und 1800) bzw. Wechselradgetriebe (Version 1500 und 2000)
- Rotordrehzahl bei Einganggetriebe 290 UpM, bei Wechselradgetriebe 273 bzw. 310 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare u. bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. I (1300-1500) bzw. Kat. II (1800-2000)
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockererschiene
- Federbelastete Seitenschilde mit Hardox Verschleißblech
- CE-Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



### NETTO-LINE SONDERPREISE

#### Delfino 1300 0-367163

Stabwalze 370 mm für DL 1300	1-369377
Zahnpackerwalze 450 mm für DL 1300	1-369367
Gitterwalze 400 mm für DL 1300	1-369378
Graugusswalze 380 mm für DL 1300*	1-369373
Halbsynthetikwalze 380 mm für DL 1300*	1-369363

#### Delfino 1500 0-367162

Stabwalze 370 mm für U 130, DL 1500	1-363674
Zahnpackerwalze 450 mm für DL 1500	1-369368
Gitterwalze 400 mm für DL 1500	1-369379
Graugusswalze 380 mm für DL 1500*	1-369374
Halbsynthetikwalze 380 mm für DL 1500*	1-369366

#### Delfino 1800 0-367161

Stabwalze 370 mm für U 155, DL 1800	1-363877
Zahnpackerwalze 450 mm für DL 1800	1-369369
Gitterwalze 400 mm für DL 1800 Version SCM	1-367828
Graugusswalze 380 mm für DL 1800*	1-369375
Halbsynthetikwalze 380 mm für DL 1800*	1-369365

#### Delfino 2000 0-367160

Stabwalze 370 mm für U 180, DL 2000	1-363874
Zahnpackerwalze 370 mm für DL 2000	1-369370
Gitterwalze 400 mm für DL 2000	1-363704
Graugusswalze 380 mm für DL 2000*	1-369376
Halbsynthetikwalze 380 mm für DL 2000*	1-369364

#### \* Walzenrahmen - benötigt für Grauguss- und Halbsynthetikwalzen:

Walzenrahmen für DL 1300	1-369225
Walzenrahmen für DL 1500	1-369228
Walzenrahmen für DL 1800	1-369240
Walzenrahmen für DL 2000	1-369244

Tiefenmeißel ohne Flügelschar	1-366270
Flügelschar rechts zum Tiefenmeißel	1-366271
Flügelschar links zum Tiefenmeißel	1-366272
Flügelschar beidseitig zum Tiefenmeißel	1-366273
Halter zum Flügelschar	1-366274
Satz starre Spurlockerer	1-368821
Krümelschiene 1,30 m	1-367472
Krümelschiene 1,50 m	1-367473
Krümelschiene 1,80 m	1-367474
Krümelschiene 2,00 m	1-367475

## Kreiselegge Delfino-Super



Für Traktore bis 120 PS

### SERIENAUSSTATTUNG

- Mittiges Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM (Version 2300) bzw. Wechselradgetriebe (Version 2500)
- Rotordrehzahl bei Einganggetriebe 352 UpM, bei Wechselradgetriebe 273 bzw. 310 UpM
  - Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
  - Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
  - Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
  - Vordere Spurlockererschiene
  - CE Schutzvorrichtungen
  - Wartungs- und Bedienungsanleitung
  - Kein Aufbau eines Drillmaschinenanbauteils möglich

### NETTO-LINE SONDERPREISE

#### Delfino Super 2300 0-367158

Stabwalze 450mm	1-363878
Zahnpackerwalze 500 mm	1-369371
Krumenpackerwalze 500mm	1-369598

#### Delfino Super 2500 0-367159

Stabwalze 450mm	1-363879
Zahnpackerwalze 500 mm	1-369372
Krumenpackerwalze 500mm	1-369599

Krümelschiene 2,30 m 1-361034

Krümelschiene 2,50 m 1-361035

Satz starre Spurlockerer 1-368821



## Compagna Drillmaschine

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**COMPAGNA 1500** für DL 1300/1500 0-367204

**COMPAGNA 2000** für DL 1800/2000 0-366514

**COMPAGNA 2500** für DLS 2300/2500 0-367208

Antrieb COMPAGNA für DL 1300 1-369273

Antrieb COMPAGNA für DL 1500 1-369274

Antrieb COMPAGNA für DL 1800 1-367829

Antrieb COMPAGNA für DL 2000 1-369279

Antrieb COMPAGNA für DL-S 2300 1-369285

Antrieb COMPAGNA für DL-S 2500 1-369286

### SERIENAUSSTATTUNG

- Saatgutbehälter mit 140 l (1500), 215 l (2000) bzw. 285 l (2500)
- Stufenloses Ölbadgetriebe mit Abdrehkurbel
- Rührwelle
- Abdrehwanne
- Kunststoff-Fallrohre mit Prall-Verteilschiene
- Anbauteile an DELFINO bzw. DELFINO-SUPER zum mechanischen Antrieb über Walze
- Beleuchtung und Warntafeln





## Kreiselegge DC non-Combi (bis 150 PS)



Mittelklasse-Modell in Volllausstattung

### SERIENAUSSTATTUNG

- Verstärkte Bodenwanne
- 10 Kreisel mit geschraubten Zinken
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>DC-2500 non-Combi</b>	0-111046
<b>DC-3000 non-Combi</b>	0-250591



## Kreiselegge DM non-Combi (bis 180 PS)



Das bewährte Modell für hohe Ansprüche

### SERIENAUSSTATTUNG

- Verstärkte Bodenwanne
- Stabiler, rechteckiger Dripunktbock +mit seitlichen Streben
- 12 Kreisel mit geschraubten Zinken
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>DM-3000 non-Combi</b>	0-367105
--------------------------	----------



## Kreiselegge DM Rapido non-Combi (bis 200 PS)



Das Profi-Modell für höchste Ansprüche

### SERIENAUSSTATTUNG

- Verstärkte Bodenwanne mit integriertem
- Steinschutz
- 12 Kreisel mit Zinkenschnellwechselsystem
- „Quick-Fit“ mit wahlweise Zinken „auf Griff“ oder schleppend
- Stabiler, rechteckiger Dreipunktbock
- mit seitlichen Streben
- Gelenkwelle Nockenfreischaltkupplung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**DM-Rapido Plus 3000 non-Combi** 0-367106



## Serienausstattung für DC non-Combi, DM-non-Combi, DMR 3000 non-Combi

- Arbeitsbreite 2,5 m bzw. 3,0 m
- Transportbreite 2,63 m bzw. 3,12 m
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Dreipunktbock mit geraden
- Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Seitliche Walzenaufnahme mit
- Bolzenverstellung der Walze
- Hintere Krümelschiene mit
- Dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- Gefederte Seitenschilde mit verstellbarem Verschleißblech
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Nicht geeignet für Aufbau Drillkombinationen
- Montage Hydr. Sämaschinenantrieb möglich



## Zubehör

### Zubehör für DC non-Combi, DM non-Combi, DMR 3000 non-Combi:

Zahnpackerwalze Ø500 x 3000mm	1-363753
Hydraulische Tiefenführung der Walze	1-369050
Tiefenanzeige zur hydr. Verstellung	1-369051
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1-115141
Beleuchtung mit Warntafeln inkl. Halterung und Verkabelung	1-365892
Signalisationstafeln für Strassenverkehr (vers. Aebi Suisse)	1-135675
Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	1-152733



## Kreiselegge DC-Classic (bis 150 PS)



### SERIENAUSSTATTUNG

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,00 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM Zapfwelldurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenker-Anschlüsse Kat. II
- Bolzenverstellung der Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene, dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- Ausweichende Seitenteile, hochklappbar
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>DC-Classic 2500 ohne Walze</b>	0-366036
Walzenrahmen	1-366267
Stabwalze 450	1-363745
Stabwalze 550	1-367954
Zahnpackerwalze 500	1-363752
Krumenpackerwalze 500	1-363795
Oticowalze 500	1-363785
Güttler Walzenrahmen	1-369250
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	1-369384
Güttler-Synthetic-Walze 450	1-366269



### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>DC-Classic 3000 ohne Walze</b>	0-366037
<b>Walzenrahmen</b>	1-366260
<b>Stabwalze 450</b>	1-363746
<b>Stabwalze 550</b>	1-368078
<b>Zahnpackerwalze 500</b>	1-363753
<b>Zahnpackerwalze 600</b>	1-363758
<b>Krumenpackerwalze 500</b>	1-363796
<b>Oticowalze 500</b>	1-363786
<b>Oticowalze 580</b>	1-363791
<b>Güttler Walzenrahmen</b>	1-366261
<b>Güttler-Sphäroguss Walze 450</b>	1-366241
<b>Güttler-Synthetic Walze 560</b>	1-366262
<b>Combipacker-Walze 500-125</b>	1-363763
Walterscheid-Gelenk. Nockenschalt.	1-152733
Walterscheid-Gelenkwelle für Front	1-361077
Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm	
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1-115141
Signalisationstafeln	1-135675



## Kreiselegge DM-Classic (bis 180 PS)



### SERIENAUSSTATTUNG

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,00 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM Zapfwelldurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenker-Anschlüsse Kat. II
- Ausweichende Seitenteile, hochklappbar
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene, dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>DM-Classic 3000 ohne Walze</b>	0-131249
<b>Walzenrahmen</b>	1-366260
<b>Stabwalze 450</b>	1-363746
<b>Stabwalze 550</b>	1-368078
<b>Zahnpackerwalze 500</b>	1-363753
<b>Zahnpackerwalze 600</b>	1-363758
<b>Krumenpackerwalze 500</b>	1-363796
<b>Oticowalze 500</b>	1-363786
<b>Oticowalze 580</b>	1-363791
<b>Güttler Walzenrahmen</b>	1-366261
<b>Güttler-Sphäroguss Walze 450</b>	1-366241
<b>Güttler-Synthetic Walze 560</b>	1-366262
<b>Combipacker-Walze 500-125</b>	1-363763
Walterscheid-Gelenk. Nockenschalt.	1-152733
Walterscheid-Gelenkwelle für Front	1-361077
Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm	
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1-115141
Signalisationstafeln	1-135675
Beleuchtung mit Warntafeln	1-365892



Variante: mit Parallelogrammgeführte Seitenschilder  
bei DC-Classic, DM-Classic, DM-Rapido)

## Kreiselegge DM-Rapido (bis 200 PS)




### SERIENAUSSTATTUNG

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,00 m
- Verstärkte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“ mit wahlweise Zinken auf Griff oder schleppend
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM
- Zapfwelldurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Stabiler Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenker-Anschlüsse Kat. II
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Ausweichende Seitenteile, hochklappbar
- Hintere Krümelschiene, dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>DM-Rapido 3000 ohne Walze</b>	0-136440
<b>Walzenrahmen</b>	1-366260
<b>Stabwalze 450</b>	1-363746
<b>Stabwalze 550</b>	1-368078
<b>Zahnpackerwalze 500</b>	1-363753
<b>Zahnpackerwalze 600</b>	1-363758
<b>Krumenpackerwalze 500</b>	1-363796
<b>Oticowalze 500</b>	1-363786
<b>Oticowalze 580</b>	1-363791
<b>Güttler-Sphäroguss Walze 450</b>	1-366241
<b>Güttler-Synthetic Walze 560</b>	1-366262
<b>Combipacker-Walze 500-125</b>	1-363763
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1-115141
Signalisationstafeln	1-135675
Beleuchtung mit Warntafeln	1-365892

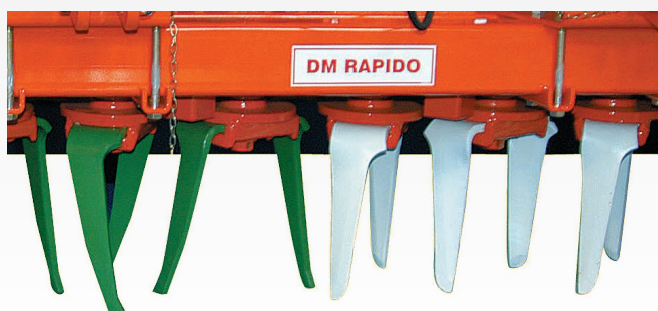

## Kreiselegge ORSO-Rapido (bis 300 PS)



### SERIENAUSSTATTUNG

- Verstärkte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,00 m
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“ mit wahlweise Zinken auf Griff oder schleppend
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 1000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Stabiler Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenker-Anschlüsse Kat. II
- Bolzenverstellung der Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene, dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene zum Spurlockereranbau
- Gefederte, höhenverstellbare Seitenschilder mit langem Verschleißblech
- CE-Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>ORSO 3000 ohne Walze</b>	0-363229
<b>Walzenrahmen</b>	1-366260
<b>Stabwalze 450</b>	1-363746
<b>Zahnpackerwalze 500</b>	1-363753
<b>Zahnpackerwalze 600</b>	1-363758
<b>Krumenpackerwalze 500</b>	1-363796
<b>Oticowalze 500</b>	1-363786
<b>Oticowalze 580</b>	1-363791
<b>Güttler-Sphäroguss Walze 450</b>	1-366241
<b>Güttler-Synthetic Walze 560</b>	1-366262
<b>Combipacker-Walze 500-125</b>	1-363763
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1-115141
Signalisationstafeln	1-135675
Beleuchtung mit Warntafeln	1-365892



## Kreiselegge Falco HD



Kreiselegge hydraulisch klappbar.  
Für Traktore von 95-160 kW (130-220 PS)

### SERIENAUSSTATTUNG

- Zentrales und 2 seitliche Ölbadgetriebe für Zapfwelle 1000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock, mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Bolzenverstellung der Nachlaufwalze
- Schollenbrecher mit zentraler Spindelverstellung
- Gefederte Seitenschilde mit Verschleißblech
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- u. Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**FALCO HD 4500** mit Stabwalzen 450  
0-125983

**FALCO HD 4500** mit Zahnpackerwalzen 500  
0-125986

**FALCO HD 4500** mit Krumpenpackerwalzen 500  
0-131254

**FALCO HD 5000** mit Stabwalzen 450  
0-249074

**FALCO HD 5000** mit Zahnpackerwalzen 500  
0-249075

**FALCO HD 5000** mit Krumpenpackerwalzen 500  
0-249076



## Kreiselegge Gabbiano HD



Kreiselegge hydraulisch klappbar.  
Für Traktore von 95-190 kW (130-260 PS).

### SERIENAUSSTATTUNG

- Zentrales Ölbad- u. 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Bolzenverstellung der Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**GABBIANO HD 4500** mit Stabwalzen 450

0-258010

**GABBIANO HD 4500** mit Zahnpackerwalzen 500

0-258013

**GABBIANO HD 4500** mit Krümenpackerwalzen 500

0-258016

**GABBIANO HD 5000** mit Stabwalzen 450

0-258011

**GABBIANO HD 5000** mit Zahnpackerwalzen 500

0-258014

**GABBIANO HD 5000** mit Krümen-Walzen 500

0-258017





## Kreiselegge AQUILA-Classic



Für Traktore von 110-220 kW (150-300 PS)

### SERIENAUSSTATTUNG

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1000 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Verstellung
- Gefederte Seitenschilder mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer oder schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- u. Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- Zapfwelldurchtrieb
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>AQUILA-Classic 5000</b> ohne Walzen	0-366683
Stabwalze Ø450 x 2500mm	1-363745
Zahnpackerwalze Ø500 x 2500mm	1-363752
Krumenpackerwalze Ø500 x 2500mm	1-363795
Oticowalze Ø500 x 2500mm	1-363785
Combipackerwalze Ø500 x 2500mm	1-368839
Walzenrahmen 2500 Güttler	1-369250
Güttler Sphäroguss-Walze 450 mm	1-369384
Güttler Synthetic-ULTRA-Walze 500 mm	1-369381
<b>AQUILA-Classic 6000</b> ohne Walzen	0-366687
Stabwalze Ø450 x 3000mm	1-363746
Zahnpackerwalze Ø500 x 3000mm	1-363753
Krumenpackerwalze Ø500 x 3000mm	1-363796
Oticowalze Ø500 x 3000mm	1-363786
Combipackerwalze Ø500 x 2500mm	1-363763
Walzenrahmen 3000 Güttler	1-366261
Güttler Sphäroguss-Walze 450mm 3m	1-369385
Güttler Synthetic-ULTRA-Walze 500mm 3m	1-369382
Stabwalze Ø 450mm x 3000 mm	1-363746
Stabwalze Ø 550mm x 3000 mm	1-368078



## Kreiselegge Aquila-Rapido Plus

**MASCHIO**

Für Traktore von 110-242 kW (150-330 PS)

### SERIENAUSSTATTUNG

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1000 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
- Verstärkte Bodenwanne, Steinabweiser
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“ mit wahlweise schleppend angeordneten Zinken oder Zinken auf Griff, Zinkenstärke 15 mm
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit zentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschiene mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer oder schwimmende Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- u. Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- Zapfwelldurchtrieb
- 2 DW Steuergeräte erforderlich
- CE Schutzvorrichtungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>AQUILA-Rapido 5000</b> ohne Walzen	0-366691
Stabwalze Ø450 x 2500mm	1-363745
Zahnpackerwalze Ø500 x 2500mm	1-363752
Krumenpackerwalze Ø500 x 2500mm	1-363795
Oticowalze Ø500 x 2500mm	1-363785
Combipackerwalze Ø500 x 2500mm	1-368839

Walzenrahmen 2500 Güttler	1-369250
Güttler Sphäroguss-Walze 450 mm	1-369384
Güttler Synthetic-ULTRA-Walze 500 mm	1-369381

<b>AQUILA-Rapido 6000</b> ohne Walzen	0-366695
Stabwalze Ø450 x 3000mm	1-363746
Zahnpackerwalze Ø500 x 3000mm	1-363753
Krumenpackerwalze Ø500 x 3000mm	1-363796
Oticowalze Ø500 x 3000mm	1-363786
Combipackerwalze Ø500 x 2500mm	1-368839

Walzenrahmen 3000 Güttler	1-366261
Güttler Sphäroguss-Walze 450mm 3m	1-369385
Güttler Synthetic-ULTRA-Walze 500mm 3m	1-369382
Stabwalze Ø450 x 2500mm	1-363745



## Anbau-Drillmaschine NINA

# GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

- Corex-Scheibenschare, Reihenabstand 12 cm
- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Stufenloses 3-Bereich-Ölbad-Getriebe, Abdrehkurbel
- Abschaltbare Rührwelle
- Nocken-Särräder für Normal- und Feinsaat
- Zentral-Schardruckverstellung
- 2 Abdrehwannen
- Füllstandsanzeiger
- Verstellbare Radabstreifer
- Bereifung 6.00 x 16
- Elektrische Fahrgassenschaltung Tram-Line 2 + 2 mit Monitor und Hektarzähler
- „Multi-Flex“-Striegel! Be- und entlastbar, zweireihig und zweiteilig Zinkeneneigung stufenlos verstellbar zur idealen Boden Anpassung.
- Auf Wunsch mit Spuranreißer Schleppermitte mit hydraulischer Einklappung in das Maschinenprofil mit Umschaltventil (1 EW) für beidseitige Senkrechtstellung, Abschersicherung.
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>NINA 250 21 R. Corex-Scheiben</b>	0-238882
<b>NINA 300 25 R. Corex-Scheiben</b>	0-238884
Hydr. Scheibenspuranreisser 250	1-366351
Hydr. Scheibenspuranreisser 300	1-153397
Tankaufsatz (250l bzw 285 l)	1-128048
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3	1-152887
Beleuchtung und Warntafeln	1-366350
Nachlaufende Andruckrolle (pro Stück)	1-369192



## Aufbau-Drillkombination DAMA New-Edition

# GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

- Corex-Scheibenschare
- Reihenabstand 12,5 cm
- Arbeitsbreite 2,5 m oder 3,0 m
- Stufenloses 3-Bereich Ölbad-Getr. mit Abdrehkurbel
- 480 Liter Saattank (250), 600 Liter Saattank (300)
- Abschaltbare Rührwelle
- Mechanische Halbseitenabschaltung
- Fein- und Nocken-Säräder
- Mechanische Schardruckverstellung
- 2 Abdrehwannen
- Anbauteile für Maschio Kreiselegge
- Abstellstützen
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Elektronische Fahrgassenschaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenreinigung leicht verstellbar
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>DAMA 250 R20 Corex</b>	0-366627
<b>DAMA 300 R24 Corex</b>	0-366631
<b>DAMA 250 R20 Corex ISOTRO.</b>	0-366629
<b>DAMA 300 R24 Corex ISOTRO.</b>	0-367043

### Zuzüglich Kreiselegge:

DC-Classic 2500 ohne Walze	0-366036
DC-Classic 3000 ohne Walze	0-366037
DM-Classic 3000 ohne Walze	0-131249

### Walzen für DAMA 250 Corex:

Stabwalze 450	1-363745
Zahnpackerwalze 500	1-363752
Krumenpackerwalze 500	1-363795

### Walzen für DAMA 300 Corex:

Stabwalze 450	1-363746
Zahnpackerwalze 500	1-363753
Zahnpackerwalze 600	1-363758
Krumenpackerwalze 500	1-363796
Oticowalze 500	1-363786
Oticowalze 580	1-363791
Güttler-Sphäroguss Walze 450	1-366241
Güttler-Synthetic Walze 560	1-366262
Combipacker-Walze 500-125	1-363763

### Zubehör

Hydr. Spuranreißer	1-361458
Hydr. Oberlenker- u. Spornradaushub	1-251085
Hydr. Spornradaushub	1-257706
Tankaufsatz*	1-128054
Satz Tiefenführungsrollen 24 Stk.	1-369160
Hydr. Schardruckverstellung (ab Bj 2019)	1-369265
Hydr. Voraufflaufmarkierung	1-152900

## DAMA COREX PLUS

# GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

#### DC-Classic Z500 mit

#### Dama Corex Plus-Scheibenscharen

- 2,5 m oder 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Elektr. FG-Schaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank mit 490 bzw. 600 Liter Inhalt
- 20 bzw. 24 Reihen COREX-PLUS-Scheibenschare
- Fein- und Nocken-Säräder
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenneigung leicht verstellbar
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



**ISOTRONIC**

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**DAMA 250 R20 Corex Plus** 0-366626

**DAMA 300 R24 Corex Plus** 0-366631

**DAMA 250 R20 Corex Plus ISO.** 0-366628

**DAMA 300 R24 Corex Plus ISO.** 0-367364

#### Zuzüglich Kreiselegge:

DC-Classic 2500 ohne Walze 0-366036

DC-Classic 3000 ohne Walze 0-366037

DM-Classic 3000 ohne Walze 0-131249

#### Walzen für DAMA 250 Corex:

Stabwalze 450 1-363745

Zahnpackerwalze 500 1-363752

Krumenpackerwalze 500 1-363795

#### Walzen für DAMA 300 Corex:

Stabwalze 450 1-363746

Zahnpackerwalze 500 1-363753

Zahnpackerwalze 600 1-363758

Krumenpackerwalze 500 1-363796

Oticowalze 500 1-363786

Oticowalze 580 1-363791

Güttler-Sphäroguss Walze 450 1-366241

Güttler-Synthetic Walze 560 1-366262

Combipacker-Walze 500-125 1-363763

#### Zubehör

Hydr. Spuranreißer 1-361458

Hydr. Oberlenker- u. Spornradaushub 1-251085

Hydr. Spornradaushub 1-257706

Tankaufsatz 1-128054

Satz Tiefenführungsrollen 24 Stk. 1-369160

Hydr. Schardruckverstellung ab Bj. 2019 1-369265

Hydr. Vorauflaufmarkierung 1-152900



**DM/DAMA 300 24r Corex Plus mit Tiefenführungsrollen**

VO027161

**36'550.00**

## CENTAURO Aufgelöste pneumatisch Drillkomb.

**GASPARDO**

### SERIENAUSSTATTUNG

- Fronttank PA 1 oder PA 2
- Faltdeckel und Trittbrett
- 3 Dosierwalzen für Getreide und eine für Dünger
- GRINTA Dosierer in Aluminium/Edelstahl
- Gebläseantrieb hydraulisch, abhängig vom Ölkreislauf des Schleppers
- Förderrohr 5,0 m
- Spiralschlauch Ø 150 mm, 6,0 m
- Beleuchtung und Blinkanlage
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)

### CENTAURO Särschiene mit Corex Scheibenscharen

- 12,5 cm Reihenabstand
- ein (4,5 und 5,0 m) bzw. zwei Verteilerköpfe (bei 6,0 m)
- Hydr. Scharndruckverstellung
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenneigung leicht verstellbar
- Standfuß
- Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper-Mitte
- Fahrgassenventile 2+2 (schaltbar über ISOBUS-Elektronik Fronttank)
- Beleuchtung, Warntafeln

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>PA 1 - GABBIANO 5000 Z500</b>	0-257550
<b>CENTAURO 40R Corex</b>	
<b>PA 1 - GABBIANO 5000 Z500</b>	0-367048
<b>CENTAURO 40R Corex Plus</b>	
<b>PA 2 - AQUILA Rapido 6000 Z500</b>	0-257549
<b>CENTAURO 48R Corex</b>	
<b>PA 2 - AQUILA Rapido 6000 Z500</b>	0-367049
<b>CENTAURO 48R Corex Plus</b>	

Mehrpreis Reifenpacker (nur für PA 1)	1-251091
Mehrpreis AQUILA-Rap. statt GABBIANO (nur 5 m)	1-251092

### Aufpreis Walzen:

Krumenpackerwalzen 500 für 5,0 m	1-368070
Krumenpackerwalzen 500 für 6,0 m	1-368071
Combipackerwalzen 500-125 für 5.0 m	1-368073
Combipackerwalzen 500-125 für 6.0 m	1-368074
Erweiterung Fahrgas. von 2+2 auf 3+3	1-368866

Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper Mitte	
Tiefenführungsrolle	1-369192

### Mögliche Terminals:

Tera 7 Terminal	1-368029
Terminal Touch 800	1-367587
Terminal Touch 1200	1-366638



## Aufbaudrillkombination ALIANTE Plus 300

# GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

- 3,00 m Arbeitsbreite
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- 24 Reihen Corex-Scheibenschare
- Saat-Tank mit 1.000 Liter Inhalt
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen
- Multi-Flex Saatriegel
- Elektr. Überwachung mit Fahrgassenschaltung 2+2 inkl. Monitor und Hektarzähler
- Beladepattform mit Treppe
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



### NETTO-LINE SONDERPREISE

**ALIANTE Plus 300 Corex** 0-361538  
mech. Schardruck

**ALIANTE Plus 300 Corex** 0-366634  
hydr. Schardruck

#### Zuzüglich Kreiselegge:

DM-Classic 3000 ohne Walze 0-131249

DM-Rapido 3000 ohne Walze 0-136440

#### Mehrpreis Walzen:

Stabwalze 450 1-363746

Zahnpackerwalze 500 1-363753

Zahnpackerwalze 600 1-363758

Krumenpackerwalze 500 1-363796

Oticowalze 500 1-363786

Oticowalze 580 1-363791

Güttler-Sphäroguss Walze 450 1-366241

Güttler-Synthetic Walze 560 1-366262

Combipacker-Walze 500-125 1-363763

#### Zubehör

Hydr. Spuranreißer für 1 EW 1-366359

Hydr. Gebläseantrieb 1-366361

Tankaufsatz, 500 Liter 1-366360

Satz Tiefenführungsrollen 24 Stk. 1-369160

Hydr. Vorlaufmarkierung 1-152900

Mehrpreis Corex Plus Schare 1-371598



(Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör)

# ALITALIA ISOTRONIC DM-Classic Z500

**GASPARDO**


## SERIENAUSSTATTUNG

- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank 1.500 Liter
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen und elektrischem Antrieb
- Hydraulischer Gebläseantrieb
- Hydraulische Schardruckverstellung
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenreinigung leicht verstellbar
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
- GPS-Sensor zur Geschwindigkeitsermittlung
- Fahrgassenschaltung 2+2
- Beladepattform mit Trittbrett
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- 



## Mögliche Terminals:

Tera 7 Terminal	1-368029
Terminal Touch 800	1-367587
Terminal Touch 1200	1-366638

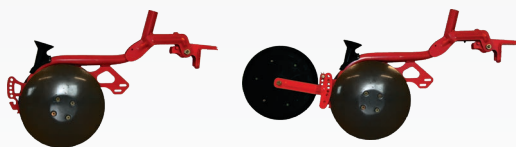

Corex-Scheibenschar (Andruckrolle optional)



Corex Plus Schar

## NETTO-LINE SONDERPREISE

CHF inkl. MwSt

**ALITALIA 24R Corex  
Genius-Master ISOTRONIC  
+ DM-Classic 3000 Z500** 0-367044  
0-131249

**ALITALIA 24R Corex plus  
Genius-Master ISOTRONIC  
+ DM-Classic 3000 Z500** 0-367046  
0-131249

### Mehrpreis Kreiselegge:

DM-Rapido ohne Walze 0-366643  
ORSO-Rapido ohne Walze 0-366644

### Mehrpreis Walzen:

Stabwalze 450 1-363746  
Zahnpackerwalze 500 1-363753  
Zahnpackerwalze 600 1-363758  
Krumenpackerwalze 500 1-363796  
Oticowalze 500 1-363786  
Oticowalze 580 1-363791  
Güttler-Sphäroguss Walze 450 1-366241  
Güttler-Synthetic Walze 560 1-366262  
Combipacker-Walze 500-125 1-363763

### Zubehör

Hydr. Spuranreißer für 1 EW 1-366359  
Tankaufsatz, 500 Liter 1-366360  
Hydr. Vorlaufmarkierung 1-152900





## GIGANTE PRESSURE

## GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

- Arbeitsbreiten 4,0, 5,0 und 6,0 m
- Transportbreite: 3,0 m (GIGANTE 400) bzw. 3,2 m (GIGANTE 500 und 600)
- Unterlenkeranschlüssen Kat. III
- Hydr. Gebläseantrieb für 1.000 UpM
- Saatgutbehälter mit Schauglas, Inhalt:
- 400: 2.840 Liter (davon 1.860 Liter Saatgut, 980 Liter Dünger) / 500/600: 3.410 Liter (davon 2.240 Liter Saatgut, 1.170 Liter Dünger)
- Zentraldosierer für Getreide und Feinsaat
- Dosierwalzen für Getreide, Raps, Dünger
- Einzelschardruckverstellung
- Tiefenführungsringe aus Gusseisen (optional: Gummi)
- Reihenabstand 18 cm
- Unabhängige Metall-Samenandruckrolle
- Behälter zur Abdrehprobe
- Saatstriegel mit hydr. Aufzug
- Transportbereifung 500/45-22.5, hydraulisch aushebbar
- Druck-Luft-Bremsanlage
- GPS-Geschwindigkeitsempfänger
- Genius-Master Elektronik (ohne Terminal)
- Elektrischer Antrieb
- Beleuchtung mit Warntafeln

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>GIGANTE Pressure 400</b>	0-367077
<b>GIGANTE Pressure 500</b>	0-367078
<b>GIGANTE Pressure 600</b>	0-367079



Gummitiefenführungsradern



Gusseisentiefenführungsradern



## Einzelkornsäugerät MTR 4R

### GASPARDO

#### SERIENAUSSTATTUNG

- Starrer Rahmen für 3 m arbeitsbreite
- 4 MTR-Säaggregate mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschare (nur Version mit Düngerstreuer)
- Hydraulischer Spuranzeiger - Schlepper Mitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 6.50 x 15
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- 60 l Saatgutbehälter
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- 2x Treppe über Rad 6.50 (nur bei Version mit 1.200 Liter Düngerstreuer)
- Bienenkit

#### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>MTR 4R ohne Düngerstreuer</b>	0-363303
<b>MTR 4R mit 2x 160 l Düngerstr.</b>	0-363302
<b>MTR 4R mit 1x 1200 l Düngerstr.</b>	0-363304
Treppe für Bereifung 5.00/6.50	1-365279
Inox-Zwischenandruckrolle (pro Reihe)	1-257509
ISOBUS-Elektronik G-M ohne Terminal	1-365945
Hydr. Aufsteckpumpe zu Gebläseantrieb	1-361835
ISOTRONIC Antrieb	1-368879



### GASPARDO

## Einzelkornsäugerät MTE-R BB-XL

#### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>MTE-R 6-reihig ohne Düngerstreuer</b>	0-363284
<b>MTE-R 6-reihig mit Düngerstreuer</b>	0-366625
Hydr. Düngerschnecke Edelstahl	1-248851
Inox-Zwischenandruckrolle (pro Reihe)	1-257509

#### SERIENAUSSTATTUNG

- Doppelteleskoprahmen
- MTR-Säaggregate mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschare
- Düngerstreuer 1200 Liter mit Luftunterstützung für die äußeren Reihen
- Hydraulischer Spuranreisser Schleppermitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 7.50 x 16
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- Transportbreite 3,00 m
- Beleuchtung und Warntafelset
- Kraftbedarf ab 100 PS
- Elektr. Überwachung Precimat
- 60 l Saatgutbehälter
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Bienenkit



## MAGICA - MAGA

## GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

- MTR-Säaggregate mit 60 Liter Saatgutbehältern
- Mögliche Reihenabstände 45-50-60-70-75 cm
- Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkern Kat. II
- V-förmige Gummiandruckrollen 2 Zoll
- 1 Standard-Säescheibe pro Aggregat (Samensorte mitteilen)
- Vordere Antriebsräder 22x11.00-10
- Doppelantrieb mit Freilauf
- Schaltgetriebe 16 Gang zur Einstellung der
- Legeabstände mit Vorschaltgetriebe
- Gelenkwelle 1" 3/8 Z6-Z6 mit Freilauf (Länge 700 mm)
- Hydraulischer Scheibenspuranreißer, Schlepper-Mitte
- Vakuummeter
- Beleuchtung (Beipack)
- Isobus-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- Model MAGA zusätzlich mit :Doppelscheibendüngerschare
- Düngerbehälter mit 900 Liter Inhalt
- Pneumatische Luftunterstützung für äußere Reihen
- Zentrale Einstellung Speedy-Set für Düngerdosierer Minimax

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**MAGICA 6-r ohne Düngerstreuer** 0-366612

**MAGICA 8-r ohne Düngerstreuer** 0-366613

**MAGA 6-r 900 L Düngerstreuer** 0-366614

**MAGA 8-r 900 L Düngerstreuer** 0-366615

#### Zubehör:

Inox-Zwischenandruckrolle (pro Reihe) 1-257509

Abschaltkupplung, je Reihe 1-365313

#### Mögliche Terminals:

Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel 1-368029

Touch 800 1-367587

Touch 1200 1-366638

Grundausrüstung mit Batt.-anschluss 1-366943

Grundausrüstung In-Cab 1-368033

Software Track-Leader II 1-366236

Software Section-Controll 1-366237

D-GNSS Empfänger AG-200 1-369294

#### Mehrpriis für elektrischen Antrieb „ISOTRONIC“

Für MAGICA, MAGA 6-reihig 1-368037

Für MAGICA, MAGA 8-reihig 1-368038

**ISOTRONIC**



## MIRKA Einzelkornsägerät

**GASPARDO**

Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydraulisch klappbarem Rahmen. Transportbreite 3,0 m

### SERIENAUSSTATTUNG

- Hydraulischer Klapprahmen mit Dreipunktbock Kat. III für Schultermaß Kat. II
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger auf Schlepper-Mitte
- Isobus-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 4 Antriebsräder 26 x 12.00 -12.
- Doppelradantrieb mit Freilauf am Hauptrahmen
- 3 Vereinzlungsgetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- 8 MTR Säaggregate mit einstellbarem Aggregatdruck, Reihenabstand 75 cm mit Saatgutbehälter 60 Liter inkl. 8 Säscheiben 26 Loch Ø 4,5 mm
- V-förmige Gummidruckrolle 2", auf Wunsch auch 1"
- Doppelgebläse 540 UpM für Einzelkornablage (Vakuum) und Düngertransport für die 4 Reihen am Klapprahmen
- Düngertankbehälter 1.500 Liter mit 8 Ausläufen
- 8 Doppelscheibendüngerschare

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**MIRKA 8-r, 75 cm** 0-364851  
**Genius-Master**

#### Zubehör:

Hydraulische Düngerschnecke, Edelstahl	1-248851
Inox-Zwischenandruckrolle pro Reihe	1-257509
Satz gefederte Spurlockerer (4 Stk)	1-366921
Abschaltkupplung, je Reihe	1-365313

#### Mögliche Terminals:

Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel	1-368029
Touch 800	1-367587
Touch 1200	1-366638
Grundausrüstung mit Batt.-anschluss	1-366943
Grundausrüstung In-Cab	1-368033
Software Track-Leader II	1-366236
Software Section-Controll	1-366237
D-GNSS Empfänger AG-200	1-369294

**ISOTRONIC**



## MANTA Einzelkornsägerät

**GASPARDO**

Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydr. klappbarem Rahmen. Transportbreite 3,0 m. 8-reihig und 12-reihig.

### SERIENAUSSTATTUNG

- Hydraulischer Klapprahmen (bei 6,0 m Arbeitsbreite) bzw. hydr. Teleskop-Klapprahmen (bei 9,0 m Arbeitsbreite) für 3,0 m Transportbreite
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger, Schlepper-Mitte
- Isobus-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 4 Antriebsräder 7.50 x 16 (bei 75 cm Reihenabstand) bzw. 4 vordere Antriebsräder 22x11.00-10 (bei 45-50 cm)
- Doppelantrieb mit Freilauf
- 3 Vereinzlungsgetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- MTR-Säaggregate mit einstellbarem Aggregatdruck, Tiefenführungsräder 400x115 (bei 45 cm: 400x65) Saatgutbehälter 60 Liter
- V-förmige Gummiandruckrollen 2"
- Gelenkwelle B1 1" 3/8 Z6-Z6 mit Freilauf (Länge 700 mm)
- Satz Säscheiben 26 Loch Ø 4,5 mm
- Beleuchtung mit Warntafelsatz
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Notwendige Steuergeräte am Schlepper: 3x DW

### NETTO-LINE SONDERPREISE

**MANTA 8-r 75 cm** 0-364853

**Genius-Master**

**MANTA 12-r 45 / 50 cm** 0-364856

**Genius-Master**

**MANTA XL 12-r 75 cm** 0-366621

**Genius-Master**

### Fronttank PA 1 Genius-Master

für 8 x 75 bzw. 12 x 45-50 cm 0-367084

Mehrpreis Reifenpacker

für Fronttank PA1 1-368058

### Fronttank PA 2 Genius-Master

(für 12 x 75 cm) 0-367085

### Zubehör

8x Doppelscheibendüngerschar 1-368059

für Manta 8-r

12x Doppelscheibendüngerschar 1-368060

für Manta 12-r

Verteilergruppe Dünger für 8 x 75 cm 1-368061

Verteilergruppe Dünger für 12 x 45-50 cm 1-368062

Verteilergruppe Dünger für 12 x 75 cm 1-368063

Inox-Zwischenandruckrolle (p. Reihe) 1-257509

Abschaltkupplung, je Reihe 1-365313

### Mögliche Terminals

Tera 7 inkl. Batterieanschlusskabel 1-368029

Touch 800 1-367587

Touch 1200 1-366638



## ORIETTA Einzelkornsägerät

**GASPARDO**

### SERIENAUSSTATTUNG

- Säaggregat mit Tandemtiefführung und seitlichem Rahmen, vorbereitet für Montage von Fotozellen für elektr. Überwachung.
- Reversible Schnellwechselscharspitze für unterschiedliche Ablagetiefen.
- Vordere und hintere Druckrolle (Gummi oder Metall)
- Samenandruckrolle, Säscheibe pro Säaggregat
- Höhenverstellbare Antriebsräder 5.00 x 15 für Dammsaat bis 20 cm
- Vakuummeter und Manometer, Gelenkwelle
- Samenabsauger zur Schnellentleerung
- Abstellstützen, Wartungs- und Bedienungsanleitung

Bei Bestellung bitte angeben: Rahmenbreite, Reihenabstand, Säreihenabstand, Spurbreite Schlepper und Sämaschine



**GASPARDO**

## HP Hackgeräte

### SERIENAUSSTATTUNG

- Handklappbarer Rahmen
- Transportbreite 2,5 m
- Dreipunktbock Kat. II
- Hackaggregat mit 3 (45-50 Reihenabstand) bzw. 5 (70-75 Reihenabstand) Gänsefußscharen
- Beleuchtung und Warntafeln

### Alle Geräte wahlweise mit:

- Eisen- oder Gummitasträdern (Pflichtzubehör)
- Schutzblechen oder gezackten Schutzscheiben
- Düngerstreuer 2x 160 Liter

**Achtung: nur symmetrische Anordnung der Aggregate möglich**

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>HP 4-reihig 70-75 cm</b>	0-366203
<b>HP 6-reihig 45-50 cm</b>	0-366208

### Pflichtzubehör, wahlweise

Eisentastrad HP 4-R (5 Stk.)	5x 1-153419
Eisentastrad HP 6-R (7 Stk.)	7x 1-153419
Gummitastrad HP 4-R (5 Stk.)	5x 1-137288
Gummitastrad HP 6-R (7 Stk.)	7x 1-137288

### Zubehör

Schutzbleche für HP 4-R (4 Stk.)	4x 1-369200
Schutzbleche für HP 6-R (6 Stk.)	6x 1-369200
Gezackte Schutzscheiben für HP 4-R	4x 1-117335
Gezackte Schutzscheiben für HP 6-R	6x 1-117335

Kunststoff-Düngerbehälter 2x 160 Liter für HP 4-R	1-366259
Kunststoff-Düngerbehälter 2x 160 Liter für HP 6-R	1-367245

Frontanbaubock (nur für Geräte ohne Dünger)	1-241471
Handsteuergerät	1-369278
Kit Automatiksteuerung für HP	1-369284
Paar Stützräder für HP Ø 320 mm	1-369264




## HS Hackgeräte

# GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

- Hydr. klappbarer Rahmen (HS) für Straßenbreite 2,5 m
- Dreipunktbock Kat. II
- Hackaggregat mit 3 (45-50 Reihenabstand) bzw. 5 (70-75 Reihenabstand) Gänsefußscharen
- Beleuchtung und Warntafeln
- Alle Geräte wahlweise mit
- Eisen- oder Gummitasträdern (Pflichtzubehör)
- Schutzblechen oder gezackten Schutzscheiben
- Inox-Düngerstreuer inkl. pneum. Unterstützung

**Achtung: nur symmetrische Anordnung der Aggregate möglich**

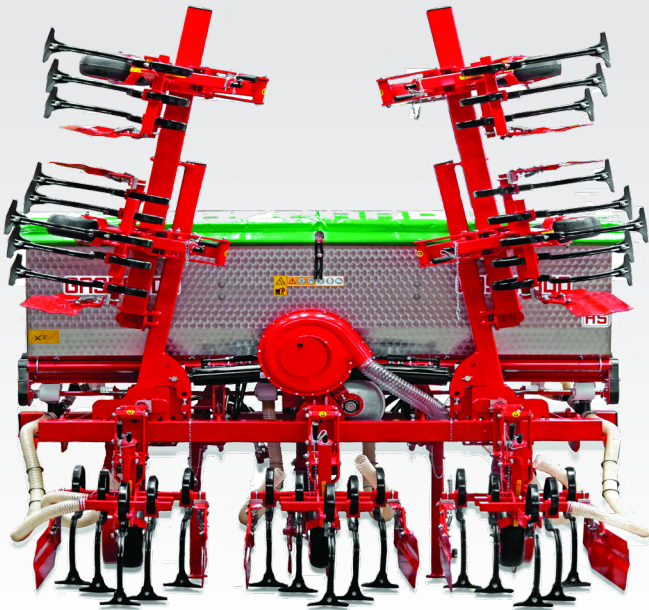

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>HS 6-r 5M, 70 cm</b>	0-366213
<b>HS 8-r 5M, 75cm</b>	0-366769
<b>HS 12-r 3M, 50cm</b>	0-366768

### Pflichtzubehör, wahlweise

Eisentraad HS 6-R (7 Stk.)	7x 1-153419
Eisentraad HS 8-R (9 Stk.)	9x 1-153419
Eisentraad HS 12-R (13 Stk.)	13x 1-153419
Gummitastrad HS 6-R (7 Stk.)	5x 1-137288
Gummitastrad HS 8-R (9 Stk.)	5x 1-137288
Gummitastrad HS 12-R (13 Stk.)	7x 1-137288

### Zubehör

Schutzbleche für HS 6-R (6 Stk.)	6x 1-369200
Schutzbleche für HS 8-R (8 Stk.)	8x 1-369200
Schutzbleche für HS 12-R (12 Stk.)	12x 1-369200
Gezackte Schutzscheiben für HS 6-R	6x 1-117335
Gezackte Schutzscheiben für HS 7-R	7x 1-117335
Gezackte Schutzscheiben für HS 12-R	12x 1-117335

Inox-Düngerbehälter 960 Liter für HS 6-r 1-368022

Inox-Düngerbehälter 960 Liter für HS 8-r 1-368023

Frontanbaubock (nur für Geräte ohne Dünger) 1-241471

Satz Führungsscheiben für HS 1-369281  
 Paar Stützräder für HS Ø 400 mm 1-368299



## PA1 - PA2 Fronttank-Düngerstreuer

**GASPARDO**

### SERIENAUSSTATTUNG

- Fronttank Inhalt 1.250 Liter mit Faltdach, Schauglas und Trittbrett
- GRINTA Dosiereinheit für NP-Dünger in Aluminium/Edelstahl
- 3 Dosierwalzen für Getreide
- GRINTA Getriebe in Aluminium/Edelstahl
- Rahmen mit Schnellkuppelsystem und Schlepperdreieck
- Mit elektrischem Antrieb über Radar und GENIUS-Elektronik
- Spiralschlauch Ø 150 mm, 6,0 m
- Förderrohr 5,0 m
- Gebläseantrieb hydraulisch, abhängig vom Ölkreislauf des Schleppers
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
- Beleuchtung und Blinkanlage
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



**PA2**



**PA1**

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>Fronttank PA1 G-M</b>	0-367084
<b>Fronttank PA1 G-M</b>	0-367182
mit Reifenpacker	
<b>Fronttank PA2 G-M</b>	0-367085

### Zubehör

Doppelscheibendüngerschar, pro Reihe	1-361887
Verteilergruppe 8-r für 6,0 m	1-369003
Verteilergruppe 12-r für 6,0 m	1-369004
Verteilergruppen 2x 6-r für 9,0 m	1-369005

### SERIENAUSSTATTUNG

- Mechanische Verstellung des Aufgabepunktes
- Inhalt 1.350 Liter
- Hydr. Einzelschieberbetätigung
- Grenzstreueinrichtung
- Streubreite 12,0 - 21,0 m
- LED-Beleuchtung + Warntafelset
- Bondioli-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Behälterbreite 285 cm
- Gewicht 439 kg
- 3 DW Steuergeräte erforderlich

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>PRIMO M 3</b>	0-367169
------------------	----------

### Zubehör

Satz Transport-/Parkrollen	1-367932
Satz Streuscheiben 21,0-36,0 m	1-367934
Erster Tankaufsatz 650 Liter	1-367942

**GASPARDO**

**PRIMO M 3**



**Nachfolgendes Zubehör ist nur montierbar bei mindestens einem Tankaufsatz**

Zusätzlicher Tankaufsatz 650 Liter	1-367943
Abdeckplane	1-367944
Seitliche Trittstufe	1-367938



## PRIMO EW, EW ISOTRONIC

# GASPARDO

### SERIENAUSSTATTUNG

- Mechanische Verstellung des Aufgabepunktes
- Inhalt 1.350 Liter
- Elektronische Einzelschieberbetätigung
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über
- GPS-Signal mit GPS-Antenne
- Grenzstreueinrichtung
- Bedienterminal DigiDevice
- Streubreite 21,0-36,0 m
- LED-Beleuchtung + Warntafelset
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Behälterbreite 285 cm, Gewicht 528 kg

### PRIMO EW zusätzlich mit

- Gewichts- und fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberbetätigung durch Elektromotoren über GPS-Signal mit GPS-Antenne
- Wiegeeinrichtung mit drei Wiegestäben und einer Wiegezelle
- Schmutzfänger
- PRIMO EW ISOTRONIC mit
- ISOBUS-Elektronik (ohne Terminal)
- Vorrüstung für Section-Control (benötigt kostenpflichtige Apps)

### Mögliche Terminals:

Tera 7 Terminal	1-368029
Basic Terminal für Campo	1-366639
Terminal Touch 800 (Aufpreis)	1-367587
Terminal Touch 1200 (Aufpreis)	1-366638

### NETTO-LINE SONDERPREISE

<b>PRIMO EW</b>	0-366548
<b>PRIMO EW ISOTRONIC</b>	0-367168

### Zubehör

Satz Transport-/Parkrollen	1-367932
Satz Streuscheiben 12,0-21,0 m	1-367941
Erster Tankaufsatz 650 Liter	1-367942

### Nachfolgendes Zubehör ist nur montierbar bei mindestens einem Tankaufsatz

Zusätzlicher Tankaufsatz 650 Liter	1-367943
Abdeckplane	1-367944
Seitliche Trittstufe	1-367938



### ZUBEHÖR TERMINALS



1-366943 493.00

#### ISOBUS-Grundausrüstung

- Inklusive Batterieanschluss



1-368033

#### In-Cab Anschlusskabel

- Für Traktore mit ISOBUSKabinen-steckdose an Müller-Terminal



1-368863


#### Triple ISOBUS Adapter Kit

- Zur Verbindung von zwei ISOBUS-Geräten an ein Terminal

**ISOBUS-Zubehör**

**GASPARDO**


**TRACK LEADER – PARALLELFABRSYSTEM**

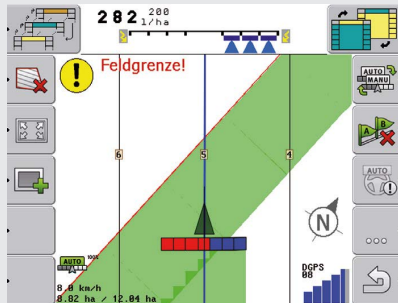

Diese App ermöglicht auch bei schlechter Sicht, in Verbindung mit einem D-GPS Empfänger, ein exaktes Fahren paralleler Spuren im A/B-, A+-, Multi A-B, Kreis-, Vorgewende- oder Kontur-Modus. Außerdem lassen sich Hindernisse markieren und mit Felddaten, wie Grenzen und Spuren, abspeichern. Unterbrochene Arbeitsvorgänge lassen sich speichern und jederzeit fortsetzen.

1-366236

**SECTION CONTROL**

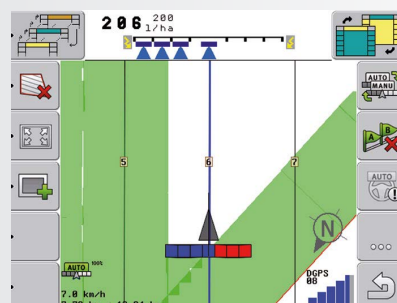

Diese App sorgt für GPS-gesteuertes Ein- und Ausschalten von Maschinen, Maschinenteilbreiten oder Einzeldüsen. SECTION-Control kann bis zu 72 Teilbreiten oder Einzeldüsen steuern. Die App entspricht der ISOBUS-Norm.

1-366237

**ISOTRONIC**

**GASPARDO**

**ELEKTRISCHER ANTRIEB FÜR GASPARDO EINZELKORNSÄGERÄTE**

**Hauptvorteile**

- Geringe Wartung erforderlich
- Legeabstände vom Traktor einstellbar
- Section-Control möglich
- Höhere Präzision im Vergleich zum mechanischen Antrieb
- Funktionskontrolle in Echtzeit

**DGPS-EMPFÄNGER GLONASS A101**



Spur-zu-Spur-Genauigkeit ±20 - 30 cm für den Einsatz von TRACK-Leader

1-367579

**Säscheibe**

Die Säscheiben sind kompatibel und somit tauschbar mit allen GASPARDO Einzelkornsäegeräten

**Sechskant-Schachtkopf**

Gewährleistet eine maximal gleichmäßige Säscheiben-Rotation

**Motorgehäuse**

Schützt den Motor vor Erschütterung und Staub

**12 Volt Elektro-Motor**

Wasserdichte Struktur für maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit

Verfügbar für MTE-R, MAGICA, MAGA, MIRKA, MANTA und MANTA-XL

## Tera 7 Terminal

**GASPARDO**

- Günstiges Universal-Terminal
- Grundausrüstung mit Batterieanschluss
- bereits im Lieferumfang enthalten
- 7" Bildschirmgröße
- Nicht geeignet für Section-Control
- Nicht geeignet für Pflanzenschutzgeräte

**Tera 7 Terminal**

1-368029



**MASCHIO**

## Basic-Terminal



- Ideal für den Einstieg in ISOBUS
- Tastbildschirm mit großem Farbdisplay,
- Bildschirmgröße 5,7"
- Alle Informationen werden optimal angezeigt
- Dank APP&GO®-Konzept mit vielen Funktionen erweiterbar

**Basic Terminal**

1-366639

## Touch-Terminal 800

**MASCHIO**

- Neueste Touch Technologie
- 8" Bildschirmgröße
- Individuell erweiterbar, dank APP&GO®

**Touch-Terminal 800**

1-367587



**GASPARDO**

## Touch-Terminal 1200



- Ideal für den Einstieg in ISOBUS
- Tastbildschirm mit großem Farbdisplay,
- Bildschirmgröße 5,7"
- Alle Informationen werden optimal angezeigt
- Dank APP&GO®-Konzept mit vielen Funktionen erweiterbar

**Touch Terminal 1200**

1-366638



Vers. 06.06.2023

# AEBI SUISSE

Handels- und Serviceorganisation



**Aebi Gerhard**  
Geschäftsleitung  
032 312 70 30



**Markus Binggeli**  
Verkauf  
Bern u. Wallis  
079 634 64 89



**Raffael Kaiser**  
Verkauf  
Mittelland / Basel  
079 631 00 80



**Niklaus Bucher**  
Verkauf  
Ostschweiz  
079 622 56 37



**Roger Stierlin**  
Verkauf  
Zentralschweiz / Aargau  
079 918 01 49



**Tibor Valazza**  
Verkauf  
Romandie  
079 650 23 43