



Checchi & Magli
ITALIA
VEGETABLE GROWING TECHNOLOGY

Made in Italy with Passion



AEBI SUISSE
Handels- und Serviceorganisation



N°47


WELCHE IST DIE PFLANZMASCHINE FÜR SIE?

Mit der Beantwortung dieses Fragebogens helfen Sie uns die beste Maschine für Ihre Anforderung zu Wählen.

1. Was wollen Sie pflanzen? _____

2. Pflanzen Sie auf Plastikfolie? _____

3. Welche Art von Pflanzen verwenden Sie? Was sind die Maße? **(Zeichnen Sie einen Kreis um die verwendete Pflanze)**

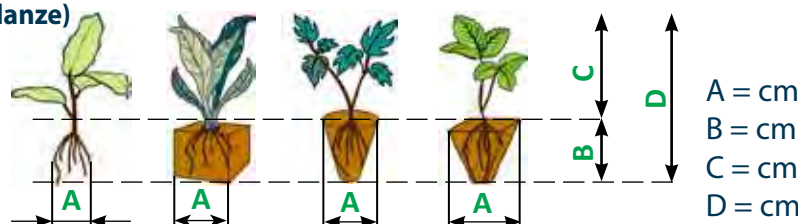

4. Wenn Sie Torfballen pflanzen, welche Art von Tablett verwenden Sie? (Starr, flexibel, Anzahl der Löcher...) _____

5. Mit wie vielen Reihen brauchen Sie die Pflanzmaschine? _____

6. Abstand zwischen den Reihen? _____

7. Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe? _____

8. Auf welcher Art von Boden arbeiten Sie? _____

9. Wie viele Reihen soll die Pflanzmaschine haben? _____

10. Mit der Pflanzung, möchten Sie auch Düngergranulat ausbringen (verteilen)? _____

11. Mit der Pflanzung, möchten Sie auch Insektizid (verteilen)? _____

12. Mit der Pflanzung, möchten Sie auch Wasser (verteilen)? _____

13. Mit der Pflanzung, möchten Sie auch den Gießschlauch legen? _____

14. Brauchen Sie Reihenzieher? _____

15. Wie viele Hektar pflanzen Sie pro Saison? _____

16. In welcher Periode des Jahres beginnen Sie die Pflanzung? _____

Eventuelle zusätzliche Informationen _____

FIRMA _____

ANSPRECHPARTNER _____

TEL _____ FAX _____

E-MAIL _____ WEBSITE _____

KUNDE _____ DATUM _____



MASCHINEN

TOP 24	Seiten	6 - 7
DUAL 12 GOLD	Seiten	8 - 9
DUAL 12 COMPACT	Seiten	10 - 11
TRIUM45 - 10 BECHER	Seiten	12 - 13
TRIUM - 12 BECHER	Seiten	14 - 15
UNITRIUM45 - 10 BECHER	Seiten	16 - 17
UNITRIUM - 12 BECHER	Seiten	18 - 19
TEXDRIVE BEST - 6 BECHER	Seiten	20 - 21
TEXDRIVE BEST - 12 BECHER	Seiten	22 - 23
BABY TRIUM	Seiten	24 - 25
BABY COMPACT	Seiten	26 - 27
FOXDRIVE PLUS	Seiten	28 - 29
FOXDRIVE R14	Seiten	30 - 31
UNIFOX	Seiten	32 - 33
WOLF PRO	Seiten	34 - 35
WOLF PRO COMPACT	Seiten	36 - 37
WOLF	Seiten	38 - 39
WOLF COMPACT	Seiten	40 - 41
PLASTIC STOP PLUS	Seiten	42 - 43
AL-S14 PLUS	Seiten	44 - 45
F300L	Seiten	46 - 47
VR76	Seiten	48 - 49
SP50V-SP100	Seiten	50 - 51
SP150 - SP160	Seiten	52 - 53
SP onion	Seiten	54 - 55
NITRO POWER SHOCK (NPS)	Seiten	56
ELECTRO RAPID SHIFT (ERS)	Seiten	57

ZUSÄTZLICHE

RAHMEN	Seiten	58 - 59
RÄDER	Seiten	60 - 61



Ein einziger Arbeiter versorgt gleichzeitig zwei Pflanzenreihen.

Pflanzen-Lager: Tablethalter nicht in Ausrüstung enthalten, optional drehbare Tablethalter an 6 Seiten (einfach oder doppelt) oder Quertablethalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: horizontal mit laufender Drehung (nicht ruckartig), 24 Becher mit aufklappbarem Boden, Verteilung der Pflanzen in Reihen mit Quincunx-Schema.

Bodenanpassung: unabhängige und schwingende Pflanzeneinheiten. Hoher Ausschlag Parallelogramm für ständige horizontale Position, reversibel Feder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, verstellbare Vorder-Lufträder.

Automatische Auskupplung: im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Metall (nach Anfrage aus Flexgummi) doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: Hocheffizient mit doppelter Einstellung (Höhe und Nachlauf).

Abstand zwischen den Reihen: Verstellbar von 60 cm bis 120 cm/24"-47".

Abstand zwischen den Pflanzen:
- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" standard.
- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" mit Rapid Shift.
4-6-8 Reihige Maschinen haben Rapid Shift als Standardausrüstung.

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 5000/8000 Pflanzen/Stunde pro Arbeiter.



 	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Antriebsräder	2 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2° cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2° cat. extra	6 Reihen Verstärkt Rahmen 500 cm. 2° cat. extra	8 Reihen Verstärkt Rahmen 850 cm. 3°4° cat. extra
TOP 24 Ohne Tablethalter					

ABMESSUNGEN DER SCHOLLEN UND BEZÜGLICHE FURCHENÖFFN- ERSCHAREN	EXTRA Cod. 500832	IN AUSSTATTUNG Cod. 500833	EXTRA Cod. 500834	EXTRA Cod. 500835	EXTRA Cod. 500836
 	ENGPFLUGSCHAR	STANDARDPFLUGSCHAR	ZWISCHENPFLUGSCHAR	MITTELPFLUGSCHAR	BREITPFLUGSCHAR
	 A = 1,5 ÷ 2,5	 A = 2,0 ÷ 3,0	 A = 3,0 ÷ 4,0	 A = 3,5 ÷ 4,5	 A = 4,5 ÷ 5,5

TOP 24					
A	cm - inches	220-87	220-87	220-87	220-87
B	cm - inches	250-98	350-138	500-197	850-335
A₁	cm - inches	220-87	220-87	220-87	220-87
kg	kg - lbs	685-1510	1170-2579	1660-3660	2110-4652
HP	HP - kW	35-26	60-45	85-63	110-82

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	KIT DREHBARER TABLETHALTER TRAGER TOP 24	pro zweireihige Einheit	
2	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG (für feste Tablettes) Nur mit 500977	pro Stück	
3	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes) Nur mit 500977	pro Stück	
4	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN TOP 24 - 250 CM	pro Maschine	
5	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN TOP 24 - 300 CM	pro Maschine	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN TOP 24 - 350 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN TOP 24 - 400 CM	pro Maschine	
8	ZUSÄTZLICHER TABLETHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
9	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
10	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
11	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
12	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
13	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro zweireihige Einheit	
14	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
15	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
16	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=8	pro Reihe	
17	BAUSATZ STANDARD-PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=14	pro Reihe	
18	BAUSATZ ZWISCHEN-PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=24	pro Reihe	
19	BAUSATZ MITTLERER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=33	pro Reihe	
20	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=43	pro Reihe	
21	ZUSÄTZLICHER SITZ TOP 24	pro zweireihige Einheit	
22	SKID TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
23	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE TOP-TRIUM-BEST - AM RAD VERBINDUNG	pro Reihe	
24	SCHOLLEABSCHIEDER TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
25	VERTEILERVERLÄNGERUNG FÜR BLATT UND HÖHE PFLANZEN	pro Becher	
26	SINCROMICRO	pro zweireihige Einheit	
27	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
28	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
29	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR BLATT UND HÖHE PFLANZEN	Zuschlag pro Reihe	
30	VERGRÄBER MIT FEDER DÜNGER-MIKRO (Nur mit Micro und/oder Düngerstreuer)	pro Reihe	
31	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	
32	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 10-12 CM	pro Maschine	
33	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 32-101 CM - EINHEIT TOP 24 (Nur mit 500946)	pro zweireihige Einheit	
34	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 32-101 CM - ANTRIEBSRAD TOP 24 (Nur mit 500945)	pro Antriebsradl	
35	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 32-101 CM - RAPID SHIFT	pro Maschine	
36	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM BREITE GABEL - LAUFLÄCHE REIFEN 22 CM (Nur mit 2 Reihen Version)	Zuschlag pro Maschine	

	2 Reihen	4 Reihen	6 Reihen	8 Reihen
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe				
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe				

DUAL 12 GOLD



Ein einziger Arbeiter versorgt gleichzeitig zwei Pflanzenreihen.

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, optional drehbare Tabletthalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), drehbare Tabletthalter an 6 Seiten oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: horizontal mit laufender Drehung (nicht ruckartig), 12 Becher mit aufklappbarem Boden, Verteilung der Pflanzen in Reihen mit Quincunx-Schema.

Bondenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzeneinheiten. Hoher Ausschlag Parallelgramm für ständige horizontale Position, reversible Feder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, verstellbare Vorder-Lufräder einteilige mit dem hochempfindlichem Transversalgelenk.

Automatische Auskupplung: Im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Flexgummi doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: Hocheffizient mit doppelter Einstellung (Höhe und Nachlauf).

Abstand zwischen den Reihen:
- Von 35 cm bis 50 cm/14"-20" standard version - Flexgummi 410x80 mm.
- Von 30 cm bis 50 cm/12"-20" auf Anfrage ohne Aufpreis - Flexgummi 410x60 mm.

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:
- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20 standard (von 31 cm bis 82 cm/12"-32" optional).
- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm mit Rapid Shift (von 26 cm bis 81 cm/10"-32" optional).

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: Bis 5000/7000 Pflanzen/Stunde pro Arbeiter.




		Pflanzelement 30 - 50 cm	Pflanzelement 35 - 50 cm	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1ª cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2ª cat.	6 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2ª cat.	8 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2ª cat. extra	10 Reihen Verstärkt Rahmen 450 cm. 2ª cat. extra	12 Reihen Verstärkt Rahmen 600 cm. 3ª 4ª cat. extra
		ohne Rahmen und ohne Antriebsräder							

DUAL 12 GOLD
Ohne Tabletthalter

MIT HYDRAULISCHEM FALTRAHMEN - TPI -
Ohne Tabletthalter

MIT HYDRAULISCHER TELESKOPRAHMEN DOPPELTE ERÖFFNUNG- TSIX -
Ohne Tabletthalter

ABMESSUNGEN
DER SCHOLLEN
UND BEZÜGLICHE
FURCHENÖFFN-
ERSCHAREN



EXTRA Cod. 500778	IN AUSSTATTUNG Cod. 500757	EXTRA Cod. 500756
ENGPFLUGSCHAR	STANDARDPFLUGSCHAR	BREITPFLUGSCHAR
		
A = 1,5 ÷ 2,5	A = 2,0 ÷ 3,0	A = 4,5 ÷ 5,5

DUAL 12 GOLD	A 	A 	A 	A 	A 	A 	A 
 cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
 cm - inches	200-79	250-98	350-138	250/450-98/177	400-158	450-177	600-236
 cm - inches	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59
 kg - lbs	440-970	740-1631	1010-2227	1800-3968	1425-3142	1840-4057	2200-4850
 HP - kW	30-22	40-30	55-41	90-67	75-56	95-71	110-82

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
2	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
3	ZUSÄTZLICHER SEITLICHE DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (Nur mit 500032 or 500336)	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettss)	pro Stück	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 450 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
13	ZUSÄTZLICHER TABLETHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
14	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
15	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
16	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
17	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
18	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro zweireihige Einheit	
19	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
20	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
21	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR DUAL 12 GOLD-DUAL 12 COMPACT L=8	pro Reihe	
22	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR DUAL 12 GOLD-DUAL 12 COMPACT L=14	pro Reihe	
23	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR DUAL 12 GOLD L=29	pro Reihe	
24	ZUSÄTZLICHER SITZ VERBINDUNG AN RAHMEN LANG L=615	pro zweireihige Einheit	
25	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSERT	Zuschlag pro zweireihige Einheit	
26	SKID DUAL 12 GOLD	pro zweireihige Einheit	
27	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE GOLD - AM RAD VERBINDUNG - ZWEI PFLANZENREIHEN	pro zweireihige Einheit	
28	VERTEILERVERLÄNGERUNG FÜR BLATT UND HÖHE PFLANZEN	pro Becher	
29	SCHOLLEABSCHIEDER DUAL 12 GOLD	pro zweireihige Einheit	
30	SINCROMICRO	pro zweireihige Einheit	
31	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH DUAL 12 GOLD (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
32	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
33	BAUSATZ HINTERER MANUELLE TELESKOPRAHMEN (Nur mit Klapprahmen)	pro Stück	
34	VERGRÄBER MIT FEDER DÜNGER-MIKRO (Nur mit Micro und/oder Düngerstreuer)	pro Reihe	
35	VORDERE FARMFLEX-WALZE 250X644 DUAL 12 GOLD	pro zweireihige Einheit	
36	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	
37	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 10-12 CM	pro Maschine	
38	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-82 CM - EINHEIT DUAL 12 GOLD	pro zweireihige Einheit	
39	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-82 CM - ANTRIEBSRAD	pro Antriebsradl	
40	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM ENGE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 16 CM	Zuschlag pro Maschine	
41	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM BREITE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 22 CM	Zuschlag pro Maschine	
42	ZUSCHLAG BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 26-81 CM RAPID SHIFT	Zuschlag pro Maschine	

	2 Reihen	4 Reihen	6 Reihen	6 Reihen TPI	6 Reihen TS	8 Reihen
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						

DUAL 12 GOLD

DUAL 12 COMPACT



Ein einziger Arbeiter versorgt gleichzeitig zwei Pflanzenreihen.

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht im Ausrüstung enthalten, optional Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen mit gleicher Rahmenbreite.

Verteilungssystem: horizontal mit laufender Drehung (nicht ruckartig), 12 Becher mit aufklappbarem Boden, Verteilung der Pflanzen in Reihen mit Quincunx-Schema.

Bodenanpassung: unabhängige und schwingende Pflanzeneinheiten. Hoher Ausschlag Parallelogramm für ständige horizontale Position, reversible Feder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, einstellbare vordere Flex-Walze, neues Quergelenk mit höherer Empfindlichkeit.

Automatische Auskupplung: im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Plant control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: Aus Flexgummi, mit großem Durchmesser (Ø 330 mm), Doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: Hocheffizient mit doppelter Einstellung (Höhe und Nachlauf).

Abstand zwischen den Reihen: verstellbar von 25 cm bis 30 cm/10"-12".

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:


- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm standard.
- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm mit Rapid Shift.

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: Bis 4000/5000 Pflanzen/Stunde pro Arbeiter.



 	Pflanzelement	2 Reihen	4 Reihen	6 Reihen	8 Reihen
	ohne Rahmen und ohne Antriebsräder	Verstärkt Rahmen 200 cm. 2 ^a cat.	Verstärkt Rahmen 200 cm. 2 ^a cat.	Verstärkt Rahmen 250 cm. 2 ^a cat. extra	Verstärkt Rahmen 350 cm. 2 ^a cat. extra
DUAL 12 COMPACT Ohne Tabletthalter					

ABMESSUNGEN DER SCHOLLEN UND BEZÜGLICHE FURCHENÖFFNERSCHAREN	EXTRA Cod. 500778	IN AUSSTATTUNG Cod. 500757	EXTRA Cod. 501048
	ENGPFLUGSCHAR	STANDARDPFLUGSCHAR	BREITPFLUGSCHAR
	 A = 1,5 ÷ 2,5	 A = 2,0 ÷ 3,0	 A = 4,5 ÷ 5,5

DUAL 12 COMPACT				
A cm - inches	240-95	240-95	240-95	240-95
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	350-138
 cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71
 kg - lbs	515-1135	690-1521	995-2194	1120-2469
 HP - kW	35-26	35-26	50-37	60-45

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 200 CM	pro Maschine	
2	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 200 CM	pro Stück	
3	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 250 CM	pro Maschine	
4	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 250 CM	pro Stück	
5	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 300 CM	pro Maschine	
6	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 300 CM	pro Stück	
7	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 350 CM	pro Maschine	
8	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 350 CM	pro Stück	
9	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 400 CM	pro Maschine	
10	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 400 CM	pro Stück	
11	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETTHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
12	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
13	LAUFENDE BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro zweireihige Einheit	
14	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR DUAL 12 GOLD-DUAL 12 COMPACT L=8	pro Reihe	
15	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR DUAL 12 GOLD-DUAL 12 COMPACT L=14	pro Reihe	
16	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR DUAL 12 COMPACT L=29	pro Reihe	
17	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE DUAL 12 COMPACT - AM PARALLELOGRAMM VERBINDUNG	pro zweireihige Einheit	
18	VERTEILERVERLÄNGERUNG FÜR BLATT UND HÖHE PFLANZEN	pro Becher	
19	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM	pro Stück	
20	VERGRÄBER MIT FEDER DÜNGER-MIKRO (Nur mit Micro und/oder Düngersteuer)	pro Reihe	
21	ZUSCHLAG PADDED SPECIAL SEAT	Zuschlag pro zweireihige Einheit	
22	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 10-12 CM	pro Maschine	
23	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM ENGE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 16 CM	Zuschlag pro Maschine	
24	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM BREITE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 22 CM	Zuschlag pro Maschine	

	2 Reihen	4 Reihen	6 Reihen	8 Reihen
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe				
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe				

TRIUM45 - 10 BECHER

Pflanzen-Lager: Tablethalter nicht in Ausrüstung enthalten, optional drehbare Tablethalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), drehbare Tablethalter an 6 Seiten oder Quertablethalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Horizontal drehend mit 10 sich komplett öffnenden Großvolumenbechern und laufender Drehung (nicht ruckartig), Verteilerverlängerungen für hohe/tiefe Pflanzen und reduzierende Einsätze in Standardausrüstung.

Bondenampassung: Unabhängige und schwingende Pflanzeinheiten. Hoher Ausschlag Parallelogramm für ständige horizontale Position, reversible Feder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, verstellbare Vorder-Lufttrad.

Automatische Auskupplung: Im Falle von zufälligen Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Metall (nach Anfrage aus Flexgummi) doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: Hocheffizient mit doppelter Einstellung (Höhe und Nachlauf).

Abstand zwischen den Reihen: mindestens 45 cm/18".

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" standard (von 31 cm bis 103 cm/12"-41" optional).
- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" mit Rapid Shift (von 26 cm bis 81 cm/10"-32" optional).

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 4000/5000 Pflanzen/Stunde pro Reihe.



	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Antriebsräder	1 Reihe Standard Rahmen 200 cm. 1° cat.	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1° cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2° cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2° cat.	5 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2° cat.	6 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2° cat.	7 Reihen Verstärkt Rahmen 450 cm. 2° cat. extra	8 Reihen Verstärkt Rahmen 500 cm. 3°/4° cat. extra	9 Reihen Verstärkt Rahmen 550 cm. 3°/4° cat. extra
--	--	---	--	---	---	---	---	---	--	--


TRIUM45
Ohne Tablethalter

MIT HYDRAULISCHEM FALTRAHMEN - TPI -
Ohne Tablethalter

MIT HYDRAULISCHER TELESKOPRAHMEN
DOPPELTE ERÖFFNUNG - TSIX -
Ohne Tablethalter

TRIUM45 - NO TILL
Verstärkt Rahmen 2° cat.
Ohne Tablethalter

ABMESSUNGEN
DER SCHOLLEN
UND BEZÜGLICHE
FURCHENÖFFN-
ERSCHAREN



	EXTRA Cod. 500832	IN AUSSTATTUNG Cod. 500833	EXTRA Cod. 500834	EXTRA Cod. 500835	EXTRA Cod. 500836
	ENGFLUGSCHAR	STANDARDPFLUGSCHAR	ZWISCHENPFLUGSCHAR	MITTELPFLUGSCHAR	BREITPFLUGSCHAR
					
	A = 1,5 ÷ 2,5	A = 2,0 ÷ 3,0	A = 3,0 ÷ 4,0	A = 3,5 ÷ 4,5	A = 4,5 ÷ 5,5

TRIUM45



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158	450-177	500-197	550-217
A _h cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71
Kg kg - lbs	350-772	520-1146	730-1609	900-1984	1080-2381	1230-2712	1535-3384	1730-3814	1885-4156
HP HP - kW	25-19	35-26	40-30	45-34	55-41	65-48	80-60	85-63	95-71

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
2	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
3	ZUSÄTZLICHER SEITLICHE DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (Nur mit 500032 und 500336)	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG VEFI (für biegsame Tabletts)	pro Stück	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	ZUSÄTZLICHER TABLETHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
13	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
14	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
15	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
16	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
17	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
18	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
19	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
20	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
21	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
22	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=8	pro Reihe	
23	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=14	pro Reihe	
24	BAUSATZ ZWISCHEN PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=24	pro Reihe	
25	BAUSATZ MITTLERER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=33	pro Reihe	
26	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=43	pro Reihe	
27	SKID TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
28	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE TRIUM-BEST - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Reihe	
29	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE TOP-TRIUM-BEST - AM RAD VERBINDUNG (Nur mit Skid Ausrüstung)	pro Reihe	
30	SCHOLLEABSCHIEDER TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
31	SINCROMICRO	pro Reihe	
32	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
33	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
34	BAUSATZ HINTERER MANUELLE TELESKOPRAHMEN (Nur mit Klapprahmen)	pro Stück	
35	SCHLEPPRAHMEN 1 FASS - SPURWEITE 200/240	pro Maschine	
36	SCHLEPPRAHMEN 2 FÄSSER - SPURWEITE 200/240	pro Maschine	
37	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSTERT	Zuschlag pro Reihe	
38	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR NASS UND LEHMIG BODEN	Zuschlag pro Reihe	
39	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	
40	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 10-12 CM	pro Maschine	
41	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-103 CM - EINHEIT TRIUM45	pro Reihe	
42	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-103 CM - ANTRIEBSRAD	pro Antriebsrad	
43	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM ENGE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 16 CM	Zuschlag pro Maschine	
44	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM BREITE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 22 CM	Zuschlag pro Maschine	
45	ZUSCHLAG PLANT SPACING 26-81 CM RAPID SHIFT	Zuschlag pro Maschine	
46	BAUSATZ HÄUFELNSCHIEBEN	pro Reihe	

MIKROGRANULATSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

DÜNGERSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	3 R. TPI	4 Reihen	4 R. TPI	5 Reihen	6 Reihen	6 R. TPI
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TRIUM45 - 10 BECHER

TRIUM - 12 BECHER

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, optional drehbare Tabletthalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), drehbare Tabletthalter an 6 Seiten oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Horizontal drehend mit 12 sich komplett öffnenden Großvolumenbechern und laufender Drehung (nicht ruckartig), Verteilerverlängerungen für hohe/tiefe Pflanzen und reduzierende Einsätze in Standardausrüstung.

Bondenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzeinheiten. Hoher Ausschlag Parallelogramm für ständige horizontale Position, reversible Feder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, verstellbare Vorder-Lufttrad.

Automatische Auskupplung: Im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Metall (nach Anfrage aus Flexgummi) doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: Hocheffizient mit doppelter Einstellung (Höhe und Nachlauf).

Abstand zwischen den Reihen: mindestens 60 cm/24".

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" standard (von 31 cm bis 103 cm/12"-41" optional).
- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" mit Rapid Shift (von 26 cm bis 81 cm/10"-32" optional).

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 60000/7000 Pflanzen/Stunde pro Reihe.



	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Antriebsräder	1 Reihe Standard Rahmen 200 cm. 1° cat.	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1° cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2° cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2° cat	5 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2° cat	6 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2° cat	7 Reihen Verstärkt Rahmen 450 cm. 2° cat extra	8 Reihen Verstärkt Rahmen 500 cm. 3°4° cat. extra	9 Reihen Verstärkt Rahmen 550 cm. 3°4° cat. extra
--	--	---	--	---	--	--	--	--	---	---


TRIUM

Ohne Tabletthalter

MIT HYDRAULISCHEM FALTRAHMEN - TPI -

MIT HYDRAULISCHER TELESKOPRAHMEN
DOPPELTE ERÖFFNUNG - TSIX -

ABMESSUNGEN
DER SCHOLLEN
UND BEZÜGLICHE
FURCHENÖFFN-
ERSCHAREN



	EXTRA Cod. 500832	IN AUSSTATTUNG Cod. 500833	EXTRA Cod. 500834	EXTRA Cod. 500835	EXTRA Cod. 500836
	ENGFLUGSCHAR	STANDARDPFLUGSCHAR	ZWISCHENPFLUGSCHAR	MITTELPFLUGSCHAR	BREITPFLUGSCHAR
					
	A = 1,5 ÷ 2,5	A = 2,0 ÷ 3,0	A = 3,0 ÷ 4,0	A = 3,5 ÷ 4,5	A = 4,5 ÷ 5,5

TRIUM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
 cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
 cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158	450-177	500-197	550-217
 cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71
 kg - lbs	370-816	530-1169	740-1631	925-2039	1100-2425	1270-2800	1555-3428	1745-3847	1925-4244
 HP - kW	25-19	35-26	40-30	50-37	55-41	65-48	80-60	90-67	95-71

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	DREHBARER TABLETTHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
2	DREHBARER TABLETTHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
3	ZUSÄTZLICHER SEITLICHE DREHBARER TABLETTHALTER 4-SEITIG (Nur mit 500032 und 500336)	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETTHALTER 6-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETTHALTER 6-SEITIG VEFI (für biegsame Tabletts)	pro Stück	
6	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	ZUSÄTZLICHER TABLETTHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
13	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETTHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
14	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
15	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETTHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
16	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
17	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
18	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
19	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
20	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
21	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
22	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=8	pro Reihe	
23	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=14	pro Reihe	
24	BAUSATZ ZWISCHEN PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=24	pro Reihe	
25	BAUSATZ MITTLERER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=33	pro Reihe	
26	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=43	pro Reihe	
27	SKID TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
28	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE TRIUM-BEST - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Reihe	
29	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE TOP-TRIUM-BEST - AM RAD VERBINDUNG (Nur mit Skid Ausrüstung)	pro Reihe	
30	SCHOLLEABSCHIEDER TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
31	SINCROMICRO	pro Reihe	
32	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
33	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
34	BAUSATZ HINTERER MANUELLE TELESKOPRAHMEN (Nur mit Klapprahmen)	pro Stück	
35	SCHLEPPRAHMEN 1 FASS - SPURWEITE 200/240	pro Maschine	
36	SCHLEPPRAHMEN 2 FÄSSER - SPURWEITE 200/240	pro Maschine	
37	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSTERT	Zuschlag pro Reihe	
38	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR NASS UND LEHMIG BODEN	Zuschlag pro Reihe	
39	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	
40	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 10-12 CM	pro Maschine	
41	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-103 CM - EINHEIT TRIUM 12-BEST	each row	
42	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-103 CM - ANTRIEBSRAD	pro Antriebsrad	
43	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM ENGE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 16 CM	Zuschlag pro Maschine	
44	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM BREITE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 22 CM	Zuschlag pro Maschine	
45	ZUSCHLAG PLANT SPACING 26-81 CM RAPID SHIFT	Zuschlag pro Maschine	
46	BAUSATZ HÄUFELNSCHIEBEN	pro Reihe	

MIKROGRANULATSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

DÜNGERSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	3 R. TPI	4 Reihen	4 R. TPI	5 Reihen	6 Reihen	6 R. TPI
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

TRIUM - 12 BECHER

UNITRIUM45 - 10 BECHER

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, optional drehbare Tabletthalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), drehbare Tabletthalter an 6 Seiten oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Horizontal drehend mit 10 sich komplett öffnenden Großvolumenbechern und laufender Drehung (nicht ruckartig), Verteilerverlängerungen für hohe/tiefe Pflanzen und reduzierende Einsätze in Standardausrüstung.

Bodenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzeneinheiten mit hoher Ausschlag. Tiefeinstellung von Stützrad, Druckfeder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Metall (nach Anfrage aus Flexgummi) doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: Hocheffizient mit doppelter Einstellung (Höhe und Nachlauf).

Abstand zwischen den Reihen: mindestens 45 cm/18".

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe: von 10 cm bis 100 cm/4"-39" mit 26 möglichen verschiedenen Zwischenräumen.

Übertragung: mechanische mit schwingendem Antriebsrad auf jeder Pflanzeinheit (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 4000/5000 Pflanzen/Stunde pro Reihe.




	 	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Stützrad	1 Reihe Standard Rahmen 200 cm. 1 ^a cat.	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1 ^a cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2 ^a cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2 ^a cat.	5 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2 ^a cat.	6 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2 ^a cat.
UNITRIUM45 Ohne Tabletthalter								

MIT HYDRAULISCHEM FALTRAHMEN - TPI -
Ohne Tabletthalter

MIT HYDRAULISCHER TELESKOPRAHMEN - TSI -
Ohne Tabletthalter

UNITRIUM45 - NO TILL
Verstärkt Rahmen 2^a cat.
Ohne Tabletthalter

ABMESSUNGEN DER SCHOLLEN UND BEZÜGLICHE FURCHENÖFFN- ERSCHAREN	EXTRA Cod. 500832	IN AUSSTATTUNG Cod. 500833	EXTRA Cod. 500834	EXTRA Cod. 500835	EXTRA Cod. 500836
	ENGFLUGSCHAR  A = 1,5 ÷ 2,5	STANDARDPFLUGSCHAR  A = 2,0 ÷ 3,0	ZWISCHENPFLUGSCHAR  A = 3,0 ÷ 4,0	MITTELPFLUGSCHAR  A = 3,5 ÷ 4,5	BREITPFLUGSCHAR  A = 4,5 ÷ 5,5

						
UNITRIUM45	A	B	C	D	E	F
A cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158
C cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71
D kg - lbs	280-617	440-970	645-1422	825-1819	990-2183	1160-2557
E HP - kW	20-15	30-22	35-26	45-34	50-37	60-45

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
2	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
3	ZUSÄTZLICHER SEITLICHE DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (Nur mit 500032 und 500336)	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG VEFI (für biegsame Tabletts)	pro Stück	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	ZUSÄTZLICHER TABLETHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
13	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
14	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
15	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
16	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
17	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
18	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
19	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
20	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
21	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
22	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=8	pro Reihe	
23	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=14	pro Reihe	
24	BAUSATZ ZWISCHEN PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=24	pro Reihe	
25	BAUSATZ MITTLERER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=33	pro Reihe	
26	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=43	pro Reihe	
27	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE UNITRIUM-UNIFOX	pro Reihe	
28	SCHOLLEABSCHIEDER UNITRIUM-UNIFOX	pro Reihe	
29	SINCROMICRO	pro Reihe	
30	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
31	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
32	BAUSATZ HINTERER MANUELLE TELESKOPRAHMEN (Nur mit Klapprahmen)	pro Stück	
33	VERGRÄBER MIT FEDER DÜNGER-MIKRO (Nur mit Micro und/oder Düngerstreuer)	pro Reihe	
34	SCHLEPPRAHMEN 1 FASS - SPURWEITE 200/240	pro Maschine	
35	SCHLEPPRAHMEN 2 FÄSSER - SPURWEITE 200/240	pro Maschine	
36	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSERT	Zuschlag pro Reihe	
37	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR NASS UND LEHMIG BODEN	Zuschlag pro Reihe	
38	BAUSATZ HÄUFELNSCHIEBEN	pro Reihe	

	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	3 R. TPI	4 Reihen	4 R. TPI	5 Reihen	6 Reihen	6 R. TPI
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe									
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe									

UNITRIUM45 - 10 BECHER

UNITRIUM - 12 BECHER

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, optional drehbare Tabletthalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), drehbare Tabletthalter an 6 Seiten oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Horizontal drehend mit 12 sich komplett öffnenden Großvolumenbechern und laufender Drehung (nicht ruckartig), Verteilerverlängerungen für hohe/tiefe Pflanzen und reduzierende Einsätze in Standardausrüstung.

Bodenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzeinheiten mit hoher Ausschlag. Tiefeinstellung von Stützrad, Druckfeder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Metall (nach Anfrage aus Flexgummi) doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: Hocheffizient mit doppelter Einstellung (Höhe und Nachlauf).

Abstand zwischen den Reihen: mindestens 60 cm/24".


Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe: von 10 cm bis 100 cm/4"-39" mit 26 möglichen verschiedenen Zwischenräumen.

Übertragung: mechanische mit schwingendem Antriebsrad auf jeder Pflanzeinheit (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 6000/7000 Pflanzen/Stunde pro Reihe.



 	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Stützrad	1 Reihe Standard Rahmen 200 cm. 1 ^a cat.	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1 ^a cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2 ^a cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2 ^a cat.	5 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2 ^a cat.	6 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2 ^a cat.
	UNITRIUM Ohne Tabletthalter						
MIT HYDRAULISCHEM FALTRAHMEN - TPI - Ohne Tabletthalter							
MIT HYDRAULISCHER TELESKOPRAHMEN - TSI - Ohne Tabletthalter							

ABMESSUNGEN DER SCHOLLEN UND BEZÜGLICHE FURCHENÖFFN- ERSCHAREN	EXTRA Cod. 500832	IN AUSSTATTUNG Cod. 500833	EXTRA Cod. 500834	EXTRA Cod. 500835	EXTRA Cod. 500836
	ENGFLUGSCHAR	STANDARDPFLUGSCHAR	ZWISCHENPFLUGSCHAR	MITTELPFLUGSCHAR	BREITPFLUGSCHAR
	 A = 1,5 ÷ 2,5	 A = 2,0 ÷ 3,0	 A = 3,0 ÷ 4,0	 A = 3,5 ÷ 4,5	 A = 4,5 ÷ 5,5

UNITRIUM	1	2	3	4	5	6
 A cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
 B cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158
 H cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71
 kg - lbs	285-628	450-992	670-1477	855-1885	1030-2271	1205-2657
 HP - kW	20-15	30-22	35-26	45-34	55-41	65-48

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
2	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
3	ZUSÄTZLICHER SEITLICHE DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (Nur mit 500032 und 500336)	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG VEFI (für biegsame Tablets)	pro Stück	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	ZUSÄTZLICHER TABLETHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
13	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
14	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
15	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
16	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
17	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
18	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
19	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
20	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
21	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
22	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=8	pro Reihe	
23	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=14	pro Reihe	
24	BAUSATZ ZWISCHEN PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=24	pro Reihe	
25	BAUSATZ MITTLERER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=33	pro Reihe	
26	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=43	pro Reihe	
27	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE UNITRIUM-UNIFOX - AM RAD VERBINDUNG	pro Reihe	
28	SCHOLLEABSCHIEDER UNITRIUM-UNIFOX	pro Reihe	
29	SINCROMICRO	pro Reihe	
30	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
31	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
32	BAUSATZ HINTERER MANUELLE TELESKOPRAHMEN (Nur mit Klapprahmen)	pro Stück	
33	VERGRÄBER MIT FEDER DÜNGER-MIKRO (Nur mit Micro und/oder Düngerstreuer)	pro Reihe	
34	SCHLEPPRAHMEN 1 FASS - SPURWEITE 200/240	pro Maschine	
35	SCHLEPPRAHMEN 2 FÄSSER - SPURWEITE 200/240	pro Maschine	
36	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSTERT	Zuschlag pro Reihe	
37	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR NASS UND LEHMIG BODEN	Zuschlag pro Reihe	
38	BAUSATZ HÄUFELNSCHIEBEN	pro Reihe	

	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	3 R. TPI	4 Reihen	4 R. TPI	5 Reihen	6 Reihen	6 R. TPI
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe									
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe									

TEXDRIVE BEST - 6 BECHER

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, optional drehbare Tabletthalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), drehbare Tabletthalter an 6 Seiten oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: horizontal mit laufender Drehung (nicht ruckartig), 6 Becher mit aufklappbarem Boden.

Bondenampassung: Unabhängige und schwingende Pflanzeinheiten. Hoher Ausschlag Parallelgramm für ständige horizontale Position, reversible Feder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, verstellbare Vorder-Luftrad.

Automatische Auskupplung: Im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Metall (nach Anfrage aus Flexgummi) doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: Hocheffizient mit doppelter Einstellung (Höhe und Nachlauf).

Abstand zwischen den Reihen:

- Mindestens 50 cm/20".
- Mmindestens 40 cm/16" nur für Texdrive best 2 Reihen mit optionalem Bausatz Kode 550008.

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" standard (von 31 cm bis 103 cm/12"-41" optional).
- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" mit Rapid Shift (von 26 cm bis 81 cm/10"-32" optional).

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: Bis 3000/4000 Pflanzen/Stunde pro Reihe.



 	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Antriebsräder	1 Reihe Standard Rahmen 200 cm. 1° cat.	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1° cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2° cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2° cat.	5 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2° cat.	6 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2° cat.
	TEXDRIVE BEST 6 Ohne Tabletthalter						
MIT HYDRAULISCHEM FALTRAHMEN - TPI - Ohne Tabletthalter							
MIT HYDRAULISCHER TELESKOPRAHMEN DOPPELTE ERÖFFNUNG - TSIX - Ohne Tabletthalter							

ABMESSUNGEN DER SCHOLLEN UND BEZÜGLICHE FURCHENÖFFN- ERSCHAREN	EXTRA Cod. 500832	IN AUSSTATTUNG Cod. 500833	EXTRA Cod. 500834	EXTRA Cod. 500835	EXTRA Cod. 500836
 	ENGPFUGSCHAR	STANDARDPFUGSCHAR	ZWISCHENPFUGSCHAR	MITTELPFUGSCHAR	BREITPFUGSCHAR
	 A = 1,5 ÷ 2,5	 A = 2,0 ÷ 3,0	 A = 3,0 ÷ 4,0	 A = 3,5 ÷ 4,5	 A = 4,5 ÷ 5,5

TEXDRIVE BEST 6							
A cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	250/450-98/177	300-118	350-138	400-158
A _h cm - inches	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59
Kg kg - lbs	345-761	505-1113	705-1554	1455-3208	865-1907	1035-2282	1200-2646
HP HP - kW	25-19	35-26	40-30	75-56	45-34	55-41	60-45

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
2	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
3	ZUSÄTZLICHER SEITLICHE DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (Nur mit 500032 und 500336)	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	ZUSÄTZLICHER TABLETHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
13	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
14	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
15	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
16	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
17	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
18	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
19	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
20	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
21	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
22	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=8	pro Reihe	
23	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=14	pro Reihe	
24	BAUSATZ ZWISCHEN PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=24	pro Reihe	
25	BAUSATZ MITTLERER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=33	pro Reihe	
26	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=43	pro Reihe	
27	SKID TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
28	BAUSATZ SCHNITTSCHEIBE TRIUM-BEST - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Reihe	
29	BAUSATZ SCHNITTSCHEIBE TOP-TRIUM-BEST - AM RAD VERBINDUNG (Nur mit Skid Ausrüstung)	pro Reihe	
30	SCHOLLEABSCHIEDER TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
31	SINCROMICRO	pro Reihe	
32	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
33	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
34	BAUSATZ HINTERER MANUELLE TELESKOPRAHMEN (Nur mit Klapprahmen)	pro Stück	
35	VERTEILERVERLÄNGERUNG FÜR BLATT UND HÖHE PFLANZEN	pro Becher	
36	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSERT	Zuschlag pro Reihe	
37	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR NASS UND LEHMIG BODEN	Zuschlag pro Reihe	
38	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	
39	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 10-12 CM	pro Maschine	
40	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-103 CM - EINHEIT TRIUM 12-BEST	pro Reihe	
41	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-103 CM - ANTRIEBSRAD	pro Antriebsrad	
42	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM ENGE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 16 CM	Zuschlag pro Maschine	
43	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM BREITE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 22 CM	Zuschlag pro Maschine	
44	ZUSCHLAG PLANT SPACING 26-81 CM RAPID SHIFT	Zuschlag pro Maschine	
45	ZUSCHLAG REIHENABSTAND MIN. 40 CM BEST 6	Zuschlag pro Maschine	
46	BAUSATZ HÄUFELNSCHEIBEN	pro Reihe	

	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	3 R. TPI	4 Reihen	4 R. TPI	5 Reihen	6 Reihen	6 R. TPI
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe									
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe									

TEXDRIVE BEST - 6 BECHER

TEXDRIVE BEST - 12 BECHER

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, optional drehbare Tabletthalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), drehbare Tabletthalter an 6 Seiten oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: horizontal mit laufender Drehung (nicht ruckartig), 12 Becher mit aufklappbarem Boden.

Bondenampassung: Unabhängige und schwingende Pflanzeneinheiten. Hoher Ausschlag Parallelgramm für ständige horizontale Position, reversible Feder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, verstellbare Vorder-Lufrad.

Automatische Auskupplung: Im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Metall (nach Anfrage aus Flexgummi) doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: Hocheffizient mit doppelter Einstellung (Höhe und Nachlauf).

Abstand zwischen den Reihen: mindestens 60 cm/24".

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" standard (von 31 cm bis 103 cm/12"-41" optional).


- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" mit Rapid Shift (von 26 cm bis 81 cm/10"-32" optional).

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: Bis 6000/7000 Pflanzen/Stunde pro Reihe.



	 	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Antriebsräder	1 Reihe Standard Rahmen 200 cm. 1° cat.	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1° cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2° cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2° cat.	5 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2° cat.	6 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2° cat.
TEXDRIVE BEST 12 Ohne Tabletthalter								
MIT HYDRAULISCHEM FALTRAHMEN - TPI - Ohne Tabletthalter								
MIT HYDRAULISCHER TELESKOPRAHMEN DOPPELTE ERÖFFNUNG - TSIX - Ohne Tabletthalter								

ABMESSUNGEN DER SCHOLLEN UND BEZÜGLICHE FURCHENÖFFN- ERSCHAREN	EXTRA Cod. 500832	IN AUSSTATTUNG Cod. 500833	EXTRA Cod. 500834	EXTRA Cod. 500835	EXTRA Cod. 500836
	ENGPFUGSCHAR  A = 1,5 ÷ 2,5	STANDARDPFUGSCHAR  A = 2,0 ÷ 3,0	ZWISCHENPFUGSCHAR  A = 3,0 ÷ 4,0	MITTELPFUGSCHAR  A = 3,5 ÷ 4,5	BREITPFUGSCHAR  A = 4,5 ÷ 5,5

							
TEXDRIVE BEST 12							
A cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	250/450-98/177	300-118	350-138	400-158
 cm - inches	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59
 kg - lbs	360-794	530-1169	740-1631	1480-3263	920-2028	1100-2425	1270-2800
 HP - kW	25-19	35-26	40-30	75-56	45-34	55-41	60-45

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
2	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
3	ZUSÄTZLICHER SEITLICHE DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (Nur mit 500032 und 500336)	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	ZUSÄTZLICHER TABLETHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
13	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
14	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
15	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
16	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
17	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
18	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
19	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
20	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
21	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
22	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=8	pro Reihe	
23	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=14	pro Reihe	
24	BAUSATZ ZWISCHEN PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=24	pro Reihe	
25	BAUSATZ MITTLERER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=33	pro Reihe	
26	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=43	pro Reihe	
27	SKID TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
28	BAUSATZ SCHNITTSCHEIBE TRIUM-BEST - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Reihe	
29	BAUSATZ SCHNITTSCHEIBE TOP-TRIUM-BEST - AM RAD VERBINDUNG (Nur mit Skid Ausrüstung)	pro Reihe	
30	SCHOLLEABSCHIEDER TOP-TRIUM-BEST	pro Reihe	
31	SINCROMICRO	pro Reihe	
32	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
33	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
34	BAUSATZ HINTERER MANUELLE TELESKOPRAHMEN (Nur mit Klapprahmen)	pro Stück	
35	VERTEILERVERLÄNGERUNG FÜR BLATT UND HÖHE PFLANZEN	pro Becher	
36	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLTERT	Zuschlag pro Reihe	
37	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR NASS UND LEHMIG BODEN	Zuschlag pro Reihe	
38	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	
39	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 10-12 CM	pro Maschine	
40	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-103 CM - EINHEIT TRIUM 12-BEST	pro Reihe	
41	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-103 CM - ANTRIEBSRAD	pro Antriebsrad	
42	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM ENGE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 16 CM	Zuschlag pro Maschine	
43	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM BREITE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 22 CM	Zuschlag pro Maschine	
44	ZUSCHLAG PLANT SPACING 26-81 CM RAPID SHIFT	Zuschlag pro Maschine	
45	BAUSATZ HÄUFELNSCHEIBEN	pro Reihe	

	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	3 R. TPI	4 Reihen	4 R. TPI	5 Reihen	6 Reihen	6 R. TPI
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe									
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe									

TEXDRIVE BEST - 12 BECHER

BABY TRIUM

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, optional drehbare Tabletthalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), drehbare Tabletthalter an 6 Seiten oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: horizontal mit laufender Drehung (nicht ruckartig), 6 Becher mit aufklappbarem Boden.

Bondenampassung: unabhängige und schwingende Pflanzeinheiten, Doppeleffekt-Parallelogramm mit hoher Schwingung für eine ständige horizontale Lage, Druckfeder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, Einstellbare vordere Flex-walze.

Automatische Auskupplung: Im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Flexgummi, mit großem Durchmesser (Ø 410 mm), Doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: hocheffiziente, einstellbare in Höhe.

Abstand zwischen den Reihen

- Mindestens 50 cm - Mindestens 25 cm/10" für BABY TRIUM DT.
- Mindestens 40 cm für BABY TRIUM 2 Reihen mit optionalem Bausatz Kode 550075.

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20 standard (von 31 cm bis 82 cm/12"-32" optional).
- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm mit Rapid Shift (von 26 cm bis 81 cm/10"-32" optional).

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 3000/4000 Pflanzen/Stunde pro Reihe.




BABY TRIUM
Ohne Tabletthalter

Pflanzelement STANDARD	Pflanzelement SKID	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	4 Reihen	5 Reihen	6 Reihen
ohne Rahmen und ohne Antriebsräder		Standard Rahmen 200 cm. 1 ^a cat.	Standard Rahmen 200 cm. 1 ^a cat.	Standard Rahmen 250 cm. 1 ^a cat.	Verstärkt Rahmen 300 cm. 2 ^a cat.	Verstärkt Rahmen 350 cm. 2 ^a cat.	Verstärkt Rahmen 400 cm. 2 ^a cat.

2 Reihen	3 Reihen	4 Reihen	5 Reihen	6 Reihen
Verstärkt Rahmen 200 cm. 2 ^a cat.	Verstärkt Rahmen 200 cm. 2 ^a cat. extra	Verstärkt Rahmen 250 cm. 2 ^a cat. extra	Verstärkt Rahmen 300 cm. 2 ^a cat. extra	Verstärkt Rahmen 350 cm. 2 ^a cat. extra

BABY TRIUM DT
Ohne Tabletthalter

ABMESSUNGEN
DER SCHOLLEN
UND BEZÜGLICHE
FURCHENÖFFN-
ERSCHAREN






EXTRA Cod. 500832	IN AUSSTATTUNG Cod. 500833	EXTRA Cod. 500834	EXTRA Cod. 500835	EXTRA Cod. 500836
ENGPFLUGSCHAR	STANDARDPFLUGSCHAR	ZWISCHENPFLUGSCHAR	MITTELPFLUGSCHAR	BREITPFLUGSCHAR
 A = 1,5 ÷ 2,5	 A = 2,0 ÷ 3,0	 A = 3,0 ÷ 4,0	 A = 3,5 ÷ 4,5	 A = 4,5 ÷ 5,5

BABY TRIUM



A	cm - inches	150-59	290-114	150-59	290-114	150-59	290-114	150-59	290-114	150-59	290-114	150-59
B	cm - inches	200-79	200-79	200-79	200-79	250-98	250-98	300-118	300-118	350-138	350-138	400-158
	cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71
	kg - lbs	325-717	670-1477	455-1003	910-2006	575-1268	1100-2425	775-1709	1235-2723	910-2006	1425-3142	1045-2304
	HP - kW	25-19	35-26	30-22	50-37	35-26	55-41	40-30	65-48	50-37	75-56	55-41

BABY TRIUM DT



KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
2	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tablettes)	pro Stück	
3	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 200 CM	pro Maschine	
4	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 250 CM	pro Maschine	
5	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 300 CM	pro Maschine	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 350 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 450 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
10	ZUSÄTZLICHER TABLETHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
11	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
12	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
13	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
14	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
15	LAUFENDE BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
16	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
17	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
18	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
19	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
20	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=8	pro Reihe	
21	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=14	pro Reihe	
22	BAUSATZ ZWISCHEN PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=24	pro Reihe	
23	BAUSATZ MITTLERER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=33	pro Reihe	
24	BAUSATZ BREITER PFLUGSCHAR TOP-TRIUM-BEST L=43	pro Reihe	
25	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE - STANDARD VERSION (schnittscheibe+rad)	pro Reihe	
26	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE - SKID VERSION (Nur schnittscheibe)	pro Reihe	
27	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
28	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
29	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSTERT	Zuschlag pro Reihe	
30	BAUSATZ FLEX VORDERRAD BABY (nur Nachverkauf)	pro Stück	
31	SKID BABY (nur Nachverkauf)	pro Stück	
32	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 10-12 CM	pro Maschine	
33	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 31-82 CM - ANTRIEBSRAD	pro Antriebsrad	
34	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM ENGE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 16 CM	Zuschlag pro Maschine	
35	ZUSCHLAG REIHENABSTAND MIN 40 CM BABY TRIUM	Zuschlag pro Reihe	
36	VERTEILERVERLÄNGERUNG FÜR BLATT UND HÖHE PFLANZEN	pro Becher	
37	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	

	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	4 Reihen	5 Reihen	6 Reihen
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						

BABY COMPACT

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht im Ausrüstung enthalten, optional Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen mit gleicher Rahmenbreite.

Verteilungssystem: horizontal mit laufender Drehung (nicht ruckartig), 6 Becher mit aufklappbarem Boden.

Bondenampassung: unabhängige und schwingende Pflanzeneinheiten, Doppeleffekt-Parallelogramm mit hoher Schwingung für eine ständige horizontale Lage, Druckfeder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, Einstellbare vordere Flex-walze.

Automatische Auskupplung: Im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Plant Control: Vorrichtung für präzise und konstante Einpflanzung.

Stampfräder: aus Flexgummi, mit großem Durchmesser (Ø 410 mm), Doppelkonvergent mit dreifacher Einstellung für optimale Anhäufung.

Furchenöffnere Pflugschar: schnelle Schließvorrichtung mit Sicherheitsverschluss, Verschleiß-Verschmelzung an der Unterseite.

Radabschaber: hocheffiziente, einstellbare in Höhe.

Abstand zwischen den Reihen: mindestens 28 cm/11".

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Verstellbar von 14 cm bis 50 cm/6"-20" standard.
- Verstellbar von 10 cm bis 50 cm/6"-20" mit Rapid Shift (optional).
- Verstellbar von 10 cm bis 50 cm/6"-20" mit Kode 501027 und 501028 (optional).

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 3000/4500 Pflanzen/Stunde pro Reihe.



Pflanzelement STANDARD	Pflanzelement SKID
ohne Rahmen und ohne Antriebsräder	

2 Reihen
Verstärkt
Rahmen
200 cm.
2ª cat.

3 Reihen
Verstärkt
Rahmen
200 cm.
2ª cat.

4 Reihen
Verstärkt
Rahmen
200 cm.
2ª cat.

5 Reihen
Verstärkt
Rahmen
250 cm.
2ª cat.

6 Reihen
Verstärkt
Rahmen
300 cm.
2ª cat.

7 Reihen
Verstärkt
Rahmen
350 cm.
2ª cat. extra

8 Reihen
Verstärkt
Rahmen
400 cm.
2ª cat. extra

**BABY
COMPACT**
Ohne Tabletthalter

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 200 CM	pro Maschine	
2	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 200 CM	pro Stück	
3	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 250 CM	pro Maschine	
4	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 250 CM	pro Stück	
5	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 300 CM	pro Maschine	
6	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 300 CM	pro Stück	
7	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 350 CM	pro Maschine	
8	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 350 CM	pro Stück	
9	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 400 CM	pro Maschine	
10	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 400 CM	pro Stück	
11	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETTHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
12	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
13	LAUFENDE BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
14	BAUSATZ ENGER PFLUGSCHAR BABY COMPACT L=8	pro Reihe	
15	BAUSATZ STANDARD PFLUGSCHAR BABY COMPACT L=14	pro Reihe	
16	BAUSATZ ZWISCHEN PFLUGSCHAR BABY COMPACT L=24	pro Reihe	
17	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE - STANDARD VERSION (schnittscheibe+rad)	pro Reihe	
18	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE - SKID VERSION (Nur schnittscheibe)	pro Reihe	
19	VERTEILERVERLÄNGERUNG FÜR BLATT UND HÖHE PFLANZEN	pro Becher	
20	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM	pro Stück	
21	VERGRÄBER MIT FEDER DÜNGER-MIKRO (Nur mit Micro und/oder Düngerstreuer)	pro Reihe	
22	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOINSTERT	Zuschlag pro Reihe	
23	BAUSATZ FLEX VORDERRAD BABY (nur Nachverkauf)	pro Stück	
24	SKID BABY (nur Nachverkauf)	pro Stück	
25	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE OPTIONAL 10-50 CM - EINHEIT BABY COMPACT	pro Reihe	
26	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE OPTIONAL 10-50 CM - ANTRIEBSRAD BABY COMPACT	pro Antriebsrad	
27	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM ENGE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 16 CM	Zuschlag pro Maschine	
28	ZUSCHLAG RAPID SHIFT 14-50 CM BREITE GABEL - LAUFFLÄCHE REIFEN 22 CM	Zuschlag pro Maschine	

ABMESSUNGEN
DER SCHOLLEN
UND BEZÜGLICHE
FURCHENÖFFN-
ERSCHAREN



EXTRA Cod. 500762	IN AUSSTATTUNG Cod. 500752	EXTRA Cod. 500753
ENGPFUGSCHAR	STANDARDPFUGSCHAR	ZWISCHENPFUGSCHAR
A = 1,5 ÷ 2,5	A = 2,0 ÷ 3,0	A = 3,0 ÷ 4,0

BABY COMPACT



	2	3	4	5	6	7	8
A cm - inches	240-95	240-95	240-95	240-95	240-95	240-95	240-95
B cm - inches	200-79	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158
HA cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71
KG kg - lbs	600-1323	725-1598	840-1852	1005-2216	1150-2535	1305-2877	1460-3219
HP HP - kW	35-26	40-30	45-34	55-41	60-45	70-52	75-56

MIKROGRANULATSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

DÜNGERSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

2 Reihen

3 Reihen

4 Reihen

5 Reihen

6 Reihen

BABY COMPACT

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten; optional einzelne oder doppelte Pflanzenkasten (Standard oder Maxi) für Pflanzen mit nackter Wurzel, drehbarer Tabletthalter an 4 Seiten, geneigter Kistenhalter oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Verteilerkette nicht in Ausrüstung enthalten, nach Wahl Kette mit 5 Greifern SUPER, 10 Greifern STANDARD, 15 Greifern SPECIAL oder 20 Greifern MASTER.

Bondenampassung:Unabhängige und schwingende Pflanzeneinheiten. Hoher Ausschlag Parallelogramm für ständige horizontale Position, reversible Feder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern, verstellbare Vorder-Luftrad.

Abstand zwischen den Reihen: mindestens 50 cm/20".

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Verteiler Super 5 Greifer: min. 64 cm, max 140 cm/25"-55".
- Verteiler Standard 10 Greifer: min. 27 cm, max 80 cm/11"-32".
- Verteiler Special 15 Greifer: min. 18 cm, max 53 cm/7"-21".
- Verteiler Master 20 Greifer: min. 13 cm, max 40 cm/5"-16".

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 2000/2500 Pflanzen/Stunde pro Reihe.



	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Antriebsräder	1 Reihe Standard Rahmen 200 cm. 1ª cat.	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1ª cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2ª cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2ª cat.	5 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2ª cat.	6 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2ª cat.	7 Reihen Verstärkt Rahmen 450 cm. 2ª cat. extra	8 Reihen Verstärkt Rahmen 500 cm. 3ª-4ª cat. extra

FOXDRIVE PLUS
Ohne pflanzenkasten

MIT HYDRAULISCHEM FALTRAHMEN - TPI -
Ohne pflanzenkasten

MIT HYDRAULISCHER TELESKOPRAHMEN DOPPELTE ERÖFFNUNG - TSIX -
Ohne pflanzenkasten

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	PFLANZENKASTEN STANDARD	pro Stück	
2	PFLANZENKASTEN MAXI	pro Stück	
3	GENEIGTER KASTENHALTER	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG FOXDRIVE-R14-UNIFOX (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG FOXDRIVE-R14-UNIFOX (für feste Tablettes)	pro Stück	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 450 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
13	SUPER - 5 GREIFER - ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN 64-140 CM/25"-55"	pro Reihe	
14	STANDARD - 10 GREIFER - ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN 27-80 CM/11"-32"	pro Reihe	
15	SPECIAL - 15 GREIFER - ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN 18-53 CM/7"-21"	pro Reihe	
16	MASTER - 20 GREIFER - ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN 13-40 CM/5"-16"	pro Reihe	
17	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
18	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
19	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
20	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
21	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
22	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
23	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
24	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
25	ZUSÄTZLICHER SITZ (abstand zwischen den Reihen min. 90 cm/35")	pro Reihe	
26	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSERT	Zuschlag pro Reihe	
27	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE FOXDRIVE - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Reihe	
28	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE - AM RAD VERBINDUNG (Nur mit 550015)	pro Reihe	
29	SCHOLLEABSCHIEDER (nicht kompatibel mit 550015)	pro Reihe	
30	BAUSATZ HÖHENVERSTELLBARE RADZAPFEN FOXDRIVE-R14-UNIFOX	pro Reihe	
31	ZUSCHLAG PFLUGSCHAR MIT VERSTELLBARER PFLUGSTREICHBLECHEN (für Topf > Ø 4 cm)	Zuschlag pro Reihe	
32	BAUSATZ HINTERE HÄUFELSCHIEBEN Ø 410 FOXDRIVE-R14-UNIFOX	pro Reihe	
33	BAUSATZ HINTERE HÄUFELSCHARE FOXDRIVE-R14-UNIFOX	pro Reihe	
34	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	
35	ZUSCHLAG ERWEITERTER TRAGBALKEN FOXDRIVE-R14	Zuschlag pro Reihe	
36	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR NASS UND LEHMIG BODEN	Zuschlag pro Reihe	
37	KOMPLETTER GREIFER AUS GUMMI FOXDRIVE-R14-UNIFOX (nur als Ersatz)	pro Stück	
38	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
39	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
40	VERGRÄBER MIT FEDER DÜNGER-MIKRO (Nur mit Micro und/oder Düngerstreuer)	pro Reihe	

FOXDRIVE PLUS							
	A	A	A	A	A	A	A
cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158	920-362
cm - inches	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43
kg - lbs	325-717	465-1025	645-1422	785-1731	930-2050	1070-2359	3010-6636
HP - kW	25-19	30-22	35-26	40-30	50-37	55-41	150-112

	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	4 Reihen	5 Reihen	6 Reihen
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						

FOXDRIVE R14

Besonders geeignet für Pflanzenabstände von 9-10-12 cm, Gewöhnlich für den Anbau von Lauch und Zwiebeln verwendet.

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten; optional einzelne oder doppelte Pflanzenkasten (Standard oder Maxi) für Pflanzen mit nackter Wurzel, drehbarer Tabletthalter an 4 Seiten, geeigneter Kistenhalter oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Senkrecht drehend mit 14 Greifern montiert auf der Scheibe.

Bodenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzeneinheiten. Tiefeinstellung von Antriebsräder. Druckfeder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern.

Abstand zwischen den Reihen:

- Mindestens 50 cm/20" Standardausführung.
- Mindestens 25 cm/10" DT-Ausführung mit Doppelrahmen.

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe: Mindestens 9 cm, höchstens 63 cm/4"-25".

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 2000/2500 Pflanzen/Stunde pro Reihe.



	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Antriebsräder	1 Reihe Standard Rahmen 200 cm. 1 ^a cat.	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1 ^a cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2 ^a cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2 ^a cat.	5 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2 ^a cat.	6 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2 ^a cat.

FOXDRIVE R14
Ohne pflanzenkasten

2 Reihen Verstärkt Rahmen 200 cm. 2 ^a cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 200 cm. 2 ^a cat. extra	4 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2 ^a cat. extra	5 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2 ^a cat. extra	6 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2 ^a cat. extra
--	--	--	--	--

FOXDRIVE R14 DT
Ohne pflanzenkasten

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	PFLANZENKASTEN STANDARD	pro Stück	
2	PFLANZENKASTEN MAXI	pro Stück	
3	GENEIGTER KASTENHALTER	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG FOXDRIVE-R14-UNIFOX (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG FOXDRIVE-R14-UNIFOX (für feste Tablettes)	pro Stück	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 450 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
13	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
14	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
15	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
16	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
17	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
18	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
19	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
20	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
21	ZUSÄTZLICHER SITZ (abstand zwischen den Reihen min. 90 cm/35")	pro Reihe	
22	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSTERT	Zuschlag pro Reihe	
23	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE R14 - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Reihe	
24	SCHOLLEABSCHIEDER FOXDRIVE R14	pro Reihe	
25	BAUSATZ HÖHENVERSTELLBARE RADZAPFEN FOXDRIVE-R14-UNIFOX	pro Reihe	
26	ZUSCHLAG PFLUGSCHAR MIT VERSTELLBARER PFLUGSTREICHBLECHEN	Zuschlag pro Reihe	
27	BAUSATZ HINTERE HÄUFELSCHIEBEN Ø 410 FOXDRIVE-R14-UNIFOX	pro Reihe	
28	BAUSATZ HINTERE HÄUFELSCHARE FOXDRIVE-R14-UNIFOX	pro Reihe	
29	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	pro Maschine	
30	ZUSCHLAG ERWEITERTER TRAGBALKEN FOXDRIVE R14	Zuschlag pro Reihe	
31	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR NASS UND LEHMIG BODEN	Zuschlag pro Reihe	
32	KOMPLETTER GREIFER AUS GUMMI FOXDRIVE-R14-UNIFOX (nur als Ersatz)	pro Stück	
33	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
34	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
35	VERGRÄBER MIT FEDER DÜNGER-MIKRO (Nur mit Micro und/oder Düngersteuer)	pro Reihe	

FOXDRIVE R14													
													
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
A	cm - inches	150-59	290-114	150-59	290-114	150-59	290-114	150-59	290-114	150-59	290-114	150-59	290-114
B	cm - inches	200-79	200-79	200-79	200-79	250-98	250-98	300-118	300-118	350-138	350-138	400-158	350-138
A	cm - inches	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43	110-43
B	kg - lbs	285-628	600-1323	390-860	815-1797	530-1168	930-2050	645-1422	1055-2326	750-1654	1230-2712	850-1874	1220-2690
HP	HP - kW	20-15	35-26	25-19	45-34	35-26	50-37	35-26	55-41	40-30	65-48	45-34	65-48

B	B	B	B	B	B
2	3	4	5	6	7

	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	4 Reihen	5 Reihen	6 Reihen
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						

Flanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten; optional einzelne oder doppelte Pflanzenkasten (Standard oder Maxi) für Pflanzen mit nackter Wurzel, drehbarer Tabletthalter an 4 Seiten, geneigter Kistenhalter oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Verteilerkette nicht in Ausrüstung enthalten, nach Wahl Kette mit 5 Greifern SUPER, 10 Greifern STANDARD, 15 Greifern SPECIAL oder 20 Greifern MASTER.

Bodenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzeneinheiten mit hoher Ausschlag. Tiefeinstellung von Stützrad, Druckfeder zu erhöhen und vermindern das Gewicht auf den Stampfrädern.

Abstand zwischen den Reihen: mindestens 50 cm/20".

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Verteiler Super 5 Greifer: min. 64 cm, max 140 cm/25"-55".
- Verteiler Standard 10 Greifer: min. 27 cm, max 80 cm/11"-32".
- Verteiler Special 15 Greifer: min. 18 cm, max 53 cm/7"-21".
- Verteiler Master 20 Greifer: min. 13 cm, max 40 cm/5"-16".

Übertragung: mechanische mit schwingendem Antriebsrad auf jeder Pflanzeinheit (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 2000/2500 Pflanzen/Stunde pro Reihe.



   	Pflanzelement ohne Rahmen und ohne Stützrad	1 Reihe Standard Rahmen 200 cm. 1ª cat.	2 Reihen Standard Rahmen 200 cm. 1ª cat.	3 Reihen Verstärkt Rahmen 250 cm. 2ª cat.	4 Reihen Verstärkt Rahmen 300 cm. 2ª cat.	5 Reihen Verstärkt Rahmen 350 cm. 2ª cat.	6 Reihen Verstärkt Rahmen 400 cm. 2ª cat.
UNIFOX Ohne pflanzenkasten							

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	PFLANZENKASTEN STANDARD	pro Stück	
2	PFLANZENKASTEN MAXI	pro Stück	
3	GENEIGTER KASTENHALTER	pro Stück	
4	DREHBARER TABLETHALTER 4-SEITIG FOXDRIVE-R14-UNIFOX (für feste Tablettes)	pro Stück	
5	DREHBARER TABLETHALTER 6-SEITIG FOXDRIVE-R14-UNIFOX (für feste Tablettes)	pro Stück	
6	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
7	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
8	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
9	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
10	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
11	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
12	QUERTABLETHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 450 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
13	SUPER - 5 GREIFER - ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN 64-140 CM/25"-55"	pro Reihe	
14	STANDARD - 10 GREIFER - ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN 27-80 CM/11"-32"	pro Reihe	
15	SPECIAL - 15 GREIFER - ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN 18-53 CM/7"-21"	pro Reihe	
16	MASTER - 20 GREIFER - ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN 13-40 CM/5"-16"	pro Reihe	
17	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
18	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
19	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
20	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
21	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
22	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
23	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
24	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
25	ZUSÄTZLICHER SITZ (abstand zwischen den Reihen min. 90 cm/35")	pro Reihe	
26	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSTERT	Zuschlag pro Reihe	
27	BAUSATZ SCHNITTSCHIEBE UNITRIUM-UNIFOX - AM RAD VERBINDUNG	pro Reihe	
28	SCHOLLEABSCHIEDER UNITRIUM-UNIFOX	pro Reihe	
29	BAUSATZ HÖHENVERSTELLBARE RADZAPFEN FOXDRIVE-R14-UNIFOX	pro Reihe	
30	KIT REAR RIDGING DISCS Ø 410 FOXDRIVE-R14-UNIFOX	pro Reihe	
31	KIT REAR RIDGING PLOUGHSHARES FOXDRIVE-R14-UNIFOX	pro Reihe	
32	ZUSCHLAG HÄUFELRÄDER FLEX 580X80 FÜR NASS UND LEHMIG BODEN	Zuschlag pro Reihe	
33	KOMPLETTER GREIFER AUS GUMMI FOXDRIVE-R14-UNIFOX (nur als Ersatz)	pro Stück	
34	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH (Schlauch auf Boden gelegt)	pro Stück	
35	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH MIT PARALLELOGRAMM (Nur mit hinter Rahmen)	pro Stück	
36	VERGRÄBER MIT FEDER DÜNGER-MIKRO (Nur mit Micro und/oder Düngerstreuer)	pro Reihe	

UNIFOX						
A cm - inches	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83	210-83
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158
H cm - inches	120-47	120-47	120-47	120-47	120-47	120-47
kg kg - lbs	255-562	400-882	570-1257	720-1587	865-1907	1010-2227
HP HP - kW	20-15	25-19	35-26	40-30	45-34	55-41

	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	4 Reihen	5 Reihen	6 Reihen
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe						

WOLF PRO

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, nach Wahl drehbarer Tabletthalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), geneigter Kistenhalter oder Quer-tabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Stechbecher nicht in Ausrüstung enthalten; nach Wahl Standard- oder Lange-Becher für pyramidenförmige oder konische Töpfen, 6x6- oder 8x8-Becher für würfelförmige Presstöpfe. Einsatz für würfelförmige Töpfe 4x4, lieferbar für Lange-Becher, 6x6- und 8x8-Becher.

Bodenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzelemente, Erleichterungsfeder, Schlitten Folienpressung, Parallelogramm für ständige Arbeitstiefe.

Reinigung: seitliche Klingen für die Reinigung der Stechbecher.

Automatische Sicherheitsauskupplung um die technische Komponenten zu bewahren.

Abstand zwischen den Reihen: mindesten 50 cm/20".

Abstand zwischen den Pflanzen: Sehen Sie Tabelle der Abstände.

- Stechbecher STANDARD max. 8 becher
- Stechbecher LANGER max. 7 becher
- Stechbecher 6x6 max. 7 becher
- Stechbecher 8x8 max. 7 becher

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 4000 Pflanzen/Stunde jede Reihe mit 8 Bechern.



AEBI SUISSSE
Handels- und Serviceorganisation

AEBI SUISSSE
Handels- und Serviceorganisation



KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	STANDARD STECHBECHER WOLF PRO (A)	pro Stück	
2	LANGER STECHBECHER WOLF PRO (B)	pro Stück	
3	STECHBECHER 6X6 WOLF PRO (C)	pro Stück	
4	STECHBECHER 8X8 WOLF PRO (D)	pro Stück	
5	EINSATZ FÜR PRESSTÖPFE 4X4 (FÜR LANGER BECHER, 6X6, 8X8)	pro Becher	
6	PHASENANGLEICHPAAR WOLF PRO (1-2 Bechern Version)	pro Reihe	
7	DREHBARER TABLETTHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes)	pro Stück	
8	DREHBARER TABLETTHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tabletts)	pro Stück	
9	GENEIGTER KASTENHALTER	pro Stück	
10	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 200 CM	pro Maschine	
11	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 250 CM	pro Maschine	
12	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 300 CM	pro Maschine	
13	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM	pro Maschine	
14	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
15	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
16	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=2000) - 450 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
17	ZUSÄTZLICHER TABLETTHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
18	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETTHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
19	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
20	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETTHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
21	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
22	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG - PFLANZELEMENT WOLF PRO	pro Reihe	
23	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG WOLF PRO - MASCHINE 1-3 REIHEN (mit 1 300 LT wassertank)	pro Maschine	
24	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG WOLF PRO - 1-3 REIHEN (mit 1 300 LT wassertank) - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
25	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG WOLF PRO - 4-6 REIHEN (mit 2 300 LT wassertank) - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
26	300 LITER WASSERTANK - ELEKTRISCH GIESSVORRICHTUNG - EXTRA VERSTÄRKT	pro Stück	
27	BAUSATZ BLOCKIERUNG ERHOBENEN PFLANZELEMENT	pro Reihe	
28	KOMPAKTIERENDE VORDERE ROLLE Ø 285X180 WOLF PRO	pro Reihe	
29	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSTERT	Zuschlag pro Reihe	
30	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	



Pflanzelement
ohne Rahmen
und ohne
Antriebsräder

1 Reihe
Standard
Rahmen
200 cm.
1^a cat.

2 Reihen
Standard
Rahmen
200 cm.
1^a cat.

3 Reihen
Verstärkt
Rahmen
250 cm.
2^a cat.


4 Reihen
Verstärkt
Rahmen
300 cm.
2^a cat.

5 Reihen
Verstärkt
Rahmen
350 cm.
2^a cat. extra

6 Reihen
Verstärkt
Rahmen
400 cm.
2^a cat. extra

WOLF PRO

Ohne Tabletthalter

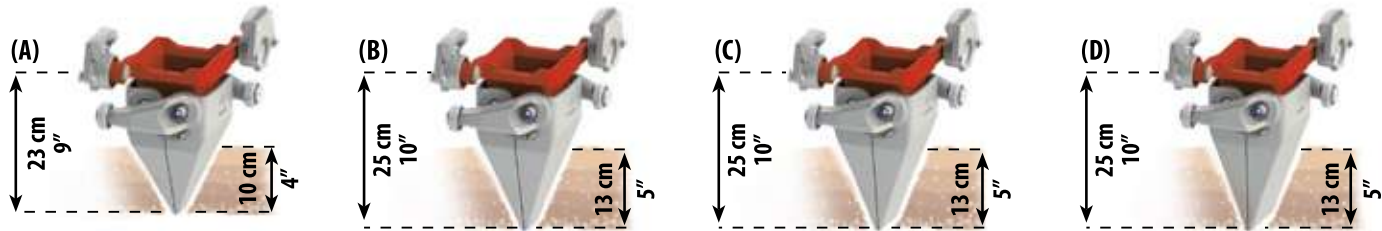

	N° CUPS	8	7	6	5	4	3	2	1
ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN	cm.	25	28	33	40	50	66	100	200
	inches	10	11	13	16	20	26	39	79

WOLF PRO	1	2	3	4	5	6
A cm - inches *	200-79	200-79	200-79	200-79	200-79	200-79
B cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138	400-158
H cm - inches	170-67	170-67	170-67	170-67	170-67	170-67
G kg - lbs	380-838	580-1279	780-1720	980-2161	1180-2602	1380-3042
HP HP - kW	25-19	35-26	40-30	50-37	60-45	70-52

* Standard version length without watering device

MIKROGRANULATSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

DÜNGERSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

1 Reihe

2 Reihen

3 Reihen

4 Reihen

5 Reihen

6 Reihen

WOLF PRO

WOLF PRO COMPACT

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, nach Wahl drehbarer Tabletthalter an 4 Seiten, geeigneter Kistenhalter oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Stechbecher nicht in Ausrüstung enthalten; nach Wahl Standard- oder Lange-Becher für pyramidenförmige oder konische Töpfen, 6x6- oder 8x8-Becher für würfelförmige Presstöpfe. Einsatz für würfelförmige Töpfe 4x4, lieferbar für Lange-Becher, 6x6- und 8x8-Becher.

Bodenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzelemente, Erleichterungsfeder, Schlitten Folienpressung, Parallelogramm für ständige Arbeitstiefe.

Reinigung: seitliche Klingen für die Reinigung der Stechbecher.

Automatische Sicherheitsauskupplung um die technische Komponenten zu bewahren.

Abstand zwischen den Reihen: mindesten 50 cm/20".

Abstand zwischen den Pflanzen: Sehen Sie Tabelle der Abstände.

- Stechbecher STANDARD max. 8 becher
- Stechbecher LANGER max. 7 becher
- Stechbecher 6x6 max. 7 becher
- Stechbecher 8x8 max. 7 becher

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 4000 Pflanzen/Stunde jede Reihe mit 8 Bechern.



KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	STANDARD STECHBECHER WOLF PRO (A)	pro Stück	
2	LANGER STECHBECHER WOLF PRO (B)	pro Stück	
3	STECHBECHER 6X6 WOLF PRO (C)	pro Stück	
4	STECHBECHER 8X8 WOLF PRO (D)	pro Stück	
5	EINSATZ FÜR PRESSTÖPFE 4X4 (FÜR LANGER BECHER, 6X6, 8X8)	pro Becher	
6	PHASENANGLEICHPAAR WOLF PRO (1-2 Bechern Version)	pro Reihe	
7	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 200 CM	pro Maschine	
8	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 200 CM	pro Stück	
9	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 250 CM	pro Maschine	
10	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 250 CM	pro Stück	
11	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 300 CM	pro Maschine	
12	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 300 CM	pro Stück	
13	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 350 CM	pro Maschine	
14	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 350 CM	pro Stück	
15	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 400 CM	pro Maschine	
16	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 400 CM	pro Stück	
17	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETTHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
18	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
19	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG - PFLANZELEMENT WOLF PRO	pro Reihe	
20	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG WOLF PRO - MASCHINE 1-3 REIHEN (mit 1 300 LT wassertank)	pro Maschine	
21	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG WOLF PRO - 1-3 REIHEN (mit 1 300 LT wassertank) - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
22	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG WOLF PRO - 4-6 REIHEN (mit 2 300 LT wassertank) - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
23	300 LITER WASSERTANK - ELEKTRISCH GIESSVORRICHTUNG - EXTRA VERSTÄRKT	pro Stück	
24	BAUSATZ BLOCKIERUNG ERHOBENEN PFLANZELEMENT	pro Reihe	
25	KOMPAKTIERENDE VORDERE ROLLE Ø 285X180 WOLF PRO	pro Reihe	
26	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSTERT	Zuschlag pro Reihe	



Pflanzelement
ohne Rahmen
und ohne
Antriebsräder

2 Reihen
Verstärkt Rahmen
200 cm.
2ª cat.


3 Reihen
Verstärkt Rahmen
200 cm.
2ª cat. extra

4 Reihen
Verstärkt Rahmen
250 cm.
2ª cat. extra

5 Reihen
Verstärkt Rahmen
300 cm.
2ª cat. extra


6 Reihen
Verstärkt Rahmen
350 cm.
2ª cat. extra

WOLF PRO COMPACT
Ohne Tabletthalter

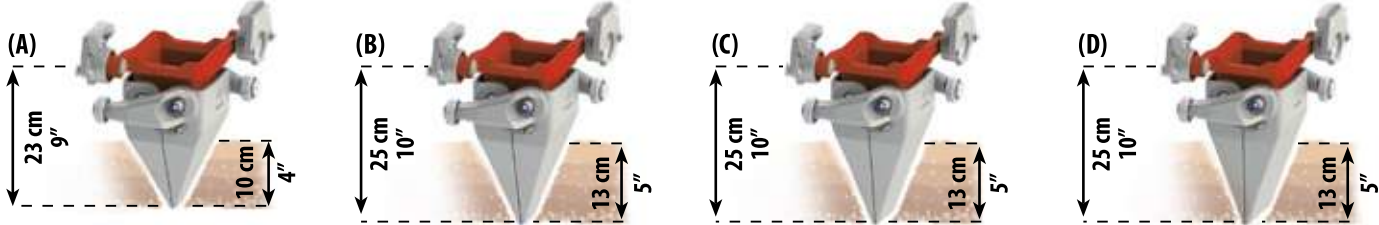

	N° CUPS	8	7	6	5	4	3	2	1
ABSTAND ZWISCHEN DEN PFLANZEN	cm.	25	28	33	40	50	66	100	200
	inches	10	11	13	16	20	26	39	79

WOLF PRO
COMPACT



A	cm - inches	285-112	285-112	285-112	285-112	285-112
B	cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138
H	cm - inches	175-69	175-69	175-69	175-69	175-69
G	kg - lbs	740-1631	1020-2249	1240-2734	1440-3175	1650-3638
HP	HP - kW	40-30	55-41	65-48	75-56	85-63

MIKROGRANULATSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

DÜNGERSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

2 Reihen

3 Reihen

4 Reihen

5 Reihen

6 Reihen

WOLF PRO COMPACT

Pflanzen-Lager: Tabletthalter nicht in Ausrüstung enthalten, drehbarer Tabletthalter an 4 Seiten (einfach oder doppelt), geeigneter Kistenhalter oder Quertabletthalter mit 2 oder mehr Ablagen.

Verteilungssystem: Stechbecher nicht in Ausrüstung enthalten; nach Wahl Standard- oder Lange-Becher für pyramidenförmige oder konische Töpfen, 5x5- oder 7x7-Becher für würfelförmige Presstöpfe. Einsatz für würfelförmige Töpfe 4x4, lieferbar auf Anfrage für 5x5- und 7x7-Becher.

Bodenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzelemente, verstellbarer und vorderer Schwimmschlitten, Erleichterungsfeder, Schlitten Folienpressung, Bürsten für die Reinigung der Becher.

Automatische Auskupplung: Im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Abstand zwischen den Reihen:

- Mindesten 50 cm/20"
- Mindestens 30 cm/12" für WOLF 2 Reihen mit optionalem Bausatz Kode 500253.

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Minimal 20 cm. maximal 198 cm mit standard Stechbechern (maximal 6 Becher)
- Minimal 25 cm. maximal 198 cm mit langen- 5x5- e 7x7-Bechern (maximal 5 Becher).
- 1 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 123-135-148-165-175-185-198 cm.
- 2 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 62-67-74-82-87-93-99 cm.
- 3 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 41-45-50-55-58-62-66 cm.
- 4 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 31-34-37-41-44-46-49 cm.
- 5 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 25-27-30-33-35-37-39 cm.
- 6 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 20-22-25-28-29-33 cm.

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 3000 Pflanzen/Std. jede Reihe; Bis 4000 Pflanzen/Std. jede Reihe mit zusätzlicher Fastwolf Hilfsvorrichtung - Kode 500405.



Pflanzelement
ohne Rahmen
und ohne
Antriebsräder

1 Reihe
Standard
Rahmen
200 cm.
1^a cat.

2 Reihen
Standard
Rahmen
200 cm.
1^a cat.

3 Reihen
Verstärkt
Rahmen
250 cm.
2^a cat.





4 Reihen
Verstärkt
Rahmen
300 cm.
2^a cat.

5 Reihen
Verstärkt
Rahmen
350 cm.
2^a cat.

6 Reihen
Verstärkt
Rahmen
400 cm.
2^a cat.

WOLF

Ohne Tabletthalter



N° CUPS	6	5	4	3	2	1
cm.	20-33	25-39	31-49	41-66	62-99	123-198
inches	8-13	10-15	12-19	16-26	24-39	48-78

ABSTAND ZWISCHEN
DEN PFLANZEN

WOLF	1	2	3	4	5	6
A	cm - inches	140-55	140-55	140-55	140-55	140-55
B	cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	400-158
HA	cm - inches	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59
KG	kg - lbs	312-688	435-959	600-1323	730-1609	855-1885
HP	HP - kW	25-19	30-22	35-26	40-30	45-34

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	STANDARD STECHBECHER WOLF (A)	pro Stück	
2	LANGER STECHBECHER WOLF (B)	pro Stück	
3	STECHBECHER 5X5 WOLF (C)	pro Stück	
4	STECHBECHER 7X7 WOLF (D)	pro Stück	
5	EINSATZ FÜR PRESSTÖPFE 4X4 (FÜR LANGER BECHER, 5X5, 7X7)	pro Becher	
6	PHASENANGLEICHPPAAR WOLF	pro Reihe	
7	BAUSATZ BREMSE WOLF (1-2 Bechern Version)	pro Pflanzelement	
8	UNTERSTÜTZUNG FÜR TABLETTHALTER-GENEIGTER KASTENHALTER	pro Reihe	
9	DREHBARER TABLETTHALTER 4-SEITIG (für feste Tablettes) - Nur mit 500973	pro Stück	
10	DREHBARER TABLETTHALTER 4-SEITIG VEFI (für biegsame Tabletts) - Nur mit 500973	pro Stück	
11	GENEIGTER KASTENHALTER (Nur mit 500973)	pro Stück	
12	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 200 CM	pro Maschine	
13	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 250 CM	pro Maschine	
14	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 300 CM	pro Maschine	
15	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 350 CM	pro Maschine	
16	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 350 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
17	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 400 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
18	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN (L=1600) - 450 CM - EXTRA VERSTÄRKT	pro Maschine	
19	ZUSÄTZLICHER TABLETTHALTER MIT 6 ABLAGEN	pro Stück	
20	ZUSÄTZLICHE ABLAGE TABLETTHALTER 6 ABLAGEN	pro Stück	
21	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
22	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETTHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
23	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
24	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
25	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
26	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
27	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
28	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
29	BAUSATZ REIHENABSTAND MIN. 30 CM WOLF	pro WOLF/2	
30	FASTWOLF - ABSTAND MIN. 40 CM - KEIN VIERECKIGE ERDPRESSTOPF (Nur 4, 5, 6 Bechern Verteiler)	pro Reihe	
31	BAUSATZ HÄUFELSCHEIBEN Ø 410 WOLF	pro Reihe	
32	BAUSATZ BLOCKIERUNG ERHOBEKEN PFLANZELEMENT	pro Reihe	
33	SCHOLLEABSCHIEDER WOLF	pro Reihe	
34	KOMPAKTIERENDE VORDERE FLEXROLLE 250x200 WOLF	pro Reihe	
35	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOLSERT	Zuschlag pro Reihe	
36	ZUSCHLAG HYDRAULISCHE TIEFENREGLER DER ANTRIEBSRÄDER	Zuschlag pro Maschine	

MIKROGRANULATSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

DÜNGERSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

1 Reihe 2 Reihen 3 Reihen 4 Reihen 5 Reihen 6 Reihen

WOLF COMPACT

Pflanzen-Lager: Tablethalter nicht im Ausrüstung enthalten, optional Quertablethalter mit 2 oder mehr Ablagen mit gleicher Rahmenbreite.

Verteilungssystem: Stechbecher nicht in Ausrüstung enthalten; nach Wahl Standard- oder Lange-Becher für pyramidenförmige oder konische Töpfen, 5x5- oder 7x7-Becher für würfelförmige Presstöpfe. Einsatz für würfelförmige Töpfe 4x4, lieferbar auf Anfrage für 5x5- und 7x7-Becher.

Bodenanpassung: Unabhängige und schwingende Pflanzelemente, verstellbarer und vorderer Schwimmschlitten, Erleichterungsfeder, Schlitten Folienpressung, Bürsten für die Reinigung der Becher.

Automatische auskuppelung: Im Falle von zufälligem Anhalten mit automatischer und selbstregulierter Kupplung.

Abstand Zwischen Den Reihen: Mindesten 30 cm/12".

Abstand zwischen den Pflanzen in der Reihe:

- Minimal 20 cm. maximal 198 cm/8"-78" mit standard Stechbechern (maximal 6 Becher).
- Minimal 25 cm maximal 198 cm/10"-78" mit langen- 5x5- e 7x7- Bechern (maximal 5 Becher).
- 1 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 123-135-148-165-175-185-198 cm.
- 2 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 62-67-74-82-87-93-99 cm.
- 3 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 41-45-50-55-58-62-66 cm.
- 4 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 31-34-37-41-44-46-49 cm.
- 5 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 25-27-30-33-35-37-39 cm.
- 6 Becher – Abstand zwischen Pflanzen 20-22-25-28-29-33 cm.

Übertragung: mechanische mit Antriebsrädern und sechseckiger Stange (keine Zapfwellen).

Ungefähre Produktion: bis 3000 Pflanzen/Std. jede Reihe; Bis 4000 Pflanzen/Std. jede Reihe mit zusätzlicher Fastwolf Hilfsvorrichtung - kode 500405.



Pflanzelement
ohne Rahmen
und ohne
Antriebsräder

2 Reihen
Verstärkt Rahmen
200 cm.
2^a cat.





3 Reihen
Verstärkt Rahmen
200 cm.
2^a cat.

4 Reihen
Verstärkt Rahmen
250 cm.
2^a cat.

5 Reihen
Verstärkt Rahmen
300 cm.
2^a cat.

6 Reihen
Verstärkt Rahmen
350 cm.
2^a cat.


WOLF COMPACT
Ohne Tablethalter



N° CUPS	6	5	4	3	2	1
cm.	20-33	25-39	31-49	41-66	62-99	123-198
inches	8-13	10-15	12-19	16-26	24-39	48-78

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	STANDARD STECHBECHER WOLF COMPACT (A)	pro Stück	
2	LANGER STECHBECHER WOLF COMPACT (B)	pro Stück	
3	STECHBECHER 5X5 WOLF COMPACT (C)	pro Stück	
4	STECHBECHER 7X7 WOLF COMPACT (D)	pro Stück	
5	INSERT FOR CLODS 4X4 (FOR LONG CUP, 5X5 AND 7X7)	pro Becher	
6	PHASENANGLEICHPAAR WOLF	pro Reihe	
7	BAUSATZ BREMSE WOLF (1-2 Bechern Version)	pro Pflanzelement	
8	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 200 CM	pro Maschine	
9	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 200 CM	pro Stück	
10	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 250 CM	pro Maschine	
11	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 250 CM	pro Stück	
12	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 300 CM	pro Maschine	
13	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 300 CM	pro Stück	
14	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 350 CM	pro Maschine	
15	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 350 CM	pro Stück	
16	QUERTABLETTHALTER 2 ABLAGEN COMPACT - 400 CM	pro Maschine	
17	ZUSÄTZLICHE ABLAGE QUERTABLETTHALTER - 400 CM	pro Stück	
18	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM QUERTABLETTHALTER VERBINDUNG	pro Maschine	
19	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
20	BEWÄSSERUNGSVORRICHTUNG	pro Reihe	
21	300-LITER-WASSERTANK 1 AUSLAUF MIT KLEMMEN	pro Maschine	
22	300-LITER-WASSERTANK 2 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
23	300-LITER-WASSERTANK 3 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
24	300-LITER-WASSERTANK 4 AUSLÄUFE MIT KLEMMEN	pro Maschine	
25	FASTWOLF - ABSTAND MIN. 40 CM - KEIN VIERECKIGE ERDPRESSTOPF (Nur 4, 5, 6 Bechern Verteiler)	pro Reihe	
26	BAUSATZ HÄUFELSCHLEIBEN Ø 410 WOLF	pro Reihe	
27	BAUSATZ BLOCKIERUNG ERHOHENEN PFLANZELEMENT	pro Reihe	
28	SCHOLLEABSCHIEDER WOLF	pro Reihe	
29	KOMPAKTIERENDE VORDERE FLEXROLLE 250x200 WOLF	pro Reihe	
30	ZUSCHLAG SPECIALSITZ GEPOINSTERT	Zuschlag pro Reihe	

WOLF COMPACT



A	cm - inches	180-71	180-71	180-71	180-71	180-71
B	cm - inches	200-79	200-79	250-98	300-118	350-138
H	cm - inches	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59
Rg	kg - lbs	545-1202	625-1378	760-1676	875-1929	975-2150
HP	HP - kW	35-26	35-26	40-30	45-34	50-37

MIKROGRANULATSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

DÜNGERSTREUER
Mit ausgerichteter Steuerung
und mechanischem Getriebe

2 Reihen	3 Reihen	4 Reihen	5 Reihen	6 Reihen

Berufsausführung für hohe Leistungen; in Ausstattung zusätzlicher Spulehalter für eine schnelle und werkzeugsfrei Auswechslung der Mulch-folie. Die Folienpressungsräder sind unabhängig verstellbare in Neigung und Vorspur, für ein optimales Häufeln der Folie auch auf Mittelhoch-Dämme.

BODENANPASSUNG:

- VORDERWALZE AUS EDELSTAHL: führt eine leichte Bodenverdichtung aus und erlaubt eine richtige Folienlegung; geeignet auch für nicht vollkommenen feinen und/oder nivellierten Böden.
- VORDER-BEREIFT UNTERSTÜTZUNGSRÄDER: die Verwendung dieser Maschine ist empfohlen nur für vollkommenen feinen und nivellierten Böden.

FOLIENLEGUNG: Diese Maschine kann mit Kunststoff, Papier, Cellulose oder biologisch abbaubaren Materialien (breiten bis 140 cm/55" in Modell PS14 und bis 190 cm/75" in Modell PS19) verwendet werden. Die Legung führt sich durch das gemeinsam Werk von Furchenöffner-Pflugscharen, Folien-Andrucksrädern und Häufelpflugscharen.

VERWENDUNG MIT WOLF: Kann durch einen Dreipunkt-Kraftheber an die Wolf Maschine angeschlossen werden. Damit werden die Folienlegung und die Einpflanzung gleichzeitig ausgeführt.

PS 14 STAR PLUS - PS 19 STAR PLUS (MIT HÄUFELVERFORMUNG)

Verrichtet die Bedeckung des Boden und gleichzeitig die Verlegung der Mulchenfolie durch Fördererscheiben und modellten Vorderwalzen aus Edelstahl. Geeignet für die Ausführung von leicht erhobenen Saat-oder-Einpflanzungsbeete mit oder ohne Folienlegung. Lieferbar auch Modell mit Modler für abfallende oder ebene Anbaubeete. Höchste Höhe des Saat-oder-Einpflanzungsbeets 10-15 cm/4"-6" (höchste Breite 120 cm/47" PS14 STAR, höchste Breite 170 cm/67" PS19 STAR).



(A)

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH PS	pro Stück	
2	VERLEGEGERÄT FÜR STARREN TROPFSCHLAUCH	pro Stück	
3	BAUSATZ GIEßSCHLAUCHVERGRÄBER (Nur mit 500221)	pro Stück	
4	BAUSATZ GIEßSCHLAUCHVERGRÄBER STAR (Nur mit 500221)	pro Stück	
5	REIHENZIEHER 150 CM VERBINDUNG	pro Maschine	
6	BAUSATZ HINTERE DREIPUNKT-KRAFTHEBER PS PLUS (Für WOLF Verbindung)	pro Maschine	
7	PAAR VON VORDERER STUTZRÄDER PS (Für WOLF Verbindung)	pro Paar	
8	DRÄNLÖCHERWALZE FÜR FOLIE PS14 PLUS	pro Maschine	
9	DRÄNLÖCHERWALZE FÜR FOLIE PS19 PLUS	pro Maschine	
10	MIKROGRANULATSTREUER 2 AUSGÄNGE PS	pro Maschine	
11	DÜNGERSTREUER 2 AUSGÄNGE PS (Nur mit 500674)	pro Maschine	
12	BAUSATZ ZUR HÄUFELVERFORMUNG PS14 STAR (nur Nachverkauf)	pro Maschine	
13	BAUSATZ ZUR HÄUFELVERFORMUNG PS19 STAR (nur Nachverkauf)	pro Maschine	
14	PERFORIERBAUSATZ PS14-S14 OHNE RÄDERN	pro Maschine	
14a	PERFORIERBAUSATZ PS19-S19 OHNE RÄDERN	pro Maschine	
14b	PERFORIERRAD Ø 51 CM OHNE STEMPELN	pro Reihe	
14c	PERFORIERRAD Ø 60 CM OHNE STEMPELN	pro Reihe	
14d	STEMPEL PERFORIERRAD	pro Stück	

	VORDERWALZE AUS EDELSTAHL (A) mit Scharen	VORDERWALZE AUS EDELSTAHL (B) mit Scharen	VORDER-BEREIFT ANHALTSRÄDER (C) mit Scharen	VORDER-BEREIFT ANHALTSRÄDER (D) mit Scharen	MODELL STAR (E) mit Häufelverformung
PS14 PLUS					
PS19 PLUS					



(B)



(C)



(D)



PLASTIC STOP	PS14 (C/D)	PS14 INOX (A)	PS14 INOX (B)	PS19 (C/D)	PS19 INOX (A)	PS19 INOX (B)	PS14 STAR (E)	PS19 STAR (E)
cm - inches	110-43	110-43	160-63	110-43	110-63	160-63	170-67	170-67
<> cm - inches	200-79	200-79	200-79	250-98	250-98	250-98	200-79	250-98
cm - inches	115-45	115-45	115-45	115-45	115-45	115-45	115-45	115-45
kg - lbs	290-639	300-661	370-816	340-750	350-772	440-970	470-1036	530-1168
HP-kW	20-15	20-15	25-19	25-19	25-19	30-22	30-22	35-26



(E) PS STAR

STEMPEL NUMMER PRO RAD	PERFORIERRAD Ø 51cm-20" den pflanzen in den reihen	PERFORIERRAD Ø 60 cm-24" den pflanzen in den reihen
8	24 cm - 9"	28 cm - 11"
6	32 cm - 13"	37 cm - 15"
4	45 cm - 18"	52 cm - 20"
3	58 cm - 23"	70 cm - 28"
2	85 cm - 33"	100 cm - 39"
1	166 cm - 65"	200 cm - 79"



AL-S14 PLUS

DAMMHÄUFLER-FOLIENLEGER AL-S14 (A)
Führt gleichzeitig die Beeteanlegung des Bodens, sowie die Folienlegung; geeignet für die Ausführung von leicht erhobenen Saat-oder-Einpflanzungsbeete mit oder ohne Folienlegung. Durch eine einfache Abtrennung kann man die Maschinen als Dammhäufel- und Folienleger verwendet werden (besonder zusätzlich Dreipunkt-Kraftheber; siehe Zubehör Kode 510059).

DAMMHÄUFLER AL (B)
AL Führt die Beeteanlegung des Boden mittels Fördererpflugscharen und Glättwalzen mit verstellbarer Tiefe und Breite aus.
- Beetehöhe von 10 bis 30 cm/4"-12".
- Breite des hohen Bereichs von 45 bis 90 cm/18"-35".
- Min Abstand zwische Beete 30 cm/12".


FOLIENLEGER S14 (C)
Besonders geeignet für die Folienlegung von schon beetangelegte Böden. Führt die Verlegung der Mulchenfolie (Kunststoff, Papier, Cellulose oder biologisch abbaubaren Materialien) breiten bis 140 cm/55" aus, und mittels seitlicher Pflugscharen auch das Anhäufeln der Folie. Model mit Gummivorderrädern, ohne Ebnungsvorderwalze aus Edelstahl.



(A)




AL – S14 PLUS (A) Dammhäufel-folienleger	AL (B) Dammhäufel	S14 PLUS (C) Folienleger

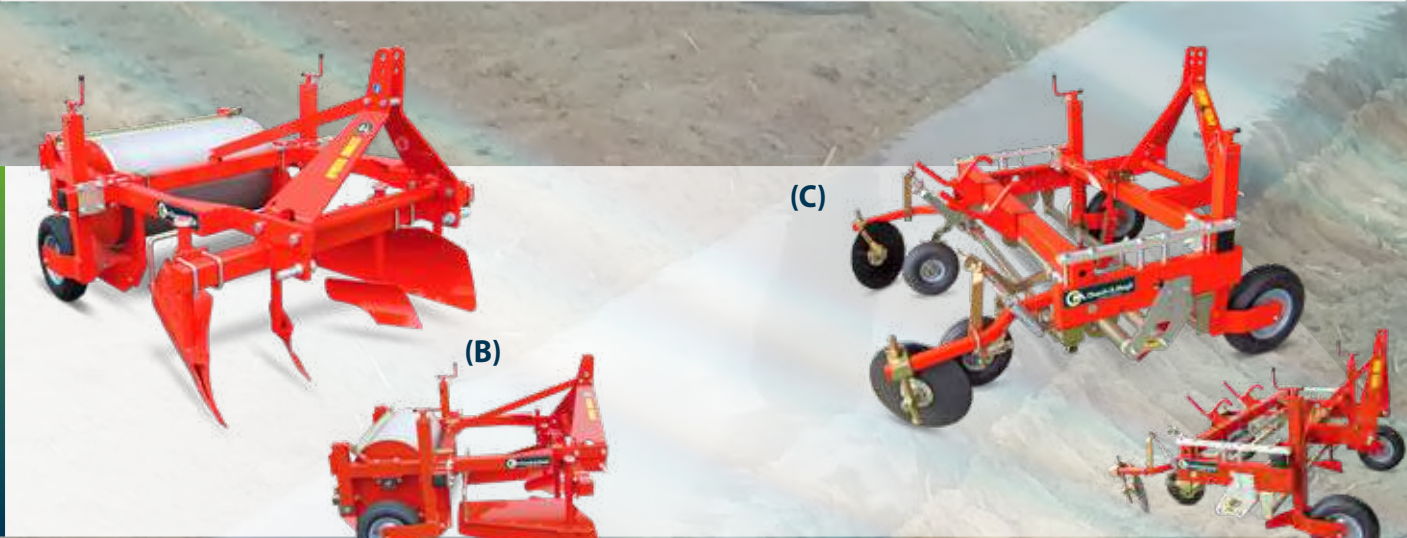

(C)

	AL	S14	AL-S14 PLUS
∧ cm - inches	175-69	185-73	300-118
<> cm - inches	150-59	165-65	165-65
h cm - inches	110-43	120-47	110-43
kg - lbs	290-639	260-573	515-1135
HP kW	20-15	20-15	35-26

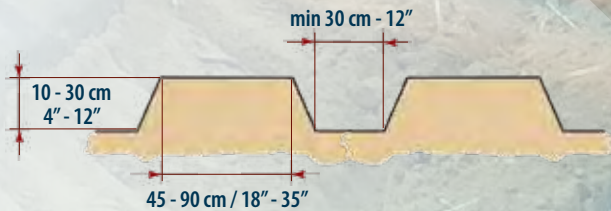

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	VERLEGEGERÄT FÜR DEN GIEßSCHLAUCH PS	pro Stück	
2	VERLEGEGERÄT FÜR STARREN TROPFSCHLAUCH	pro Stück	
3	BAUSATZ GIEßSCHLAUCHVERGRÄBER (Nur mit 500221)	pro Stück	
4	REIHENZIEHER 150 CM VERBINDUNG	pro Maschine	
5	BAUSATZ DREIPUNKT-KRAFTHEBER S14	pro Maschine	
6	DRÄNLÖCHERWALZE FÜR FOLIE PS14	pro Maschine	
7	AUFPREIS ABFALLEND DAMM 3 CM	addition pro Maschine	
8	DÜNGERSTREUER 2 AUSGÄNGE AL	pro Maschine	
9	DÜNGERSTREUER 2 AUSGÄNGE AL	pro Maschine	
10	PERFORIERBAUSATZ PS14-S14 OHNE RÄDERN	pro Maschine	
10a	PERFORIERBAUSATZ PS19-S19 OHNE RÄDERN	pro Maschine	
10b	PERFORIERRAD Ø 51 CM OHNE STEPELN	pro Reihe	
10c	PERFORIERRAD Ø 60 CM OHNE STEPELN	pro Reihe	
10d	STEMPEL PERFORIERRAD	pro Stück	

STEMPEL NUMMER PRO RAD	PERFORIERRAD Ø 51cm-20" den pflanzen in den reihen	PERFORIERRAD Ø 60 cm-24" den pflanzen in den reihen
8	24 cm - 9"	28 cm - 11"
6	32 cm - 13"	37 cm - 15"
4	45 cm - 18"	52 cm - 20"
3	58 cm - 23"	70 cm - 28"
2	85 cm - 33"	100 cm - 39"
1	166 cm - 65"	200 cm - 79"



AL-S14 PLUS

Zwiebel magazin: Serienmäßige Kastenhalterablage. Auf Anfrage Trichter für Kartoffelablage mit Leistung von 70-80 kg (~ 165 lbs) je Reihe.

Verteilungssystem: horizontale drehend mit Großkapazität-Alveolen für Kartoffeln, Knollen und ganz oder geteilte Zwiebeln.

Bodenanpassung: Tiefeinstellung von Stützrädern; deckungsscheiben mit verstellbarer Tiefe, Breite und Neigung, auf Anfrage einstellbare Pflugschare für sehr losen Boden (Sandböden).

Abstand zwischen den Reihen:

- Mindestens 60 cm/24".
- Mindestens 50 cm/20" mit optionalem Bausatz Kode 500970.


Abstand zwischen den Pflanzen auf den Reihen:

Minimal 14 cm maximal 28 cm/6"-11" Standardausrüstung.

- Bausatz Abstände 3-12 cm/1"-5" Safran auf Anfrage.
- Bausatz Abstände 8-12 cm/3"-5" auf Anfrage.
- Bausatz Abstände 32-38 auf Anfrage.

Übertragung: mechanische mit Hack-Antriebsrad; 1-2 und 3 reihige Ausführungen ausgestattet mit 1 Antriebseinheit; 4-reihige Ausführungen ausgestattet mit 3 Antriebseinheiten.

Arbeitskraft-produktion: Bis 0,6 ha (1,48 ac)/pro Tag jede Reihe.




F300L	F300L	1 Reihe	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	4 Reihen
Antriebseinheit	Nichtantriebseinheit	Kleintraktoren	Standard Rahmen	Standard Rahmen	Standard Rahmen	Standard Rahmen
Ohne Rahmen	Ohne Rahmen	Standard Rahmen	150 cm.	200 cm.	250 cm.	320 cm.
Ohne Stützrad	Ohne Stützrad	150 cm. 1 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a cat.	1 ^a cat.

F300L

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	BAUSATZ TRICHTER FÜR KARTOFFELABLAGE F300L/1	pro Maschine	
2	BAUSATZ TRICHTER FÜR KARTOFFELABLAGE F300L/2	pro Maschine	
3	BAUSATZ TRICHTER FÜR KARTOFFELABLAGE F300L/3	pro Maschine	
4	BAUSATZ TRICHTER FÜR KARTOFFELABLAGE F300L/4	pro Maschine	
5	BAUSATZ ABLAGESERWEITERUNG 130 (Nur mit 2 und 4 Reihen Version)	pro Doppel Reihe	
6	PAAR SPURLOCKERER F300L	pro Maschine	
7	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
8	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
9	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 8-10-12 CM (Von 1 Bis 3 Reihen Version)	pro Maschine	
10	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 8-10-12 CM (4 Reihen Version)	pro Maschine	
11	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 32-35-38 CM (Von 1 Bis 3 Reihen Version)	pro Maschine	
12	BAUSATZ PFLANZABSTÄNDE 32-35-38 CM (4 Reihen Version)	pro Maschine	
13	ZUSCHLAG PLANT SPACING SAFRAN F300L/1	Zuschlag pro Maschine	
14	ZUSCHLAG PFLANZABSTÄNDE SAFRAN F300L/2	Zuschlag pro Maschine	
15	ZUSCHLAG PFLANZABSTÄNDE SAFRAN F300L/3	Zuschlag pro Maschine	
16	ZUSCHLAG PFLANZABSTÄNDE SAFRAN F300L/4	Zuschlag pro Maschine	
17	KIT PFLANZABSTÄNDE ZWISCHEN DEN REIHEN < 60 CM (min. 50 cm - Nur mit 2 Reihen Version)	pro Reihe	
18	KOMPLET KARDANWELL F300L (nur als Ersatz)	pro Maschine	



	 1	 2	 3	 4
F300L	A 	A 	A 	A 
A cm - inches	135-53	135-53	135-53	135-53
B cm - inches	150-59	200-79	250-98	320-126
A₁ cm - inches	120-47	120-47	120-47	120-47
kg kg - lbs	200-441	270-595	350-772	445-981
HP HP - kW	15-11	20-15	25-19	30-22

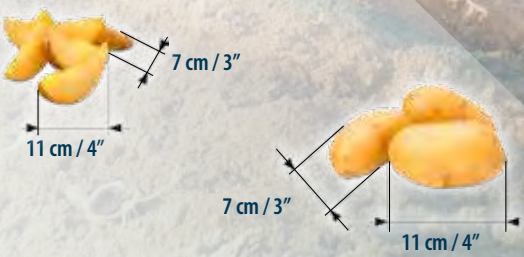

	1 Reihe Kleintraktoren	1 Reihe	2 Reihen	3 Reihen	4 Reihen
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe					
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe					

Geeignet für Bodenbearbeitung, sowie für das Furchen und Häufeln bei Reihenkulturen.

Bodenanpassung: Die Maschineneinheiten sind unabhängig und modular mit 3 vibrierenden Federn und Parallelogramm. Ausgerüstet mit einem Arbeitskontrolle Tiefenrad.

Rahmen:

- Bis 3 Arbeitseinheiten (Modellen 2 Reihen, 1+2 ½, 3 Reihen) Festrahmen.
- Bis 5 Arbeitseinheiten (Modellen 5 Reihen, 3+2 ½) manuell Klapprahmen (auf Anfrage Model TPI mit hydraulischem Klapprahmen).

Abstand Zwischen Den Reihen:

- EXPORT Modell: mindestens 60 cm, höchstens 90 cm/24"-35" (breiter auf Anfrage).
- STANDARD Modell: mindestens 45 cm, höchstens 90 cm/18"-35" (breiter auf Anfrage).

Häufelnteile

- EXPORT Modell: mit Scheiben (hohe Arbeitsleistung).
- STANDARD Modell: mit Pflugscharen (mindere Arbeitsleistung).



EXPORT



STANDARD



VR76 EXPORT
(mit Scheiben)

VR76 STANDARD
(mit Pflugscharen)

Element VR	2	1+2 ½	3	3+2 ½ TPM	5 TPM	3+2 ½ TPI	5 TPI
Ohne feder Ohne Häufler	Standard Rahmen 150 cm. 1ª cat.	Standard Rahmen 200 cm. 1ª cat.	Standard Rahmen 200 cm. 1ª cat.	Manuelle Klapprahmen	Manuelle Klapprahmen	Hydraulisch Klapprahmen	Hydraulisch Klapprahmen



VR76	2	1+2 ½	3	3+2 ½ TPM	3+2 ½ TPI	5 TPM	5 TPI
A	cm - inches	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59	150-59
B	cm - inches	150-59	200-79	200-79	350-138	350-138	350-138
A	cm - inches	130-51	130-51	130-51	130-51	130-51	130-51
kg	kg - lbs	205-452	260-573	280-617	460-1014	500-1102	490-1080
HP	HP - kW	20-15	20-15	20-15	30-22	35-26	30-22

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	HÄUFELVERFORMUNG VR76	pro Stück	
2	HÄUFLER 1 SCHEIBE RECHTS VR76 (nur Nachverkauf)	pro Stück	
3	HÄUFLER 1 SCHEIBE LINKS VR76 (nur Nachverkauf)	pro Stück	
4	HÄUFLER 2 SCHEIBEN VR76 (nur Nachverkauf)	pro Stück	
5	HÄUFLER AA1 VR76 (nur Nachverkauf)	pro Stück	
6	BAUSATZ FEDER+HACKE+KLEMME VR76	pro Stück	
7	MANUELLE REIHENZIEHER 150 CM - AM RAHMEN VERBINDUNG	pro Maschine	
8	HYDRAULISCHE SCHEIBENREIHENZIEHER	pro Maschine	
9	KIT FEDER VERSTÄRKUNG VR76	pro Stück	
10	SCHEIBE Ø 51 CM VR76 MIT KISSEN (nur Nachverkauf)	pro Stück	
11	KOMPLETT RECHT SCHABER VR76 (nur Nachverkauf)	pro Stück	
12	KOMPLETT LINKS SCHABER VR76 (nur Nachverkauf)	pro Stück	

	2 (2 ausläufe)	1+2 ½ (2 ausläufe)	3 (3 ausläufe)	3+2 ½ (4 ausläufe)	5 (5 ausläufe)
MIKROGRANULATSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe					
DÜNGERSTREUER Mit ausgerichteter Steuerung und mechanischem Getriebe					

SP50V-SP100

Einreihemaschine geeignet für das Graben von Kartoffeln, Zwiebeln und ähnliche. Modell SP50V mit rückseitiger Entladung; Modell SP100 mit seitlicher Entladung.

Pflugschare/Boden:

- SP50V: eingerüstet mit vibrierendem Pflugschar ist besonders geeignet für Sandboden und ist zum Roden der Frühkartoffeln empfohlen.
- SP100: mit festem Pflugschar, ist besonders geeignet für kompakte und starkneigende Böden.

Zapfwelle: Zapfwellendrehzahl max. 540 U/min.

Dreipunkt-kraftheber: Die Kartoffelgräbern SP50V und SP100 können mit Mittelanschluss (Modell für KLEINTRAKTOREN) oder Seitenanschluss (Modell für TRAKTOREN) geliefert werden. Das Modell mit Mittelanschluss wird für Schmalspurkleintraktoren empfohlen (70-100 cm/28"-39"). Das Modell mit Seitenanschluss wird für Traktoren mit Normalspur empfohlen (120-150 cm/47"-59").

Fördererscheiben: Ermöglichen den Schnitt vom Laub und Kraut und verhindern damit die Verstopfung der Maschine. Ausserdem wird die Bewegung der Kartoffeln auf die Siebvorrichtung begünstigt. Der Abstand zwischen den Scheiben ist 54 cm/21" für SP50V und 58 cm/23" für SP100.

Siebvorrichtung:

- SP50V: eine vibrierende Siebvorrichtung trennt die Knollen von Erde und legt sie rückseitig ab.
- SP100: zwei vibrierende Siebvorrichtungen trennen die Knollen von Erde und legen sie seitig ab.

Produktion: Bis 1/1.5 ha (3 ac)/pro Tage.



SP50V - TRAKTOREN Seitenanschluss rückseitiger Entladung	SP50V - KLEINTRAKTOREN Mittelanschluss rückseitiger Entladung	SP100 - TRAKTOREN Seitenanschluss seitlicher Entladung	SP100 - KLEINTRAKTOREN Mittelanschluss seitlicher Entladung
			

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	KARDANWELLE A3x900	pro Maschine	
2	BAUSATZ 3-PUNKT-TRAKTOREN SP50V	pro Stück	
3	BAUSATZ 3-PUNKT-KLEINTRAKTOREN SP50 V	pro Stück	

SP50V

	A cm - inches	160-63
B cm - inches	75-30	
	cm - inches	85-34
	kg - lbs	160-353
	HP - kW	15-11



SP100

	A cm - inches	150-59
B cm - inches	150-59	
	cm - inches	115-45
	kg - lbs	270-595
	HP - kW	20-15



SP150-SP160

Die Maschine wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und ermöglicht das gleichzeitige SP150 Ausgraben von 2 Reihen an Knollen, mit Abstand zwischen Reihen von 70 bis 80 cm (27"-32"). SP160 Ausgraben von 2 Reihen an Knollen, mit Abstand zwischen Reihen von 75 bis 85 cm (30"-34").

Pflugschar: Ein Pflugschar mit 9 Klingen in voller Breite und einstellbarem Winkel gewährleistet die Tiefe der Aushebung verbunden mit den hinteren, gummierten Stützrädern.

Nebenantrieb: optional Kardanwelle mit Kupplung - max. 540 U/Min.

Förderscheiben: Die seitlichen Mähscheiben im großen Durchmesser von 60 cm/24" und verstellbarer Höhe definieren die Arbeitsbreite der Maschine (150cm/160 cm-59"/63").

Sieb: ein Siebband von bester Qualität sorgt für eine korrekte Reinigung des Produkts; für besonders raues Gelände enthält der Kartoffelroder SP150/SP160 serienmäßig einen in der Intensität einstellbaren Agitator. Hinten arbeiten 2 Teflon-Hecks mit einstellbarer Größe um ein Ausrichten des Produkts zu ermöglichen und das Einsammeln zu erleichtern. Die Hecks sind für einen einfachen Transport der Maschine abnehmbar.

Leistung: bis zu 4 ha/Tag.



SP150
Doppelreihe

SP160
Doppelreihe



SP150



A	cm - inches	276-109
B	cm - inches	195-77
H	cm - inches	130-51
Kg	kg - lbs	670-1477
HP	HP - kW	40-30

SP160



A	cm - inches	276-109
B	cm - inches	205-81
H	cm - inches	130-51
Kg	kg - lbs	720-1587
HP	HP - kW	40-30



SP150-SP160

Die Maschine ist für die Ernte aller Zwiebelsorten bestimmt und wurde für den hochprofessionellen Gebrauch entwickelt.

Arbeitsbreite: 170 cm kann mit einem Besonderen Kit auf 160 cm reduziert werden, Ideal für 180 cm Traktoren.

Die vorderen Schnittscheiben: sind mittels Handwinden höhenverstellbar. Die Scheiben sind zusätzlich mit einem Reifen gepaart, der ein übermäßiges Absinken verhindert und gleichzeitig als vorderes Planirrad dient.

Eine zur Mitte hin doppelt gedrehte Ausgrabungswelle: sorgt für eine optimale Entwurzelung des Erzeugnisses und von Unkraut, eine höhere Grabgeschwindigkeit und eine Ausrichtung des Erzeugnisses in der Mitte des Förderbandes (Band Schritt 50 mm).

Eine hintere Flexwalze mit voller Breite: sorgt für die Verdichtung des Bodens für die anschließende Ernte und verhindert ein Anhaften des Bodens. Durch Befestigen der Flexrollen-Nivellerräder kann je nach Bodenbeschaffenheit in drei verschiedenen Lösungen gearbeitet werden: im Tandembetrieb Flexrolle + Gummiräder, nur Flexrolle, nur Gummiräder.

Verstellbaren hinteren Wagenheber: Über die beiden verstellbaren hinteren Wagenheber kann die Neigung der Maschine und damit des Bandes eingestellt werden. Der Neigungsbereich zum Boden liegt zwischen 16 und 29 Grad.

Nebenantrieb: Kardanwelle mit kupplung auf Anfrage- max 540 rpm.
Production: bis zu 1-1,5 ha (2-3 ac) /Tag.



SP onion

KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	KARDANWELLE MIT KUPPLUNG 4-800 CM	pro Maschine	



SP onion

A	cm - inches	278-110
B	cm - inches	190-75
H	cm - inches	118-47
kg	kg - lbs	830-1830
HP	HP - kW	45-34



SP onion

NITRO POWER SHOCK (NPS)

Der Nitro Power Shock hat das Ziel, einen höheren Druck der Häufelräder jedes Verpflanzungselements zu gewährleisten.

Die Anwendung wird auf lehmhaltigen sowie gewöhnlich harten und kompakten Böden empfohlen.

Der Nitro Power Shock ist vom Traktor unabhängig. Der Vorteil besteht darin, keine Druckungleichgewichte zu erzeugen und die Hydraulik des Traktors zu schützen.

Mit einem parallelen (nicht linearen) System erfolgt an jeder Verpflanzungseinheit unabhängig voneinander die Ausübung eines größeren Drucks auf die Verdichtungsräder.

Der Druckregelbereich liegt zwischen 5 und 50 bar, was einer größeren **Verdichtung bis zu +60 % entspricht**.

Die Schwingungsfunktion der Einheiten mittels der Doppelgelenkparallelogramme wird durch einen Stickstoff-Ölpneumatikspeicher gewährleistet.

Die extreme Kompaktheit und Einfachheit des Systems ermöglicht den Einsatz auch an bereits in Betrieb befindlichen Maschinen.



KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	NPS VORRICHTUNG 2 REIHEN	pro Stück	
2	NPS VORRICHTUNG 3 REIHEN	pro Stück	
3	NPS VORRICHTUNG 4 REIHEN	pro Stück	
4	NPS VORRICHTUNG 5 REIHEN	pro Stück	
5	NPS VORRICHTUNG 6 REIHEN	pro Stück	

NPS

ELECTRO RAPID SHIFT (ERS)

AUSGESPROCHEN PRÄZISION
Dank des bürstenlosen Motors mit Drehmomentkorrektur und Winkelverstellung (bei Hydraulik-/Elektro-Hydraulikmotor nicht möglich).

KOMPAKTE ABMESSUNGEN
Da keine Zusatztanks oder Magnetventile erforderlich sind, ist der Bausatz viel schlanker und kompakter als ein Hydrauliksystem.

GESCHWINDIGKEITSSENSOR
Der Sensor gibt eine akustische Warnung aus, wenn die erreichte Geschwindigkeit die vom Bediener eingestellte Geschwindigkeit überschreitet.

MULTIFUNKTIONSDISPLAY MIT PERSONALISIERTEM MENÜ
Anzeige in 5 Sprachen mit Archiv der Historie, Anzeige eventueller Anomalien, einstellbarem Pflanzabstand zwischen 5 und 100 cm (2" - 40").

REDUCED DIESEL CONSUMPTION
Die Unabhängigkeit von der Zapfwelle ermöglicht Kraftstoffeinsparungen von bis zu 50 % und somit einen geringeren Verschleiß des Traktors.

WETTERBESTÄNDIG
Alle Verkabelungen, die Verbindungen, das Display, der Elektromotor, das Steuergerät und der Monitor sind garantiert wasserdicht.

VERKABELUNG UND VERBINDUNGEN
Qualitätsstandards im Automobilbereich und direkte Stromversorgung der Batterie.



KODE	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	€
1	BAUSATZ ELECTRO RAPID SHIFT - MASCHINE	pro Maschine	
2	BAUSATZ ELECTRO RAPID SHIFT - MOTOR	Siehe Tabelle	

AUSFÜHRUNG	RAHMEN	ANWENDUNG	BEISPIEL
Einreihig Pflanzen Maschine (Trium, Texdrive Best, Foxdrive Plus)	FEST	1 Antrieb Je. 3 Pflanzen Elementen	FOXDRIVE PLUS - 3 Reihen
Doppel Reihe Pflanzen Maschine (Top 24, Dual 12 Gold, Dual 12 Compact)	FEST	1 Antrieb Je. Doppel Reihe	DUAL 12 GOLD - 6 Reihen
Einreihig Pflanzen Maschine (Trium, Texdrive Best, Foxdrive Plus)	KLAPPRAHMEN ODER TELESKOPRAHMEN	1 Antrieb Je. 2 Pflanzen Elementen	TRIUM - 6 Reihen TSIX
Doppel Reihe Pflanzen Maschine (Top 24, Dual 12 Gold, Dual 12 Compact)	KLAPPRAHMEN ODER TELESKOPRAHMEN	1 Antrieb Je. Doppel Reihe	TOP 24 - 4 Reihen

RAHMEN

STANDARD RAHMEN CAT. 1

KODE	BEZEICHNUNG	€
	STANDARD RAHMEN 100 CM	
	STANDARD RAHMEN 150 CM	
	STANDARD RAHMEN 200 CM	
	STANDARD RAHMEN 250 CM	



VERSTÄRKT RAHMEN CAT. 2

KODE	BEZEICHNUNG	€
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 200	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 250	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 300	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 350	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 400	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 450	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 500	



VERSTÄRKT RAHMEN CAT. 2 - NO TILL

KODE	BEZEICHNUNG	€
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 250 NO TILL	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 300 NO TILL	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 350 NO TILL	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 400 NO TILL	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 450 NO TILL	
	VERSTÄRKT RAHMEN CM 500 NO TILL	



EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CAT. 2

KODE	BEZEICHNUNG	€
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 200	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 250	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 300	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 350	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 400	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 450	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 500	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 550	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 600	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 650	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 700	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 750	



EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CAT. 3-4

KODE	BEZEICHNUNG	€
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 500 (Q.180)	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 550 (Q.180)	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 600 (Q.180)	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 650 (Q.180)	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 700 (Q.180)	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 820 (Q.180)	
	EXTRA VERSTÄRKT RAHMEN CM 950 (Q.180)	



HYDRAULISCH TELESKOPRAHMEN

KODE	BEZEICHNUNG	€
	TSI - HYDRAULISCH TELESKOPRAHMEN	
	TSIX - HYDRAULISCH TELESKOPRAHMEN - DOPPELTE ERÖFFNUNG	



HYDRAULISCHE KLAPPRAHMEN

KODE	BEZEICHNUNG	€
	TPI - HYDRAULISCH KLAPPRAHMEN	
	TPIP - HYDRAULISCH KLAPPRAHMEN	
	TPIX - HYDRAULISCH KLAPPRAHMEN	



DOPPELRAHMEN - STÜTZRÄDER

KODE	BEZEICHNUNG	€
	DOPPELRAHMEN CM 200 STÜTZRÄDER	
	DOPPELRAHMEN CM 250 STÜTZRÄDER	
	DOPPELRAHMEN CM 300 STÜTZRÄDER	
	DOPPELRAHMEN CM 350 STÜTZRÄDER	
	DOPPELRAHMEN CM 400 STÜTZRÄDER	



DOPPELRAHMEN - ANTRIEBSRÄDER

KODE	BEZEICHNUNG	€
	DOPPELRAHMEN CM 200 ANTRIEBSRÄDER	
	DOPPELRAHMEN CM 250 ANTRIEBSRÄDER	
	DOPPELRAHMEN CM 300 ANTRIEBSRÄDER	
	DOPPELRAHMEN CM 350 ANTRIEBSRÄDER	
	DOPPELRAHMEN CM 400 ANTRIEBSRÄDER	



RAHMEN F300L

KODE	BEZEICHNUNG	€
	RAHMEN F300L CM 150	
	RAHMEN F300L CM 200	
	RAHMEN F300L CM 250	
	RAHMEN F300L CM 320	



RAHMEN VR76

KODE	BEZEICHNUNG	€
	RAHMEN VR76 CM 150	
	RAHMEN VR76 CM 200	
	RAHMEN VR76 CM 250	
	MANUELLE KLAPPRAHMEN VR76 CM 350	
	HYDRAULISCHE KLAPPRAHMEN VR76 CM 350	



ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL

KODE	BEZEICHNUNG	€
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 14-50 TRIUM RECHTS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 14-50 TRIUM LINKS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 31-82 TRIUM RECHTS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 31-82 TRIUM LINKS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 14-50 BABY-6 RECHTS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 14-50 BABY-6 LINKS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 20-198 WOLF RECHTS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 20-198 WOLF LINKS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 27-80 FOXDRIVE RECHTS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 27-80 FOXDRIVE LINKS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 9-63 FOXDRIVE-R14 RECHTS	
	ANTRIEBSRAD EXTRA-ENGE GABEL 9-63 FOXDRIVE-R14 LINKS	




RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL

KODE	BEZEICHNUNG	€
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 14-50 BABY-6 RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 14-50 BABY-6 LINKS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 27-80 FOXDRIVE RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 27-80 FOXDRIVE LINKS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 14-50 TRIUM RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 14-50 TRIUM LINKS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 26-81 TRIUM RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 26-81 TRIUM LINKS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 20-198 WOLF RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD ENGE GABEL 20-198 WOLF LINKS	



RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL

KODE	BEZEICHNUNG	€
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 14-50 BABY-6 RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 14-50 BABY-6 LINKS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 27-80 FOXDRIVE RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 27-80 FOXDRIVE LINKS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 14-50 TRIUM RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 14-50 TRIUM LINKS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 26-81 TRIUM RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 26-81 TRIUM LINKS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 20-198 WOLF RECHTS	
	RAPID SHIFT ANTRIEBSRAD BREITE GABEL 20-198 WOLF LINKS	

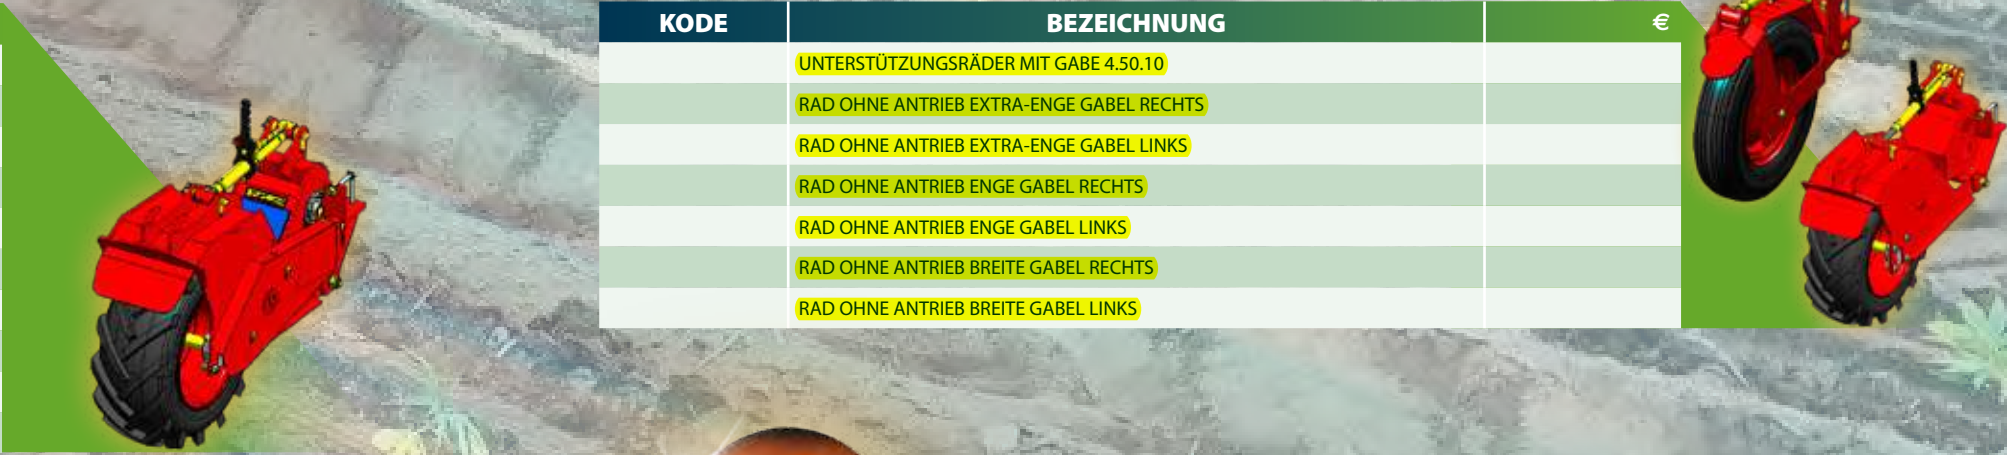

UNTERSTÜTZUNGSRÄDER

KODE	BEZEICHNUNG	€
	UNTERSTÜTZUNGSRÄDER MIT GABE 4.50.10	
	RAD OHNE ANTRIEB EXTRA-ENGE GABEL RECHTS	
	RAD OHNE ANTRIEB EXTRA-ENGE GABEL LINKS	
	RAD OHNE ANTRIEB ENGE GABEL RECHTS	
	RAD OHNE ANTRIEB ENGE GABEL LINKS	
	RAD OHNE ANTRIEB BREITE GABEL RECHTS	
	RAD OHNE ANTRIEB BREITE GABEL LINKS	





Checchi & Magli
I T A L I A
VEGETABLE GROWING TECHNOLOGY

AEBI SUISSE
Handels- und Serviceorganisation