

MASCHIO

UNICO



ANBAUPFLUG MIT PARALLELOGRAMM

Einstellungen waren noch nie so schnell!

ANBAUPFLUG

STARK, GENAU UND PRAKTISCH... UNICO!

UNICO ist der neue Pflug mit Parallelogramm-System, der konzipiert wurde, um die Einstellungszeit zu beschleunigen und die Präzision der Feldarbeit zu verbessern.

Die Maschine ist gekennzeichnet durch ihr innovatives Design, solide Konstruktion und technische Lösungen, die die tägliche Arbeit erleichtern. Erhältlich in den Ausführungen von 2 bis 5 + 1 Körpern, mit Schrauben- oder Non Stop- hydraulischem Sicherheitssystem und Anpassung der Arbeitsbreite durch Bolzen oder hydraulisch.



PARALLELOGRAMM "SMOOTH SET": IM EINKLANG MIT IHREN BEDÜRFNISSEN !

Die Zugstange des Parallelogramm-Systems behält immer die korrekte Ausrichtung des ersten Körpers und der Weiche auf den Grundeinstellungen des Betreibers bei, unabhängig von allen nachfolgenden Änderungen in der Arbeitsbreite. Die Einstellung des ersten Körpers kann bequem vom Traktor aus über eine Hydrauliksteuerung (OPTIONAL) durchgeführt werden. Diese Eigenschaft des Fahrgestells ermöglicht extrem schnelle Einstellungen und eine genaue, immer einheitliche Regulierung der Maschine auf dem Feld.






Einheitliche Regulierung der Arbeitsbreite des ersten Körpers.



Keine Korrektur am Fahrwerk der Weiche vorzunehmen.


PFLÜGEN WAR NOCH NIE SO EINFACH

Das Parallelogramm-System "SMOOTH SET" ermöglicht es, die Voreinstellungen der Weichen und Arbeitsbreite des ersten Körpers konstant zu halten. Es sind viele Lösungen entwickelt worden, die eine schnelle Anpassung des Pflugs an jeden Boden, Rückstand oder Arbeitstiefe ermöglichen. Die Bolzen-Regulierungssysteme (Skimmer und Tiefenrad) und die schnell austauschbaren Elemente (Riester und Köpfe) reduzieren erheblich die Zeiteinstellungen der Feldarbeit und die Umwandlung der Maschine in der Werkstatt.

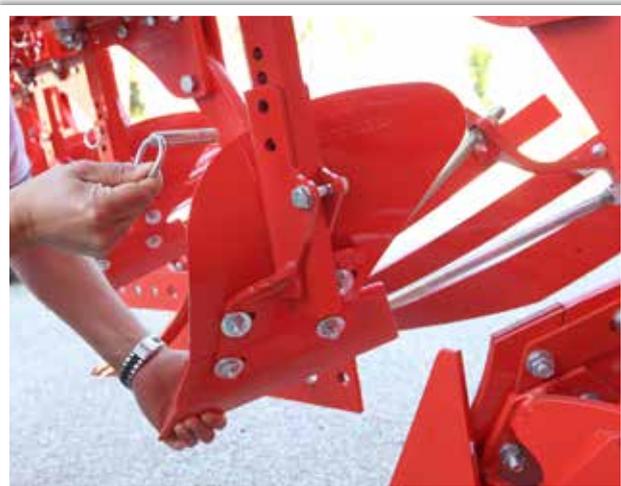

RESTE SIND KEIN PROBLEM!

Die Schnellregulierung der Skimmer erlaubt es, die Höhe der Oberflächenschicht, die ins Erdreich eingebunden werden soll, mit einem einzigen Bolzen und Splint zu definieren. Es ist daher möglich, am gleichen Tag Grundstücke mit sehr variablen Rückstandsmengen zu bearbeiten, ohne Kompromisse bei der Arbeitsqualität!

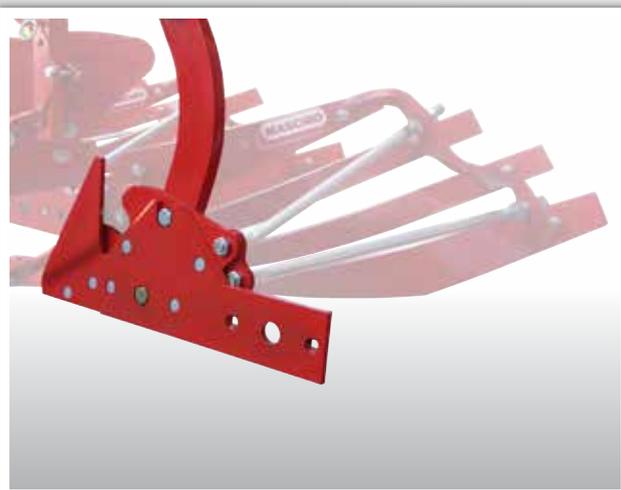

VON EINEM FELD AUF'S NÄCHSTE MIT DEM SCHNELLWECHSLER AM RIESTER


Zu den innovativen Systemen der Maschine gehört sicher der Schnellwechsler des Rieters, der die schnelle Anpassung des Pflugs an unterschiedliche Nutzungsarten und Gelände ermöglicht. Es ist nicht mehr notwendig, die ganze Gruppe Sech-Schar-Riester von der Bure zu trennen, aber es wird dank ein paar Schrauben möglich, nur die Kippplatte auszutauschen, was diese Aufgabe um einiges erleichtert.

AUSTAUSCHBARER KOPF.

Der Kopf ist konzipiert, um maximale Stabilität und Festigkeit in der Verbindung zum Traktor zu bieten. Die dritte Spitze und der Rotationsbolzen sind Teil eines fest auf dem Pflug angebrachten zentralen Körpers, die Anschlüsse des Hebers sind hingegen auf abnehmbaren Flanschkörpern angeschraubt. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es, schnell von der Konfiguration mit Kopf auf Lenker zu wechseln, oder einen Stab mit Schnellkopplung anzuschließen. Es wurden zwei mögliche Verbindungshöhen zum Heber vorgesehen, um sich an die Maschinen aller Hersteller anzupassen.



Führungskopf

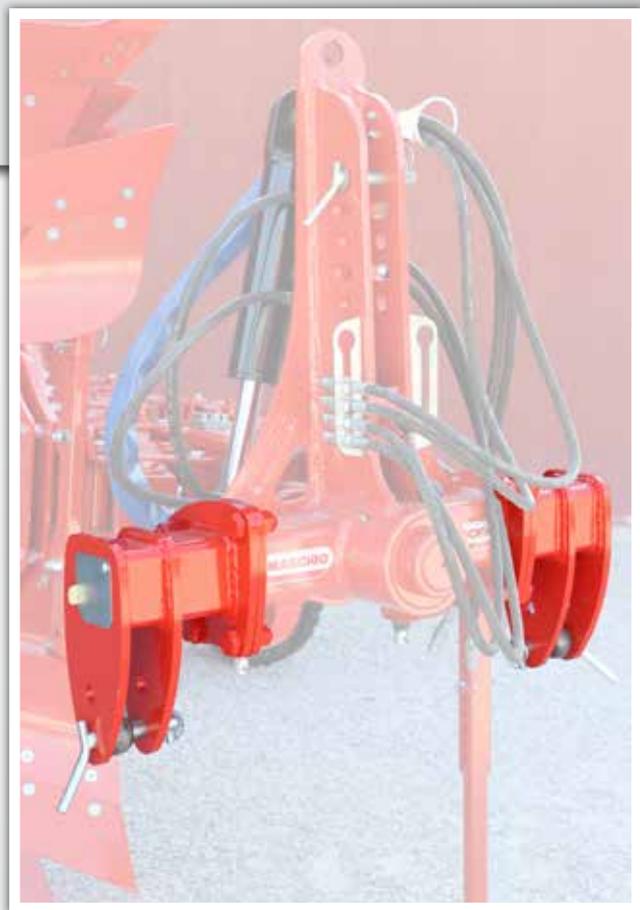

NUR WHEEL: ZWEI FUNKTIONEN IN EINER

Das Tiefenrad ist auch als kombinierte Transportversion erhältlich: die Straßenlage erscheint viel glatter. Der Pflug wird in halb gekippter Konfiguration gezogen: Das Rad lädt viel von seinem Gewicht auf dem Boden ab, wodurch die Phänomene die Schaukelbewegung reduziert werden, für einen wesentlich komfortableren und sichereren Straßenverkehr. Die Versionen mit mehr als 4 Körpern sind mit hydropneumatischem Dämpfungssystem ausgestattet.



ANBAUPFLUG

UNICO: EINE EINZIGE MASCHINE TAUSEND KONFIGURATIONEN




MODELL	GRÖßE	GEFRAGTE LEISTUNG (HP)	RAHMEN (mm)	FREIES LICHT UNTER RAHMEN (mm)	ARBEITSBREITE FÜR RIESTER	ANZAHL KÖRPER FÜR DEN VERSCHIEDENEN ABSTAND ZWISCHEN DEN SPITZEN			
						85 cm	95 cm	105 cm	115 cm
UNICO	S	50-150	110 x 110	75	25-30-35-40	2 - 5+1	2 - 4+1	-	-
	M	70-180	120 x 120	80	30-35-40-45	2 - 5+1	2 - 5+1	2 - 4+1	-
	L	90-250	140 x 140	90	35-40-45-50	-	-	2 - 5+1	2 - 4+1
UNICO VARIO	S	50-160	110 x 110	75	22-45	2 - 5+1	2 - 4+1	-	-
	M	70-190	120 x 120	80	22-55	2 - 5+1	2 - 5+1	2 - 4+1	-
	L	90-280	140 x 140	90	22-55	-	-	2 - 5+1	2 - 4+1
UNICO NON STOP	S	70-180	110 x 110	75	25-30-35-40	2 - 4+1	2 - 4+1	-	-
	M	80-190	120 x 120	80	30-35-40-45	2 - 4+1	2 - 4+1	2 - 3+1	-
	L	100-280	140 x 140	90	35-40-45-50	-	-	2 - 4+1	2 - 4+1
UNICO NON STOP VARIO	S	70-180	110 x 110	75	22-45	2 - 4+1	2 - 4+1	-	-
	M	80-200	120 x 120	80	22-55	2 - 4+1	2 - 4+1	2 - 3+1	-
	L	100-280	140 x 140	90	22-55	-	-	2 - 4+1	2 - 4+1



DIE RICHTIGE GRÖSSE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

Unico ist in 3 Größen erhältlich, um die Bedürfnisse aller Landwirte zu befriedigen. Sie können sich für eine leichte Maschine ("S") entscheiden, geeignet für die Oberflächenbearbeitung mit Traktoren mit geringer Leistung, oder für die maximale Stärke der Rahmen der "L"-Serie. Der Kippbolzen und der Rohrträger des Hauptrahmens sind an die wachsenden Größen der Maschine angepasst.


MODELL	TRÄGER RAHMEN	DICKE RAHMEN-TRÄGER	DURCHMESSER KIPPBOLZEN	BURE
SERIE "S"	110 x 110 mm	10 mm	90 mm	70 x 30 mm
SERIE "M"	120 x 120 mm	10 mm	100 mm	70 x 40 mm
SERIE "L"	140 x 140 mm	10 mm	120 mm	80 x 40 mm

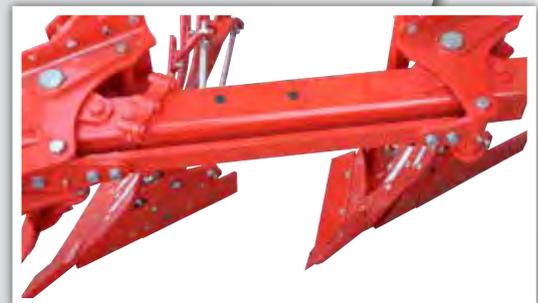

Rahmen, Detail der Verbindungsplatte des Zusatzkörpers



Mechanisches Regulierungssystem "PASSO" für Arbeitsbreite Scharen

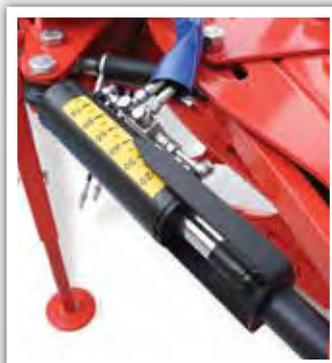

Hydraulisches Regulierungssystem "VARIO" für Arbeitsbreite Scharen



Sicherheitssystem mit Stanzschraube von 10,9 Nm



hydropneumatisches Sicherheitssystem NON-STOP



MP 4 WS
schneckenförmiges Riester

Arbeitstiefe von 15 bis 30 cm.
Kann mit einer Arbeitsbreite
von 30 bis 60 cm arbeiten.
Empfohlen für das Pflügen im Winter
und feuchten Böden.



MP 4 WN
halb- schneckenförmiges Riester

Arbeitstiefe von 20 bis 38 cm.
Kann mit einer Arbeitsbreite
von 30 bis 55 cm arbeiten.
Ausgezeichnet auf feuchten und
schweren Böden.



MP 4 N
halb- schneckenförmiges gefenstertes Riester

Arbeitstiefe von 20 bis 40 cm.
Kann mit einer Arbeitsbreite
von 30 bis 55 cm arbeiten.
Geeignet für Geeignet für mittel lehmi-
ge Böden.




zusammen gewinnen wir

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

MASCHIO GASPARDO S.p.A.

Hauptsitz und Fertigungswerk
Via Marcello, 73
35011 Campodarsego (PD) - Italien
Tel. +39 049 9289810
Fax +39 049 9289900
e-mail: info@maschio.it
http://www.maschionet.com

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

MASCHIO DEUTSCHLAND GMBH

Fertigungswerk
Äußere Nürnberger Straße 5
91177 Thalmässing – GERMANY
Tel. +49 9173 79000
Fax +49 9173 790079
e-mail: dialog@maschio.de
www.maschio.de

DEALER: